

EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

CE QUE LES PROS UTILISENT

GUIDE DE PRODUITS 2026

warninglightsinc.com



TABLE DES MATIÈRES

Collaboration	2
Rencontrez l'équipe	3
Catégories de produits	4
■ Panneaux directionnels	7
■ Ensembles de flèches de signalisation	15
■ Flèches de signalisation	19
■ Flèches de signalisation divisées	25
■ Ensembles de directeurs de circulation	31
■ Directeurs de circulation	35
■ Directeurs de circulation divisés	45
■ Barres d'avertissement	51
■ Chasse-neige	55
■ Contrôleurs et interrupteurs	63
■ Lumières de périmètre	71
■ Éclairage extérieur	83
■ Éclairage de travail	87
■ Alarmes	95
■ Éclairage intérieur	99
■ Barres lumineuses grandes	103
■ Mini-barres	109
■ Gyrophares	119
■ Solutions USB et CA	133
■ Solutions et trousse de montage temporaire	137
■ Solutions de montage	143
■ Câbles	153
Garantie	156
Notes	157
Index	159



**FIÈREMENT UNE
ENTREPRISE CANADIENNE,
PROPRIÉTÉ ET GESTION LOCALES**



COLLABORER POUR RÉUSSIR

Chez **SWS Warning Lights Inc.**, nous sommes fiers d'être une entreprise axée sur le service avec cinq décennies d'expérience dans la fourniture de signaux de contrôle de la circulation et de feux d'avertissement montés sur véhicule. Notre engagement envers la collaboration et la co-conception avec les clients garantit que nos produits répondent à vos besoins spécifiques. Nous croyons en la formation de partenariats solides où vous prenez en charge le processus de conception, garantissant que votre solution est exactement ce dont vous avez besoin.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE NOTRE APPROCHE DE COLLABORATION:

Conception Centrée sur le Client:

Travaillez directement avec nos ingénieurs pour adapter des solutions qui répondent à vos spécifications exactes.

Portails Clients en Ligne:

Parcourez et achetez des produits adaptés à vos besoins, restez informé des dernières nouveautés et collaborez dans notre atelier.

Relations Personnelles:

Les représentants assignés de SWS établissent des relations personnelles avec vous, garantissant que nous comprenons pleinement vos exigences.

Support Technique:

Notre équipe d'ingénierie est toujours disponible pour vous aider à réaliser votre projet.

Propriété du Client:

Prenez en charge votre conception avec l'accès à notre équipe d'ingénierie et à des solutions personnalisées.

Communication Efficace:

Nous privilégions l'écoute plutôt que la parole et posons les bonnes questions pour comprendre vos besoins.

VOTRE VISION, NOTRE EXPERTISE SWS PRO WORKSHOP

Chez **SWS Pro Workshop**, nous croyons que les meilleures solutions commencent avec vous. Si vous avez besoin d'une solution de feu d'avertissement personnalisée qui n'existe pas encore, nous sommes là pour la réaliser. Partagez vos idées, et notre équipe d'experts collaborera avec vous pour concevoir, modifier ou construire un produit adapté à vos besoins.

Ensemble, nous pouvons créer des routes plus sûres, des chantiers plus efficaces et de meilleurs outils pour le travail. Dites-nous ce dont vous avez besoin, et réalisons votre vision.



**Soumettez votre demande aujourd'hui
en scannant le code QR**

**Pour plus d'informations et pour explorer nos solutions,
visitez notre site web à warninglightsinc.com
ou appelez-nous au 1.877.357.0222**

Suivez-nous:     

RENCONTREZ VOTRE ÉQUIPE



Votre équipe est là pour répondre à tous vos besoins et vous offrir des solutions personnalisées, adaptées à vos exigences spécifiques. Que vous recherchiez des recommandations de produits, de l'aide pour votre commande ou des conseils sur mesure, nous nous engageons à dépasser vos attentes pour assurer votre entière satisfaction!



Matt Beattie
Représentant d'usine et
conseiller en solutions

✉ m.beattie@warninglightsinc.com
📞 Ext.228
📱 905-351-0489



Matt Venutolo
Représentant d'usine et
conseiller en solutions

✉ mattv@warninglightsinc.com
📞 Ext.205
📱 289-257-0554



Colin Moore
Représentant d'usine et
conseiller en solutions

✉ c.moore@warninglightsinc.com
📞 Ext.227
📱 365-324-0222



Cameron Robertson
Représentant d'usine et
conseiller en solutions

✉ cameron@warninglightsinc.com
📞 Ext.212
📱 548-328-7695



Maggie Gualandi
Directeur général

✉ maggie@warninglightsinc.com
📞 Ext.203
📱 289-969-6684



Elsie MacMillan
Responsable de l'expérience client

✉ elsie@warninglightsinc.com
📞 Ext.209



Rainier Chua
Chef de produit

✉ rainier@warninglightsinc.com
📞 Ext.229

EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

Toutes les catégories offrent des produits haute performance conçus pour la durabilité et une installation facile, réduisant ainsi le besoin de remplacements et de réparations. Nous garantissons une longue durée de vie et un excellent retour sur investissement.

Besoin d'aide pour choisir?

Notre équipe est toujours prête à vous aider à faire le bon choix selon vos besoins spécifiques. Nous sommes engagés envers votre réussite.



SELECT

- Option d'entrée de gamme avec les fonctionnalités essentielles.
- Solutions de montage temporaire disponibles pour des opérations flexibles.
- Produits conçus pour être efficaces et fiables.



FLEET

- Solutions de montage temporaire disponibles pour une utilisation adaptable.
- Fonction Dim manuel disponible, ajoutant une couche supplémentaire de fonctionnalité.
- La garantie offre une protection prolongée pour votre investissement.



FLEET PLUS

- Options bi-couleur disponibles pour une personnalisation accrue.
- Nombre maximal de motifs de flash, améliorant la fonctionnalité.
- Certification pour une efficacité et une fiabilité de niveau supérieur.
- Fonctions AutoDim et Dim manuel disponibles pour un meilleur contrôle.
- Fonction BatteryCheck pour rester informé de l'état de votre produit.
- Synchronisation disponible via logiciel pour des opérations simplifiées.
- Offre une garantie impressionnante pour une confiance maximale dans votre investissement.

PANNEAUX DIRECTIONNELS

A photograph of a construction site taken from under a bridge or overpass. In the foreground, a large truck is partially visible on the right, equipped with a tall signpost that has a circular orange light at the top. The road ahead is blocked by a red and white striped barrier. Several orange and white traffic cones are placed on the asphalt. In the background, there are bare trees and a building with a green-tinted glass facade. The scene is lit with warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning. A solid yellow triangle is in the bottom-left corner.



⚠ DANGER
ELECTROCUSSION HAZARD
Read instructions before use. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring.

CAUTION
THIS VEHICLE
MAKES
FREQUENT STOPS

⚠ DANGER
ELECTROCUSSION HAZARD
Read instructions before use. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring.

⚠ DANGER
ELECTROCUSSION HAZARD
Read instructions before use. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring.

⚠ DANGER
ELECTROCUSSION HAZARD
Read instructions before use. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring. Do not touch the light fixture or the wiring.

EST. 1969
SWS


WARNING LIGHTS INC.

TC-12

FLÈCHE DE SIGNALISATION ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE POUR MONTAGE SUR RACK

Conforme au Manuel de circulation de l'Ontario, Livre 7

55100 ✓

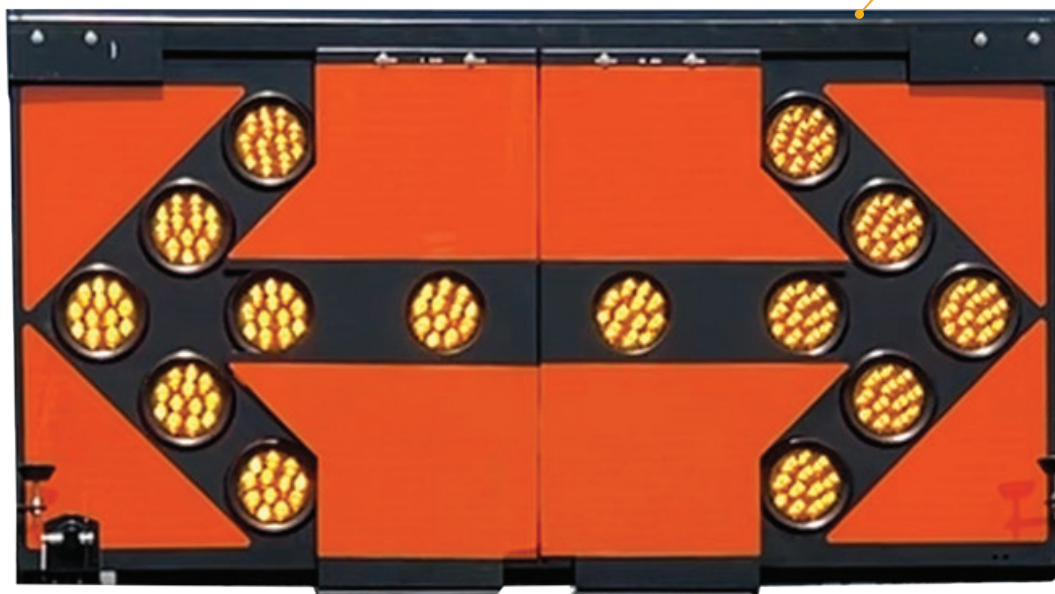

Caractéristiques :

- Volets automatisés de la flèche de signalisation
- Actionneurs (garantie de 1 an)
- Support de montage TC-12 pour plateau de camion #985BR-01 (vendu séparément)
- Modules DEL certifiés IP67 et IP69K
- Modules DEL à montage avec œillet selon les normes de l'industrie
- Lentille à double optique pour courte et longue portée
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Fonction AutoDim et réglage manuel de la luminosité
- Connecteurs de type DT
- Aluminium anodisé avec matériau rétro-réfléchissant 3M



Contrôleur en cabine
(inclus)
77506
(Garantie de 3 ans)




Pièce #	Ampères	Lumens	# Modules	Motifs de clignotement	Dimensions	Montage	Matériel
55100	4.2	4320	14	6	63" x 33"	Monté sur support	Acier inoxydable



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

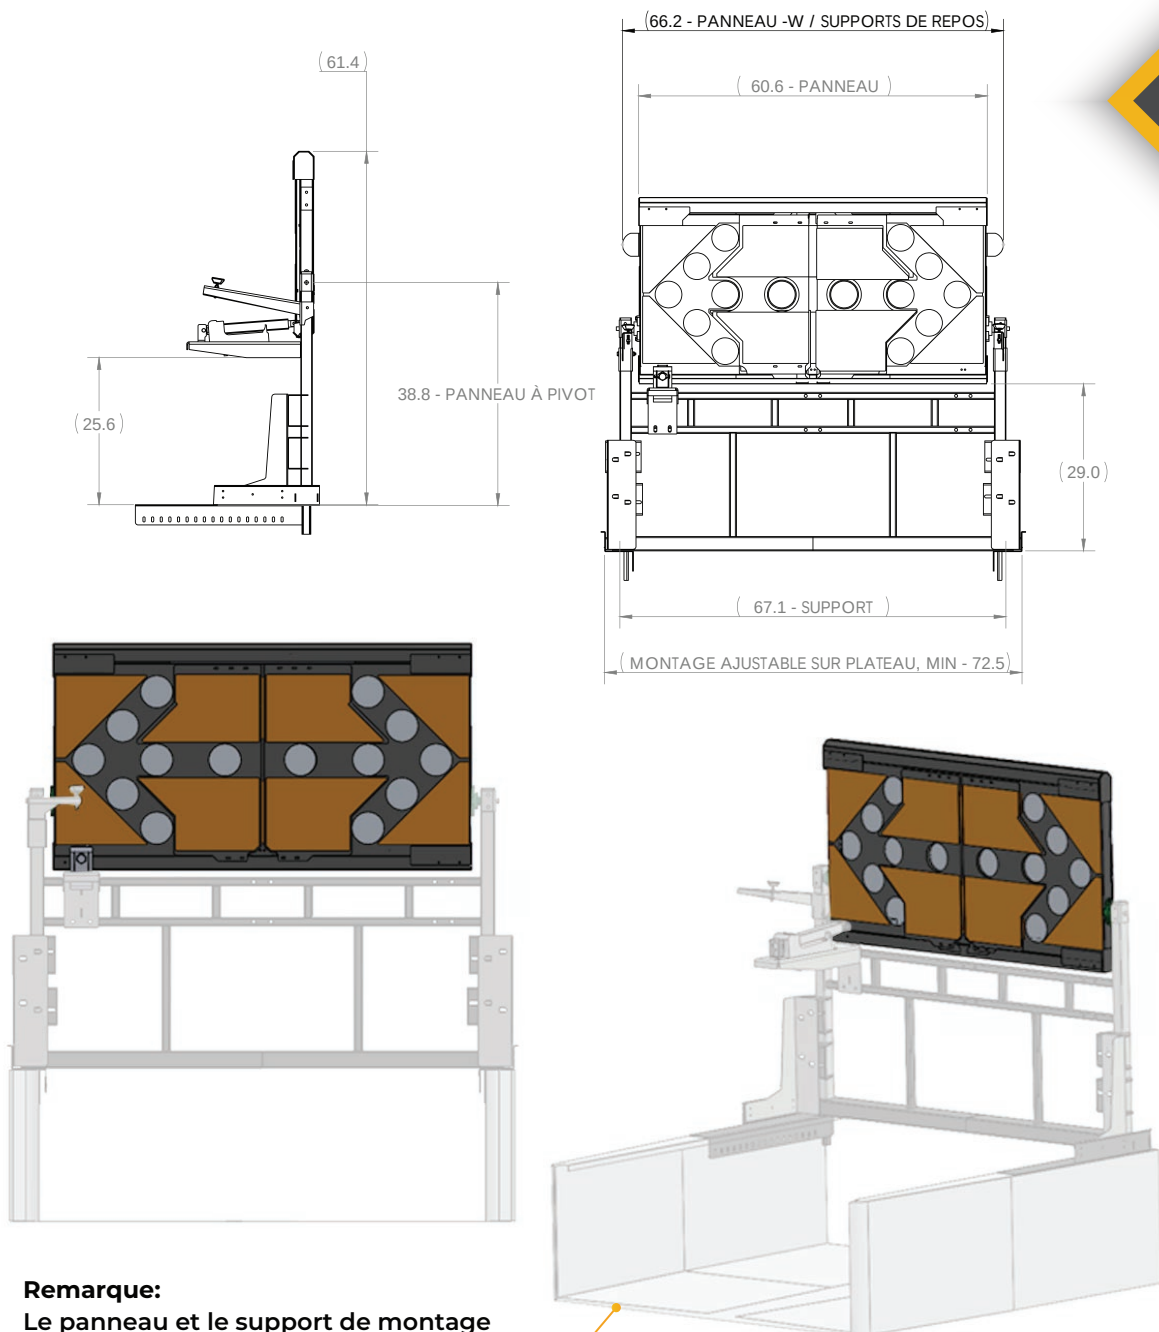

Remarque:
Le panneau et le support de montage
sont vendus séparément

Solutions recommandées pour câblage, montage et remplacement

Vendues séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77250	20'
77251	30'
77252	40'
77253	50'



Connecteur de style DT à 3 positions


Support de montage pour plateau de camion
985BR-01



Module de remplacement
79909



Connecteur de remplacement pour contrôleur
77506 88050



UTILITY TC-12


FLÈCHE DE SIGNALISATION SUR PANNEAU

Conforme au Manuel de circulation de l'Ontario, Livre 7

SELECT



55010 ✓

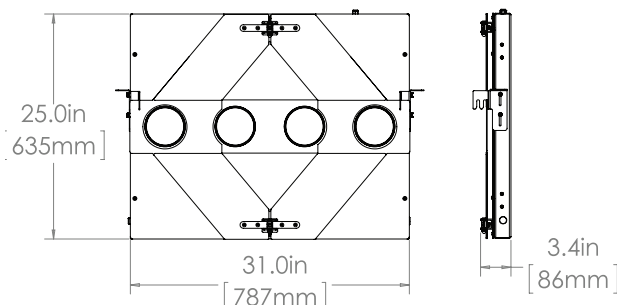

Caractéristiques :

- Modules DEL certifiés IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Fonction AutoDim
- Connecteurs de type DT
- Aluminium anodisé avec matériau rétro-réfléchissant 3M
- Volets fléchés magnétisés
- Sélection manuelle du motif (gauche, droite, barre d'avertissement)



Pièce #	Ampères	Lumens	# Modules	Poids	Longueur	Hauteur	Matériel
55010	4.2	4320	12	28 Lbs	31"	25"	Acier inoxydable

Câble, contrôleur, options de montage et de remplacement

Vendues séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
77250	20'
77251	30'
77252	40'
77253	50'



Connecteur de style DT à 3 positions

Ensemble de support en L 98000



Interrupteur marche/arrêt 766150



Module de remplacement 79909




Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!




Meilleure vente

THE NOVA ENSEMBLE DE PANNEAUX À FLÈCHE DE SIGNALISATION

SELECT

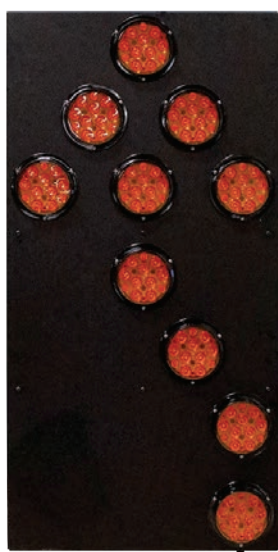

67301

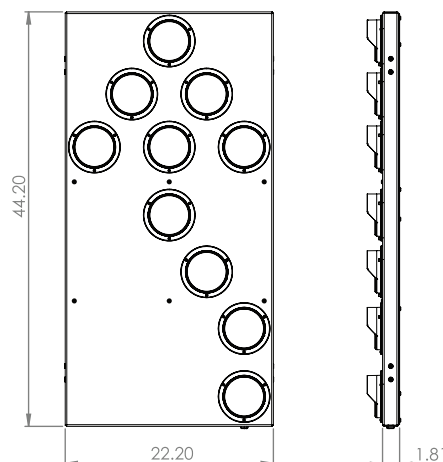

Caractéristiques :

- Modules DEL certifiés IP67et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Fonction AutoDim et réglage manuel de la luminosité
- Connecteurs de type DT
- Aluminium anodisé
- Câble intégré de 40 pi par panneau
- Ensemble de 2 panneaux inclus
- Indicateur de direction pour voie unique à plusieurs bandes

6 Motifs de clignotement:

- Gauche (X2)
- Droite (X2)
- Clignotement d'avertissement combiné (X2)



Contrôleur en cabine
(inclus)
77506
(Garantie de 3 ans)

Pièce #	Ampères	Lumens	# Modules par panneau	Longueur	Hauteur	# de motifs	Canal du contrôleur 77506
67301	4.2	4320	10	22.20"	44.20"	6	B

Solutions recommandées de montage et de remplacement

Vendues séparément



Ensemble de support en L
98000



Module de remplacement
79871



Connecteur de remplacement pour contrôleur 77506
88050



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

PANNEAUX DIRECTIONNELS

SÉRIE 54000

FLÈCHES DE SIGNALISATION



54000

Caractéristiques :

- Conforme au Manuel de circulation de l'Ontario, Livre 7 et à la plupart des normes provinciales
- Modules DEL certifiés IP67 et IP69K
- Modules conformes aux normes MUTCD et CA13
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Fonction AutoDim et réglage manuel de la luminosité
- Connecteurs de type DT
- Boîtier en plastique ABS stabilisé aux UV et résistant aux impacts
- Conforme aux spécifications du ministère des Transports du Québec, paragraphe 4.37-1, Volume 5

54010

Caractéristiques :

- Conforme aux spécifications du ministère des Transports du Québec, paragraphe 4.37-1, Volume 5
- Modules DEL certifiés IP67 et IP69K
- Modules conformes aux normes MUTCD et CA13
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Fonction AutoDim
- Connecteurs de type DT
- Boîtier en plastique ABS stabilisé aux UV et résistant aux impacts

Pour 54000:



Contrôleur en cabine
(inclus)
77506
(Garantie de 3 ans)



Pour 54010:



Interrupteur (inclus)
766155
(Garantie de 3 ans)




Pièce #	Ampères	Lumens	# de Modules	Poids	Dimensions (pouces) H x L x W	Dimensions (millimètres) H x L x W	# de motifs
54000	5.2	4680 Max	15	25 Lbs	32.625"x62.5"x4.375"	828.68x1587.5 x111.125	7
54010							3



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente

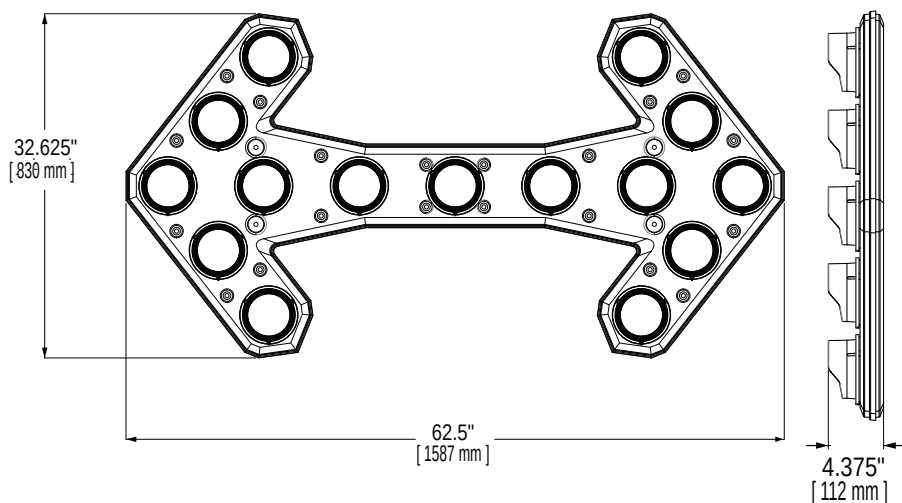

54000 7 Motifs de Clignotement:



54010 3 Motifs de Clignotement:



Câble, options de montage et de remplacement

Vendues séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77250	20'
77251	30'
77252	40'
77253	50'



Connecteur de style DT à 3 positions



Ensemble universel de supports pour panneau fléché 98045



Extension de support arrière 98043



Module de remplacement 79871



Connecteur de remplacement pour contrôleur 77506 88050

ENSEMBLES DE FLÈCHES DE SIGNALISATION





EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.

Commodité Tout-en-Un – Tout ce qu'il vous faut

ENSEMBLES DE FLÈCHES TITAN

FLÈCHE DE TRAFIC + CONTRÔLEUR + CÂBLE DE 40 pi

FLEET



7 Flash Patterns:

- Gauche (x2)
- Droite (x2)
- Centre vers l'extérieur
- Avertissement
- Wig-Wag

Caractéristiques:

- Modules DEL classés IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Gradation manuelle
- Connecteurs de type DT
- Corps en aluminium anodisé
- Montage à rainure en T avec point d'accès facile
- Contrôleur en cabine inclus
- Câble intégré de 40 pi inclus


Modules DEL disponibles:



Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de Modules dans la barre	# de Modules par extrémité	Ampères	Canal du contrôleur 77506	Controller Inclus	Câble intégré de 40 pi inclus
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur							
✓ T48140	46.625	12.5	1184.28	317.5	Ambre	8	1	0.5-4	8	Yes	Yes
T48240		22		558.8			2	0.5-5.5			
T48340								0.5-6.5			
✓ T60340	58.125	30.5	1476.38	774.7		10		1-7			
T72340	73		1854.2				12	1-8			

Solutions recommandées de montage et de remplacement

Vendues séparément

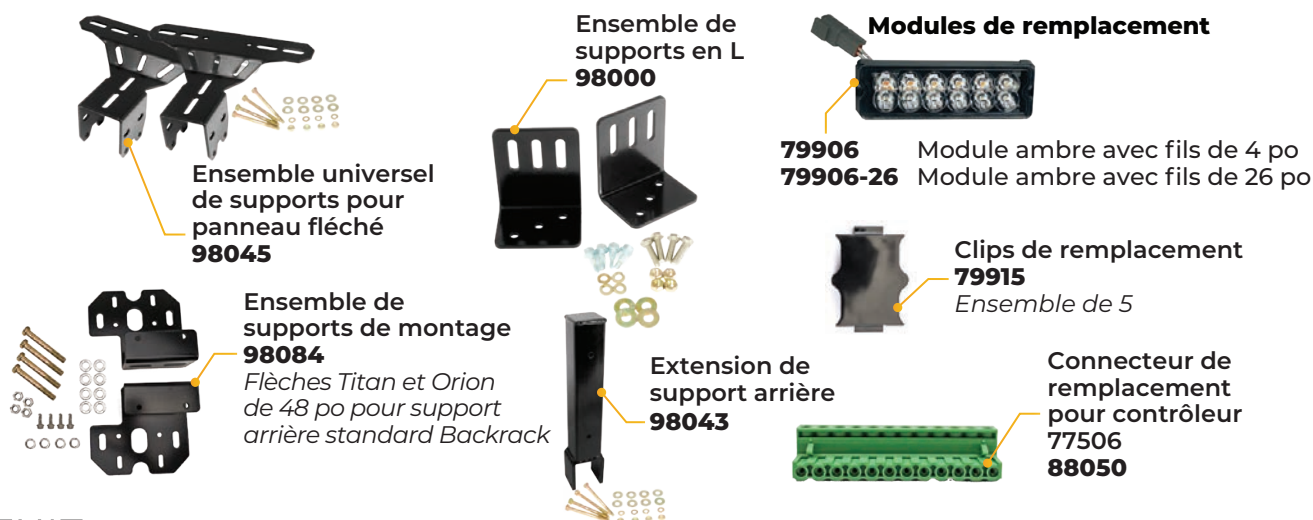

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

ENSEMBLES DE FLÈCHES DIVISÉS TITAN

FLÈCHE DE TRAFIC DIVISÉE + CONTRÔLEUR + CÂBLE DE 40 pi + CÂBLE D'INTERCONNEXION DE 10 pi

FLEET



Caractéristiques:

- Modules DEL classés IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Gradation manuelle
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Support à rainure en T avec point d'accès facile
- Contrôleur en cabine inclus
- Câble intégré de 40 pi et câble d'interconnexion de 10 pi inclus


Modules DEL disponibles:



Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de Modules dans la barre (par moitié)	# de Modules par extrémité (par moitié)	Ampères	Canal du contrôleur 77506	Contrôleur inclus	Câble intégré de 40 pi inclus	Câble d'interconnexion inclus
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur								
✓ TS18140-10	20	12.5	508	317.5	Ambre	3	1	0.5-3.5	8	Yes	Yes	Yes

Solutions recommandées de montage et de remplacement

Vendues séparément

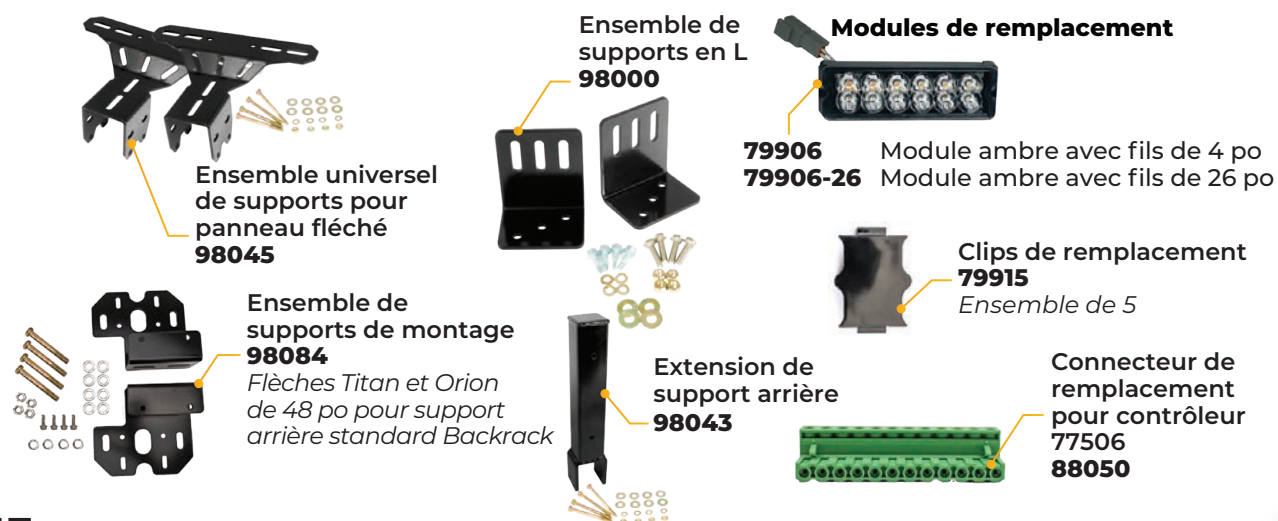

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

FLÈCHES DE CIRCULATION





SAFETY
INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY
BEFORE OPERATING

811
Call before you dig.
Know what's below.


— EST. 1969 —

SWS

WARNING LIGHTS INC.

SÉRIE 57700 FLÈCHES DE CIRCULATION TITAN

FLEET

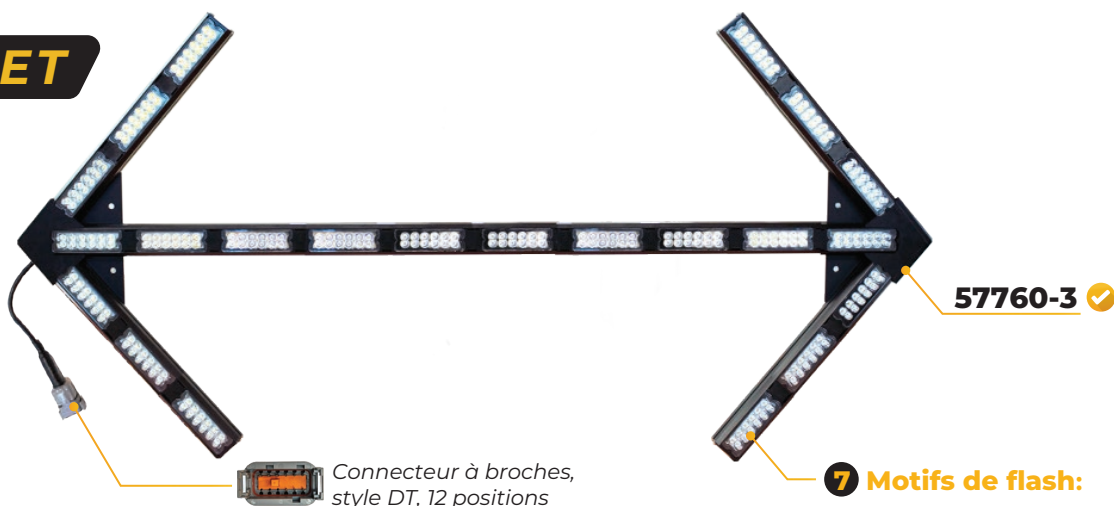

Caractéristiques:

- Modules LED IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Atténuation manuelle
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Montage en T avec point d'accès facile

7 Motifs de flash:

- Gauche (x2)
- Droite (x2)
- Centre vers l'extérieur
- Avertissement
- Wig-Wag



Modules DEL disponibles:



Options de contrôleur et de câble

Vendues séparément

Contrôleur standard



Contrôleur en cabine
77506 ✓
(Garantie de 3 ans)

Contrôleur optionnel



Boîtier de commande étanche pour extérieur
77504
*4 motifs seulement
(Garantie de 3 ans)

Câble d'alimentation principal à utiliser avec 77506

Pièce #	Longueur
✓ 77260	20'
77261	30'
77262	40'
77263	50'
77257	60'
77258	70'
77259	80'




Câble d'alimentation principal à utiliser avec 77504

Pièce #	Longueur
✓ 77270	10'
77271	20'
77272	30'
77273	40'



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

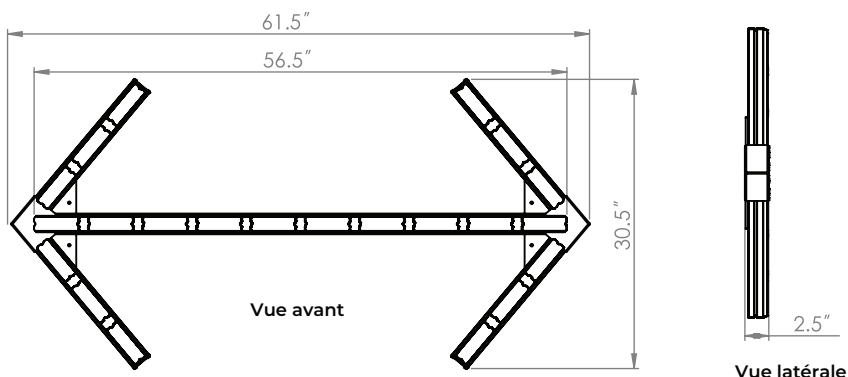

Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de Modules dans la barre	# de Modules par extrémité	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur					
57724-1	27	12.5	685.8	317.5	Ambre	4	1	0.5-2.5	8
57724-2		22	685.8	558.8			2	0.5-3.5	
57730-1	32.75	12.5	831.85	317.5		5	1	0.5-3	9
57730-2		22	831.85	558.8			2	0.5-4	
57730-3		30.5	831.85	774.7			3	0.5-5	
57736-1	38.5	12.5	977.9	317.5		6	1	0.5-3.5	8
57736-2		22	977.9	558.8			2	0.5-4.5	
57736-3		30.5	977.9	774.7			3	0.5-5.5	
57742-1	44.25	12.5	1123.95	317.5		7	1	0.5-4	9
57742-2		22	1123.95	558.8			2	0.5-5	
57742-3		30.5	1123.95	774.7			3	0.5-6	
57748-1	50	12.5	1270	317.5		8	1	0.5-4.5	8
57748-2		22	1270	558.8			2	0.5-5.5	
57748-3		30.5	1270	774.7			3	0.5-6.5	
57754-1	55.75	12.5	1416.05	317.5		9	1	1-4.5	9
57754-2		22	1416.05	558.8			2	1-5.5	
57754-3		30.5	1416.05	774.7			3	1-6.5	
57760-1	61.5	12.5	1562.1	317.5		10	1	1-5	8
57760-2		22	1562.1	558.8			2	1-6	
57760-3		30.5	1562.1	774.7			3	1-7	
57766-1	67.25	12.5	1708.15	317.5		11	1	1-5.5	9
57766-2		22	1708.15	558.8			2	1-6.5	
57766-3		30.5	1708.15	774.7			3	1-7.5	
57772-1	73	12.5	1854.2	317.5		12	1	1-6	8
57772-2		22	1854.2	558.8			2	1-7	
57772-3		30.5	1854.2	774.7			3	1-8	

Solutions recommandées pour le montage et le remplacement

Vendu séparément



Ensemble universel de supports pour panneau fléché
98045



Ensemble de supports de montage
98084
Flèches Titan et Orion de 48 po pour support arrière standard Backrack

Ensemble de supports en L
98000



Extension de support arrière
98043



Modules de remplacement

79906 Module ambre avec fils de 4 po
79906-26 Module ambre avec fils de 26 po



Clips de remplacement
79915
Ensemble de 5

Connecteur de remplacement pour contrôleur
77506
88050



FLÈCHES DE CIRCULATION ORION

FLEET



Caractéristiques:

- Modules DEL entièrement encapsulés
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Diminution manuelle de l'intensité
- Connecteurs Twistlock
- Corps en aluminium anodisé
- Montage à rainure en T avec point d'accès facile
- Contrôleur en cabine inclus

Modules DEL disponibles:



Options de câbles
Vendus séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77200	20'
77201	30'
77202	40'
77203	50'
77204	60'
77205	70'




Connecteur à douille
Twistlock 9 positions



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

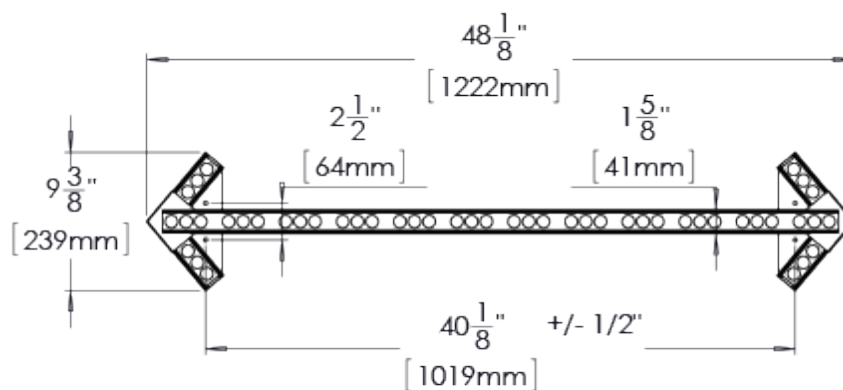

Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de Modules dans la barre	# de Modules par extrémité	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur					
58008	30	10	762	254	Ambre	8	1	0.1-0.8	8
58014	36		914			12	2	0.2-1.3	
58000	48	15.5	1219	393.7			3	0.2-1.5	
58002		21		533.4			1	0.2-1.3	
58084	54	10	1371.6	254			2	0.2-1.5	
58018		15.5		393.7			3	0.2-1.3	
58019	60	10	1524	254			1	0.2-1.5	
58001		15.5		393.7			2	0.2-1.3	
58003		10		254			3	0.2-1.5	
58022		21		533.4			2	0.2-1.8	
58086	66	10	1676.4	254		14	1	0.2-1.3	
58087		15.5		393.7			2	0.2-1.5	
58024	72	10	1828.8	254			3	0.2-1.7	
58025		15.5		393.7			1	0.2-1.8	

Solutions recommandées pour le montage et le remplacement

Vendus séparément



Ensemble universel de supports pour panneau fléché
98045



Ensemble de supports en L
98000



Ensemble de supports de montage
98084
Flèches Titan et Orion de 48 po pour support arrière standard Backrack



Extension de support arrière
98043



Connecteur de remplacement pour contrôleur
77506
88050



FLÈCHES DE CIRCULATION DIVISÉES



EST. 1969


SWS

WARNING LIGHTS INC.

SÉRIE 57800

FLÈCHES DE CIRCULATION TITAN DIVISÉES

FLEET

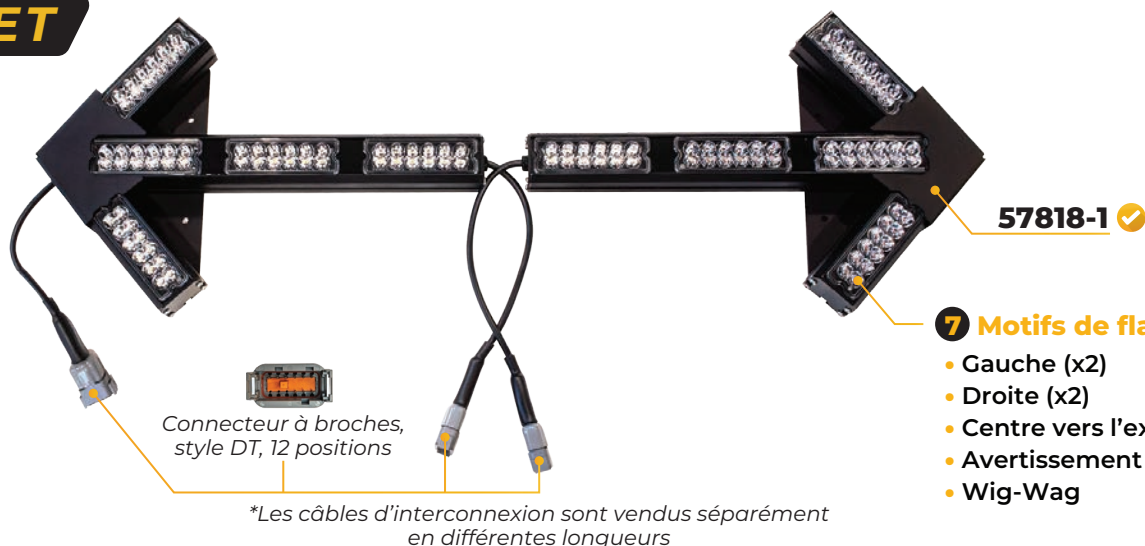

Caractéristiques:

- Modules DEL conformes aux normes IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Diminution manuelle de l'intensité
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Montage à rainure en T avec point d'accès facile

Modules DEL disponibles:



Options de contrôleur et de câble

Vendues séparément

Contrôleur standard



Contrôleur en cabine
77506 ✓
(Garantie de 3 ans)

Contrôleur optionnel



Boîtier de commande étanche pour extérieur
77504
*4 motifs seulement
(Garantie de 3 ans)

Câble d'alimentation principal à utiliser avec 77506

Pièce #	Longueur
✓ 77260	20'
77261	30'
77262	40'
77263	50'
77257	60'
77258	70'
77259	80'



Câble d'interconnexion requis entre les deux moitiés de la flèche
*également utilisé comme câble d'alimentation principal avec le modèle 77504

Pièce #	Longueur
✓ 77270	10'
77271	20'
77272	30'
77273	40'




Remarque: le modèle 77504 nécessite deux câbles 7727X : un pour se connecter à la boîte de commutation et un pour interconnecter les deux moitiés de la flèche.



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

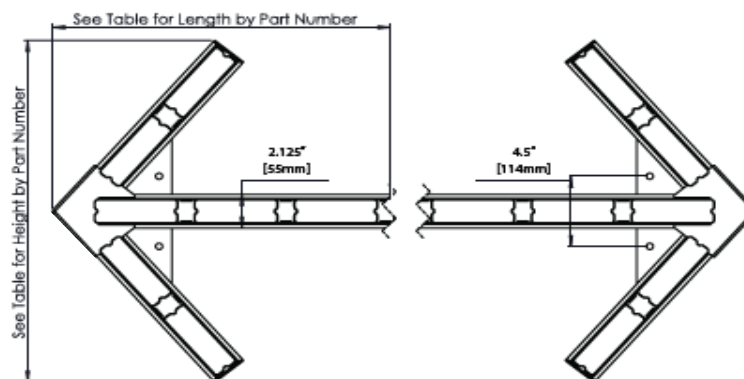

Pièce #	Dimensions (pouces) par moitié		Dimensions (millimètres) par moitié		Flash	# de Modules dans la barre (par moitié)	# de Modules par extrémité	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur					
✓ 57818-1	20	12.5	508	317.5	Ambre	3	1	0.5-3.5	8
57818-2		22		558.8			2	0.5-4.5	
57818-3		30.5		774.7			3	0.5-5.5	
57824-1	26	12.5	660.4	317.5		4	1	0.5-4.5	
57824-2		22		558.8			2	0.5-5.5	
57824-3		30.5		774.7			3	0.5-6.5	
57830-1	31.75	12.5	806.45	317.5		5	1	1-5.5	
57830-2		22		558.8			2	1-6.5	
57830-3		30.5		774.7			3	1-7.5	
57836-1	37.5	12.5	952.5	317.5		6	1	1-6.5	
57836-2		22		558.8			2	1-7.5	
57836-3		30.5		774.7			3	1-8.5	

Solutions recommandées pour le montage et le remplacement

Vendu séparément



Ensemble universel de supports pour panneau fléché
98045



Ensemble de supports de montage
98084
Flèches Titan et Orion de 48 po pour support arrière standard Backrack

Ensemble de supports en L
98000



Modules de remplacement
79906 Module ambre avec fils de 4 po
79906-26 Module ambre avec fils de 26 po




Connecteur de remplacement pour contrôleur 77506
88050



Clips de remplacement
79915
Ensemble de 5

FLÈCHES DE CIRCULATION ORION DIVISÉES

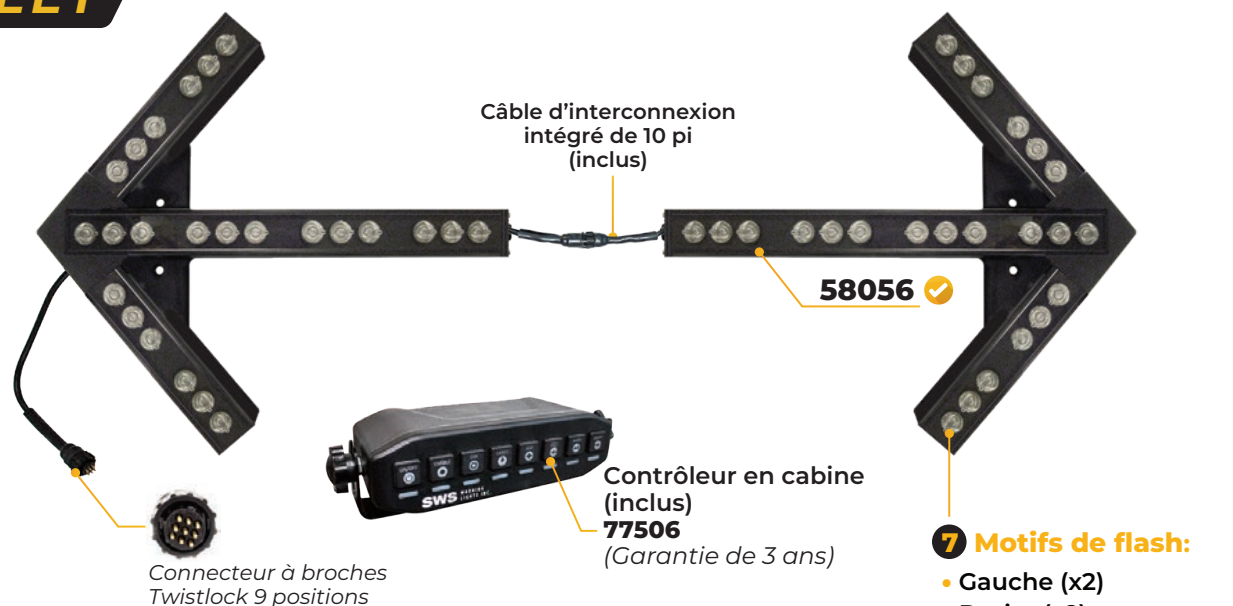FLEET


Caractéristiques:

- Modules DEL entièrement encapsulés
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Diminution manuelle de l'intensité
- Connecteurs Twistlock
- Corps en aluminium anodisé
- Montage à rainure en T avec point d'accès facile
- Câble intégré de 10 pieds entre les deux moitiés de la flèche inclus
- Contrôleur en cabine inclus

Modules DEL
disponibles:



Options de câbles
Vendus séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77200	20'
77201	30'
77202	40'
77203	50'
77204	60'
77205	70'




Connecteur à douille
Twistlock 9 positions



Inutile de chercher, il suffit
de scanner le code QR pour
accéder instantanément
à la page du produit!

✓ Meilleure vente

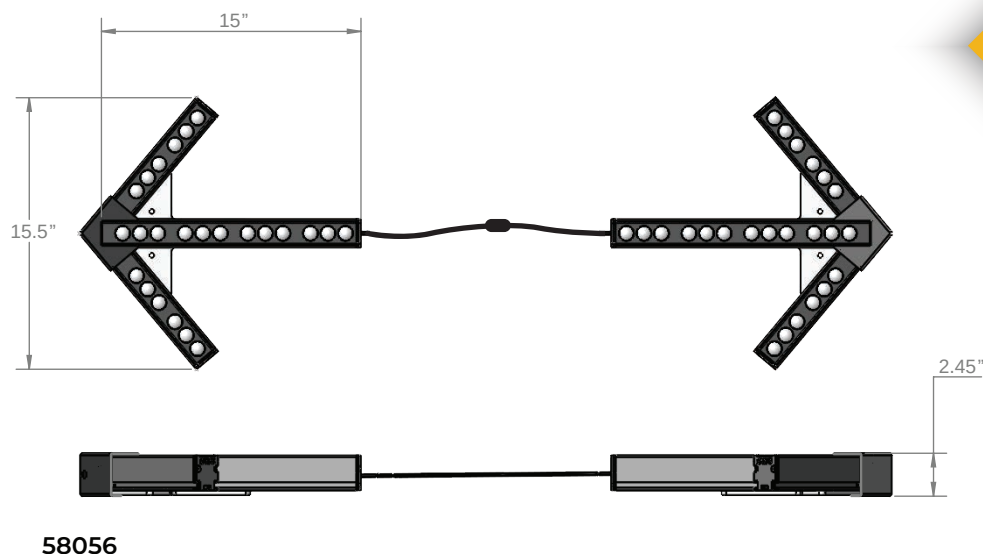

Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de Modules dans la barre (par moitié)	# de Modules par extrémité	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur					
58050	12	10	304.8	254	 Ambre	3	1	0.1-1.1	8
58055						4		0.1-1	
✓ 58056	15	15.5	381	393.7			2	0.1-1.2	
58057		21		533.4			3	0.1-1.4	

Solutions recommandées pour le montage et le remplacement

Vendus séparément



Ensemble universel de supports pour panneau fléché
98045



Ensemble de supports en L
98000



Ensemble de supports de montage
98084
Flèches Titan et Orion de 48 po pour support arrière standard Backrack



Connecteur de remplacement pour contrôleur 77506
88050



ENSEMBLES DE BARRE DIRECTIONNELLE



EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

ENSEMBLES DE BARRE DIRECTIONNELLE TITAN

BARRE DIRECTIONNELLE + CONTRÔLEUR + CÂBLE INTÉGRÉ

FLEET



Caractéristiques:

- Modules LED IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Atténuation manuelle
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Rainures en T avec point d'accès facile
- Contrôleur en cabine inclus

Modules LED disponibles:




Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de modules dans le mât	Ampères	Canal du contrôleur: 77506	Contrôleur inclus	Câble intégré de 40 pi inclus
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur						
57136	36	2.1	914.4	53.34	Ambre	6	0.8-2.7	0	Oui	Oui
57148	46.625		1184.28							



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente



Options de montage et de remplacement

Vendues séparément



Modules de remplacement



DIRECTEURS DE CIRCULATION






EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.

DIRECTEURS DE CIRCULATION TITAN

FLEET PLUS

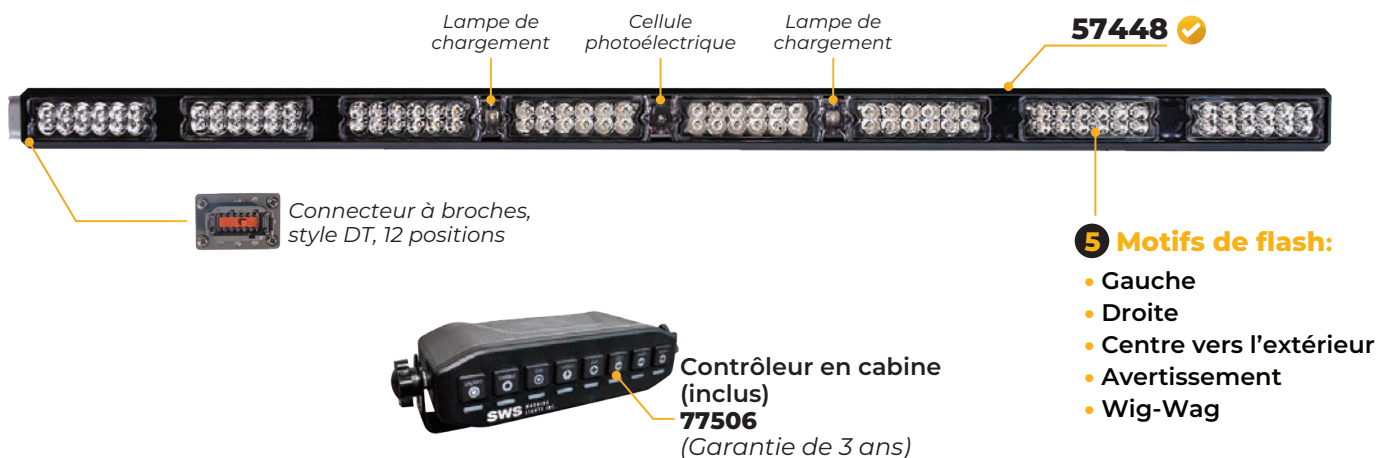

Caractéristiques:

- Modules DEL conformes aux normes IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Diminution manuelle et automatique de l'intensité
- Lampes de chargement
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Rainures en T avec point d'accès facile
- Contrôleur en cabine inclus

Modules LED disponibles:



Options de montage, de remplacement et de câbles

Vendus séparément

Câble d'alimentation principal
à utiliser avec 77506

Pièce #	Longueur
✓ 77265	20'
77266	30'
77267	40'
77268	50'

Socket Connector
DT Style 12 Position

Ensemble de supports en L
98000



Connecteur de remplacement pour contrôleur **77506**
88050



Modules de remplacement



79906 Module ambre avec fils de 4 po
79906-26 Module ambre avec fils de 26 po




Clips de remplacement **79915**
Ensemble de 5



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente




Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de modules dans l'arbre	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur				
57424	23.6	2.1	599.44	53.34	 Ambre	4	0.25-2	0
57430	29.4		747			5	0.25-2.5	1
57436	35.1		892			6	0.25-3	0
57442	40.9		1,039			7	0.5-3.5	1
57448	46.6		1,184			8	0.5-4	0
57454	52.4		1,331			9	0.5-4.5	1
57460	58.1		1,476			10	0.5-5	0
57466	63.9		1,623			11	0.5-5.5	1
57472	72		1,829			12	0.5-6	0

FLEET PLUS - ST (Arrêt / Virage)

Cette version contient des modules indicateurs Arrêt/Virage ainsi que des lampes de chargement

57448-ST	46.6	2.1	1,184	54	 Ambre	8	0.5-4	0
----------	------	-----	-------	----	---	---	-------	---

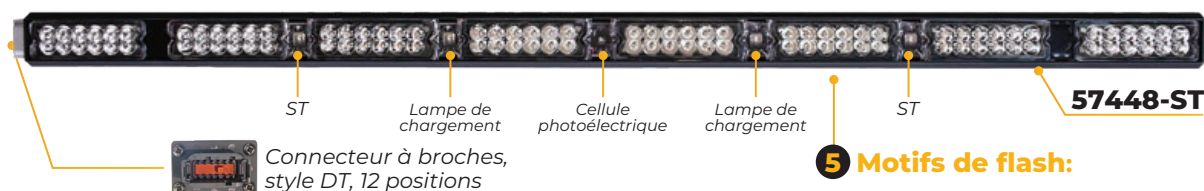

5 Motifs de flash:

- Gauche
- Centre vers l'extérieur
- Droite
- Avertissement
- Wig-Wag

Options de montage, de remplacement et de câbles


Vendus séparément



Câble d'alimentation principal à utiliser avec 77506

Pièce #	Longueur
77265-ST	20'
77266-ST	30'
77267-ST	40'
77268-ST	50'

Connecteur de remplacement pour contrôleur 77506
88050



Connecteur à douille, style DT, 12 positions

Modules de remplacement



79906 Module ambre avec fils de 4 po
79906-26 Module ambre avec fils de 26 po



Clips de remplacement **79915**
Ensemble de 5

 Meilleure vente

DIRECTEURS DE CIRCULATION TITAN

FLEET



Caractéristiques:

- IP67 and IP69K LED modules
- Polycarbonate lense with UV protection
- Manual Dim
- DT Style Connectors
- Anodized aluminum body
- T-Slot Mount with easy access point

Modules LED disponibles:

Controller & Cable Options
Sold Separately

Standard Controller

In-Cab Controller
77506 ✓
(3 Year Garantie)

Optional Controller

Outdoor Rated Switch Box
77504
*4 patterns only
(3 Year Garantie)Main Power Cable
to be used with 77506

Pièce #	Length
✓ 77260	20'
77261	30'
77262	40'
77263	50'
77257	60'
77258	70'
77259	80'

Socket Connector
DT Style 12 PositionMain Power Cable
to be used with 77504



Pièce #	Length
✓ 77270	10'
77271	20'
77272	30'
77273	40'

Socket Connector
DT Style 12 Position

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente



Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# of Modules in Shaft	Amps	77506 Controller Channel
	Length	Hauteur	Length	Hauteur				
57324	23.625	2.125	600	54	 Amber	4	0.25-2	0
57330	29.375		746			5	0.25-2.5	1
57336	35.125		892			6	0.25-3	0
57342	40.875		1,038			7	0.5-3.5	1
57348	46.625		1,184			8	0.5-4	0
57354	52.375		1,330			9	0.5-4.5	1
57360	58.125		1,356			10	0.5-5	0
57366	63.875		1,622			11	0.5-5.5	1
57372	69.625		1,768			12	0.5-6	0

Recommended Mounting and Replacement Solutions

Sold Separately



79906 Amber module with 4" leads
79906-26 Amber module with 26" leads



Replacement
77506 Controller
Connector
88050



Replacement Clips
79915
Set of 5

DIRECTEURS DE CIRCULATION TITAN

SELECT



Caractéristiques:

- Modules DEL conformes aux normes IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Rainures en T avec point d'accès facile
- Interrupteur inclus



Interrupteur (inclus)
766155
(Garantie de 3 ans)

Modules LED disponibles:



Options de montage et de câbles

Vendus séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77250	20'
77251	30'
77252	40'
77253	50'



Connecteur à broches, style DT, 3 positions



Ensemble de supports en L 98000



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

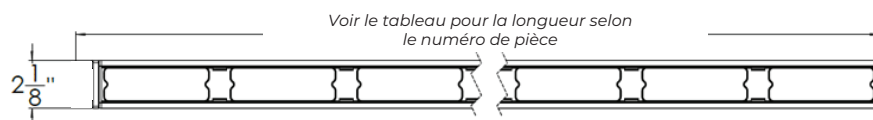

Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de modules dans l'arbre	Ampères
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur			
57224	23.625	2.125	600	54	 Ambre	4	0.25-2
57230	29.375		746			5	0.25-2.5
57236	35.125		892			6	0.25-3
57248	40.875		1,038			8	0.5-4



Options de remplacement

Vendus séparément

Modules de remplacement



79906 Module ambre avec fils de 4 po
79906-26 Module ambre avec fils de 26 po



Clips de remplacement
79915
Ensemble de 5

DIRECTEURS DE CIRCULATION ORION

FLEET



Caractéristiques:

- Modules DEL entièrement encapsulés
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Atténuation manuelle
- Connecteurs Twistlock
- Corps en aluminium anodisé
- Montage à rainure en T avec point d'accès facile
- Contrôleur en cabine inclus

Modules LED disponibles:



Options de montage, de câblage et de remplacement

Vendues séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77200	20'
77201	30'
77202	40'
77203	50'
77204	60'
77205	70'




Connecteur à douille Twistlock 9 positions

Ensemble de supports en L **98000**Connecteur de remplacement pour contrôleur **77506** **88050**



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

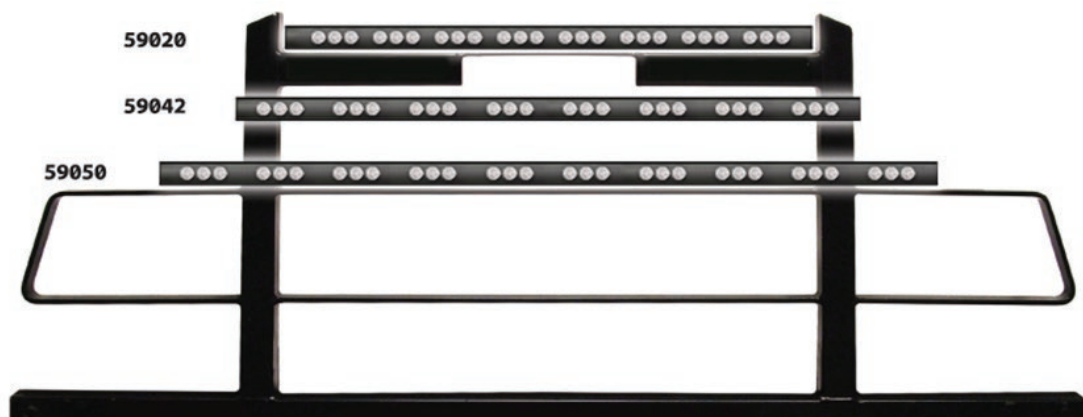

Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de modules dans l'arbre	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur				
59010	24	1.63	610	41	 Ambre	4	0.05-0.4	0
59020	30		762			8	0.05-0.88	
59000	36		914					
59042	42		1,067					
59050	48		1,219			10	0.1-1.1	
59080	54		1,372					

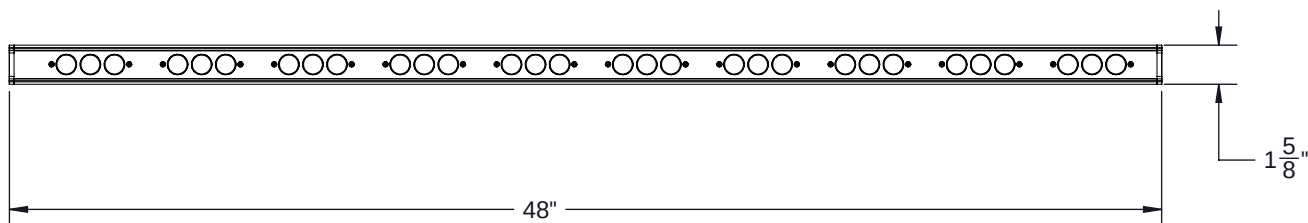

59050

DIRECTEURS DE CIRCULATION DIVISÉS

A white traffic divider unit, likely a portable traffic control device, is shown. It features a light bar on top and several warning labels, including "DANGER ELECTRICAL HAZARD" and "WARNING OVERLOAD HAZARD". The unit is mounted on a trailer with an "ONTARIO" license plate and "YOURS TO DISCOVER" slogan. The background shows a construction site with a building and some debris.



⚠ WARNING



⚠ WARNING

UNINTENDED MOTION HAZARD
Failure to properly check wheels could result
in death or serious injury.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.
Always use proper tie-down technique.

EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

SÉRIE 57500

DIRECTEURS DE CIRCULATION DIVISÉS TITAN

FLEET



Caractéristiques:

- Modules DEL conformes aux normes IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Atténuation manuelle
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Montage à rainure en T avec point d'accès facile

Modules LED disponibles:



Options de contrôleur et de câble

Vendues séparément

Contrôleur standard



Contrôleur en cabine
77506 ✓
(Garantie de 3 ans)

Contrôleur optionnel



Boîtier de commande étanche pour extérieur
77504
*4 motifs seulement
(Garantie de 3 ans)

Câble d'alimentation principal à utiliser avec 77506

Pièce #	Longueur
✓ 77260	20'
77261	30'
77262	40'
77263	50'
77257	60'
77258	70'
77259	80'



Connecteur à douille, style DT, 12 positions

Câble d'alimentation principal à utiliser avec 77504

Pièce #	Longueur
✓ 77270	10'
77271	20'
77272	30'
77273	40'



Connecteur à douille, style DT, 12 positions



Remarque: Le modèle 77504 nécessite deux câbles 7727X : un pour la connexion à la boîte de commutation et un pour l'interconnexion des deux demi-barres.



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

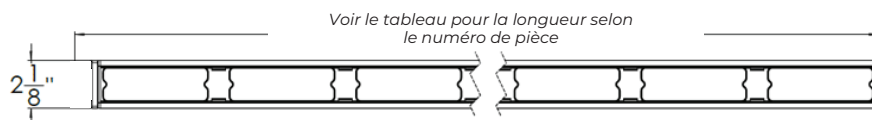

Pièce #	Dimensions (pouces) par moitié		Dimensions (millimètres) par moitié		Flash	# de Modules dans la barre (par moitié)	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur				
57518	18.5	2.125	470	54	 Ambre	3	0.25-3	0
57524	23.625		600			4	0.5-4	
57530	29.375		746			5	0.5-5	
57536	35.125		892			6	0.5-6	
57542	40.875		1,038			7	0.5-7	
57548	46.625		1,184			8	0.5-8	

Solutions recommandées pour le montage et le remplacement

Vendu séparément

Ensemble de supports en L
98000



Connecteur de remplacement pour contrôleur 77506
88050

Modules de remplacement




79906 Module ambre avec fils de 4 po
79906-26 Module ambre avec fils de 26 po



Clips de remplacement
79915
Ensemble de 5

DIRECTEURS DE CIRCULATION DIVISÉS ORION

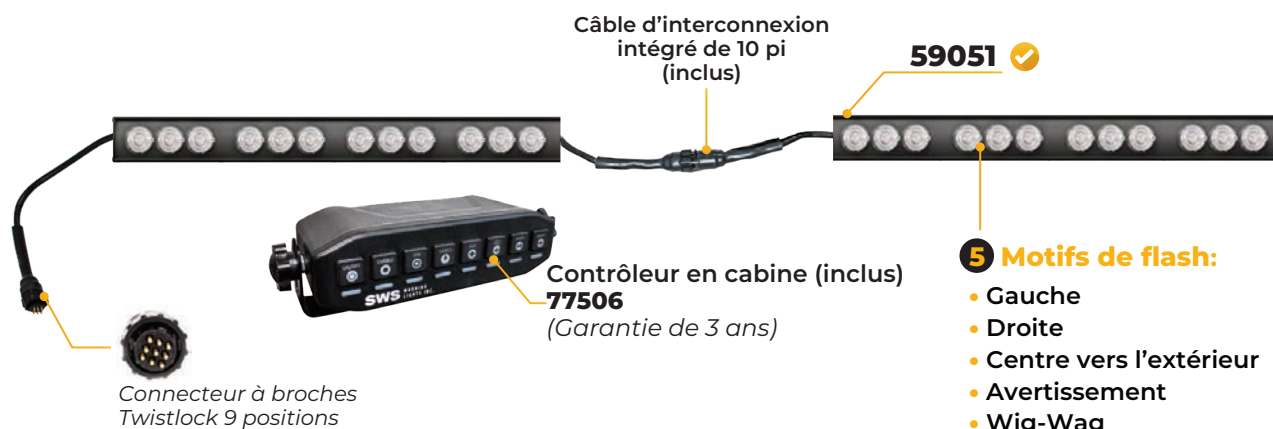FLEET


Caractéristiques:

- Modules DEL entièrement encapsulés
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Atténuation manuelle
- Connecteurs Twistlock
- Corps en aluminium anodisé
- Montage à rainure en T avec point d'accès facile
- Câble intégré de 10 pieds entre les deux demi-barres inclus
- Contrôleur en cabine inclus

Modules LED
disponibles:



Options de câbles

Vendus séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77200	20'
77201	30'
77202	40'
77203	50'
77204	60'
77205	70'




Connecteur à douille
Twistlock 9 positions



Inutile de chercher, il suffit
de scanner le code QR pour
accéder instantanément
à la page du produit!




Meilleure vente



Pièce #	Dimensions (pouces) par moitié		Dimensions (millimètres) par moitié		Flash	# de modules dans la barre par moitié	Ampères	Canal du contrôleur 77506
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur				
59051	15	1.625	381	41.275	 Ambre	4	0.55-0.8	0
59056	24		610			5	0.1-1.1	

Solutions recommandées pour le montage et le remplacement

Vendus séparément





BARRES D'AVERTISSEMENT



— EST. 1969 —
SWS

WARNING LIGHTS INC.

BARRES D'AVERTISSEMENT TITAN


FLEET



Caractéristiques:

- Modules LED IP67 et IP69K
- Lentille en polycarbonate avec protection UV
- Connecteurs de style DT
- Corps en aluminium anodisé
- Montage en rainure en T avec point d'accès facile
- Utilisation non destinée à la direction du trafic

Modules LED disponibles:



Options de montage, contrôleur, câble et remplacement

Vendues séparément

Câble d'alimentation principal

Pièce #	Longueur
✓ 77250	20'
77251	30'
77252	40'
77253	50'



Connecteur de broches style DT, 3 positions

Kit de support en L

98000



Kit d'interrupteur

766163



Modules de remplacement

Clips de remplacement
79915
Ensemble de 5

79906

79906-26

Module ambre avec fils de 4 po

Module ambre avec fils de 26 po



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Remarque:

Non compatible avec les boîtiers de commande 7750X



Meilleure vente



Pièce #	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		Flash	# de modules dans le mât	Ampères
	Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur			
57924	23.625	2.125	600	54	 Ambre	4	0.25-2
57936	35.125		892			6	0.25-3
57948	46.625		1,184			8	0.25-4
57960	58.125		1,476			10	0.25-5
57972	69.625		1,768			12	0.25-6


MOTIFS DE CLIGNOTEMENT NON DESTINÉS À LA DIRECTION DU TRAFIC




Flash simple
Flash simple rapide
Double flash
Double flash rapide
Triple flash
Triple flash rapide
Quadruple flash
Quintuple flash
Flash scintillant 9x très rapide



Alternance simple



Alternance double

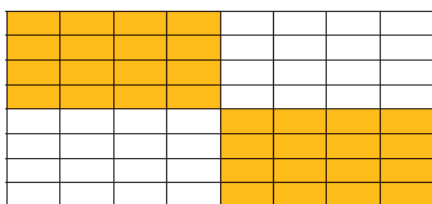


Alternance quadruple




Allumage fixe @ 33%



Alternance avec scintillement




Pendule




Pendule rapide




Scintillement alterné




Phare



Allumage fixe avec scintillement simple aux extrémités (fonctionne avec 8 modules ou plus)



Allumage fixe avec scintillement double aux extrémités (fonctionne avec 8 modules ou plus)



Effondrement



CHASSE-NEIGE



EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

CHASSE-NEIGE VERSION ONTARIO ENTièrement AMBRE AVEC CONNECTEUR - DT



ENSEMBLE #75031



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16360	Mini-barre LED ambre de 16", profil mince	1	Oui	
96042	Boîte de jonction principale	1		
22123	Gyrophare LED à profil bas ambre	2		
56045	Barre d'avertissement ambre de 24"	4		
93605	Feux rouges de 4": arrêt / position / clignotant	2	Non	Requis selon la norme ATC. Achat optionnel
722000	Câble d'extension de 2': appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
722001	Câble d'extension de 4': appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension de 10': appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension de 20': appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension de 30': appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension de 40': appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension de 50': appareil vers boîte de jonction			
405000	Panneau damier rétroréfléchissant complet de 3' x 6'			Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.
405002	Panneau damier rétroréfléchissant de 3' x 6'; "Déglaçant Liquide"			

Remarque: Choisissez le forfait prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables pour adapter votre configuration et les dimensions du produit. (également disponible à l'achat individuel).

Options d'accessoires

Vendues séparément




93605

Projecteur utilitaire rouge, faisceau ponctuel/inondation, également compatible STT


Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

722068 10'
722069 20'
722070 30'
722071 40'
722072 50'



405000

Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002

Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglaçant Liquide



Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix,
les spécifications et les instructions!

CHASSE-NEIGE MANITOBA/ONTARIO AMBRE / BLEU – CÂBLES AVEC FILS



ENSEMBLE #75028



S16397
Mini-barre mince
LED 16 po ambre/bleu
Montage avant



22120
Gyrophare LED à profil bas
ambre/bleu
Montage arrière



56043
Barres
d'avertissement
ambre/bleu 24"

Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16397	Mini-barre mince LED 16 po ambre/bleu	1	Oui	
22120	Gyrophare LED à profil bas ambre/bleu	2		
56043	Barres d'avertissement ambre/bleu 24"	4		
93605	Projecteur de travail rouge, Motif utilitaire spot/inondation	2	Non	Requis selon la norme ATC. Achat optionnel
405000	Damier rétroréfléchissant complet 3' x 6'	Voir la remarque		Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.
405002	Damier rétroréfléchissant 3' x 6' : "Déglaçant Liquide"			

Remarque: Choisissez le forfait prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables pour adapter votre configuration et les dimensions du produit. (également disponible à l'achat individuel).

Options d'accessoires


Vendues séparément




93605
Projecteur utilitaire rouge,
faisceau ponctuel/inondation,
également compatible STT

Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

722068 10'
722069 20'
722070 30'
722071 40'
722072 50'



405000
Damier rétroréfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002
Damier rétroréfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglaçant Liquide



Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix,
les spécifications et les instructions!

CHASSE-NEIGE

MANITOBA/ONTARIO

AMBRE/BLEU - AVEC CONNECTEURS - DT

ENSEMBLE #75032



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques	
S16361	Mini-barre LED ambre/bleue de 16", profil mince	1	Oui		
96042	Boîte de jonction principale	1			
22124	Balise ambre/bleue à profil bas	2			
56046	Barre d'avertissement ambre/bleue de 24"	4			
93605	Feux rouges de 4" : arrêt / position / clignotant	2	Non	Requis selon la norme ATC. Achat optionnel	
722000	Câble d'extension de 2' : appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.	
722001	Câble d'extension de 4' : appareil vers boîte de jonction				
722068	Câble d'extension de 10' : appareil vers boîte de jonction				
722069	Câble d'extension de 20' : appareil vers boîte de jonction				
722070	Câble d'extension de 30' : appareil vers boîte de jonction				
722071	Câble d'extension de 40' : appareil vers boîte de jonction				
722072	Câble d'extension de 50' : appareil vers boîte de jonction				
405000	Panneau damier rétroréfléchissant complet de 3' x 6'				Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.
405002	Panneau damier rétroréfléchissant de 3' x 6' : "Déglaçant Liquide"				

Remarque: Choisissez le forfait prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables pour adapter votre configuration et les dimensions du produit. (également disponible à l'achat individuel).

Options d'accessoires

Vendues séparément



Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix,
les spécifications et les instructions!

CHASSE-NEIGE COLOMBIE-BRITANNIQUE AMBRE - AVEC CONNECTEUR - DT



ENSEMBLE #75033



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16362	Mini-barre mince LED 16 po ambre	1	Oui	
96043	Boîte de jonction principale			
722075	Assemblage de câble de 50 pi pour S16362			
93610	Gyrophare ambre pour tracteur / épandeur / utilitaire	2	Non	Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
56045	Barre d'avertissement 24 po ambre	4		
93605	Feux rouges 4 po: arrêt / position / clignotant	2		
722000	Câble d'extension 2 pi: appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		
722001	Câble d'extension 4 pi: appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension 10 pi: appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension 20 pi: appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension 30 pi: appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension 40 pi: appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension 50 pi: appareil vers boîte de jonction			
405000	Damier rétroréfléchissant complet 3 pi x 6 pi			Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.
405002	Damier rétroréfléchissant 3 pi x 6 pi: "Déglaçant Liquide"			

Remarque: Choisissez le forfait prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables pour adapter votre configuration et les dimensions du produit. (également disponible à l'achat individuel).

Options d'accessoires

Vendues séparément




93605
Projecteur utilitaire rouge, faisceau ponctuel/inondation, également compatible STT

Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

722068 10'
722069 20'
722070 30'
722071 40'
722072 50'



405000
Damier rétro réfléchissant 6' X 3' Jaune Et Noir



405002
Damier rétro réfléchissant 6' X 3' Jaune Et Noir Déglaçant Liquide



Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix,
les spécifications et les instructions!

CHASSE-NEIGE

CHASSE-NEIGE ALBERTA AMBRE / BLEU - CHASSE-NEIGE



ENSEMBLE #75035



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16363	Mini-barre LED ambre/bleue de 16", profil mince	1	Oui	
S16382	Mini-barre LED ambre 360° / bleue à l'arrière de 16", profil mince	1		
96043	Boîte de jonction principale	1		
722087	Câble d'extension de 10' : appareil vers boîte de jonction	1		
722002	Faisceau en "Y" série DT	2		
93610	Clignotant ambre pour tracteur / épandeur / utilitaire	2		
56046	Barre d'avertissement ambre/bleue de 24"	4		
722000	Câble d'extension 2 pi: appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque	Non	Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
722001	Câble d'extension 4 pi: appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension 10 pi: appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension 20 pi: appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension 30 pi: appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension 40 pi: appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension 50 pi: appareil vers boîte de jonction			
405000	Damier rétroréfléchissant complet 3 pi x 6 pi			
405002	Damier rétroréfléchissant 3 pi x 6 pi: "Déglaçant Liquide"			

Remarque: Choisissez le forfait prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables pour adapter votre configuration et les dimensions du produit. (également disponible à l'achat individuel).

Options d'accessoires


Vendues séparément

Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

722068 10'
722069 20'
722070 30'
722071 40'
722072 50'



405000
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglaçant Liquide



Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix,
les spécifications et les instructions!

CHASSE-NEIGE NEW BRUNSWICK AMBRE - AVEC CONNECTEUR - DT



ENSEMBLE #75034



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16360	Mini-barre LED ambre de 16", profil mince	1	Oui	
96042	Boîte de jonction principale			
722071	Câble d'extension de 40' : appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension de 10' : appareil vers boîte de jonction	4		
56045	Barre d'avertissement ambre de 24"			
93605	Feux rouges de 4" : arrêt / position / clignotant	2	Non	Différentes longueurs offertes.
722000	Câble d'extension de 2': appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		
722001	Câble d'extension de 4': appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension de 20': appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension de 30': appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension de 50': appareil vers boîte de jonction			
405000	Panneau damier rétroréfléchissant complet de 3' x 6'			
405002	Panneau damier rétroréfléchissant de 3' x 6'; "Déglaçant Liquide"			

Remarque: Choisissez le forfait prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables pour adapter votre configuration et les dimensions du produit. (également disponible à l'achat individuel).


Options d'accessoires Vendues séparément



93605
Projecteur utilitaire rouge, faisceau ponctuel/inondation, également compatible STT



405000
Damier rétroréfléchissant 6' X 3' Jaune Et Noir



405002
Damier rétroréfléchissant 6' X 3' Jaune Et Noir Déglaçant Liquide



Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix,
les spécifications et les instructions!

CHASSE-NEIGE

CONTRÔLEURS ET INTERRUPTEURS





SWS WARNING LIGHTS INC.

EST. 1969

SWS



WARNING LIGHTS INC.

FLÈCHE ET PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

CONTRÔLEUR EN CABINE ET INTÉGRATION GEOTAB



77506

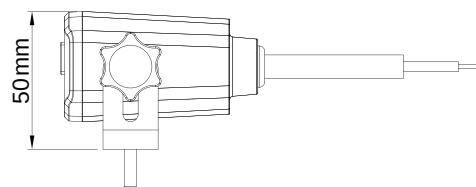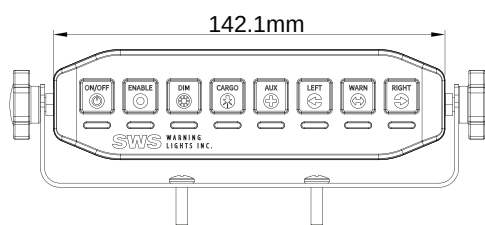

Pièce #	Consommation	Commandes					Auxiliaire 10 A	Affichage Dynamique	GPS
77506	0.1 Amp	Alimentation	Activer le motif sélectionné	Atténuation manuelle	Commande lumière de chargement	Sélection gauche droite centre	Manuel	Activité panneau directionnel et flèche	Non inclus
77503							Automatique		Intégration GEOTAB

77506

Caractéristiques:

- Panneau de commande rétroéclairé
- Fusible de 30 A inclus
- Fil avec fusible en ligne de 15 A inclus
- Support métallique + quincaillerie inclus
- Compatibilité: Fonctionne parfaitement avec les flèches de signalisation et les panneaux directionnels SWS.
- Canal auxiliaire (MARCHE/ARRÊT): Active les dispositifs d'avertissement périphériques à la mise sous.

77503

Caractéristiques:


- Panneau de commande rétroéclairé
- Fusible de 30 A inclus
- Fil avec fusible en ligne de 15 A inclus
- Support métallique + quincaillerie inclus
- Intégration GEOTAB: Enregistre l'activation et la désactivation des feux pour améliorer le suivi GPS.
- Compatibilité: Fonctionne parfaitement avec les flèches de signalisation SWS et les panneaux de direction de trafic.




Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente


Installation du Faisceau de Câblage pour Flotte

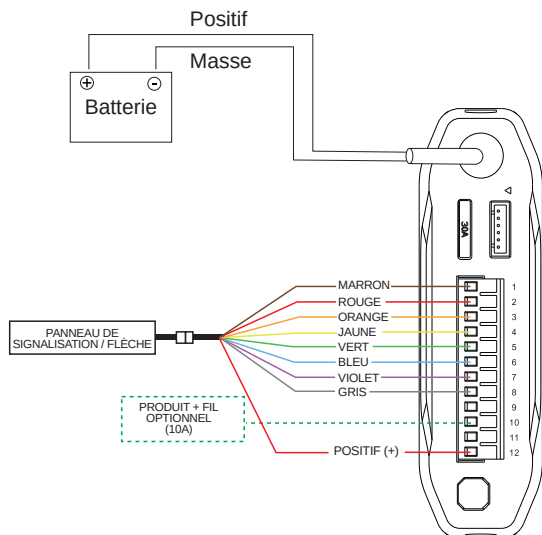

54000, TC-12, et Fleet Plus Installation du Faisceau de Câblage

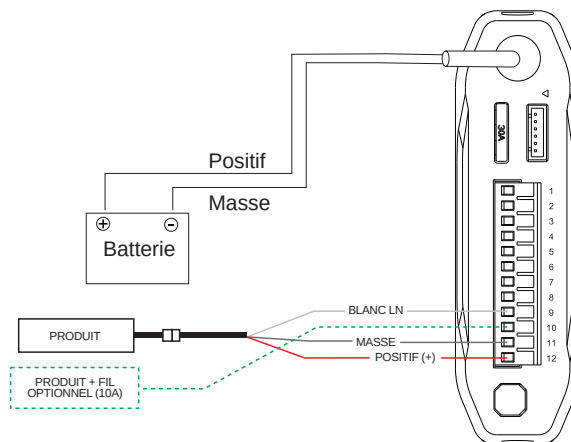


Sélection logicielle

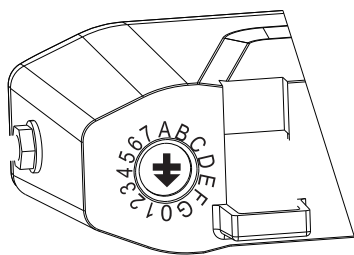

Sélecteur rotatif	Fonction logicielle
0	Panneau directionnel (nombre pair de modules)*
1	Panneau directionnel (nombre impair de modules)
8	Flèche de signalisation (nombre pair de modules dans l'arbre)*
9	Flèche de signalisation (nombre impair de modules dans l'arbre)
A	54000 Flèche de signalisation
B	Kit Nova Board (67301)
D	Panneau flèche TC12

*Toutes les flèches divisées et tous les panneaux directionnels divisés sont considérés comme des nombres pairs, quel que soit le nombre de modules.

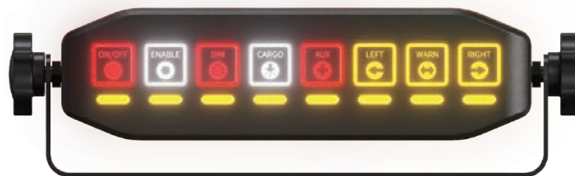

Solutions de remplacement recommandées

Vendues séparément



Remplacement
77506/77503 Contrôleur
Connecteur
88050


LE 77504 ÉTANCHE CONTRÔLEUR EXTERNE

EST. 1969
SWS
WARNING LIGHTS INC.



Pour utilisation avec : Flèches de signalisation Titan Fleet, Flèches divisées Titan Fleet, Panneaux directionnels Titan Fleet, Panneaux directionnels divisés Titan Fleet, Famille de câbles 7727x.

Pièce #	Commandes				Boîtier	
	Gauche	Centre Sortie	Mode Barre	Droite	Conforme à la norme NEMA	IP66
77504						

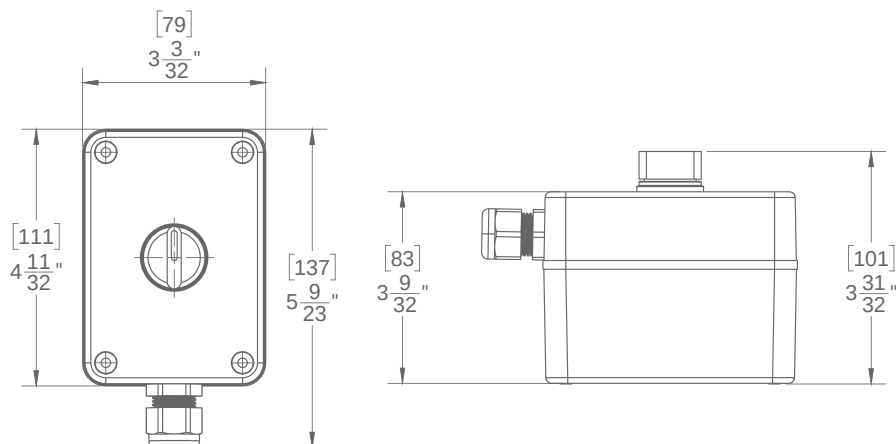

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

MULTI-PRODUIT

CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE AVEC TÉLÉCOMMANDE

77540





Caractéristiques:

- Solution de commande : câblage + télécommande
- Connecteur RJ + 6 connecteurs DAT inclus avec fils de raccordement
- Contrôle de 6 produits ou plus
- Protection contre les surcharges
- Distance de contrôle : télécommande 50 m; application 12 m
- Étanchéité IP67



Pièce #	Ports de commande			Options de commande	Compatibilité
	Qté 2	Qté 2	Qté 2		
77540	10 A Sélection du motif	20 A Marche /Arrêt (2 modes)	10 A Marche /Arrêt	Télécommande sans fil	Feux tournants à motifs multiples Mini-gyrophare à motifs multiples Projecteurs de travail Feux de route TC-12 utilitaire 55010
				Câble réseau RJ45	

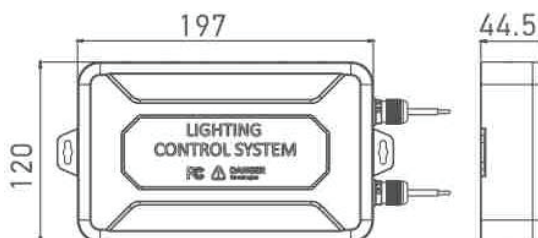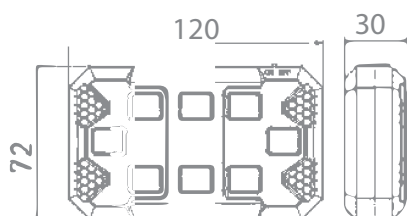

Inutile de chercher, il suffit
de scanner le code QR pour
accéder instantanément
à la page du produit!

KITS DE PANNEAUX DE COMMUTATEURS

EST. 1969
SWS
WARNING LIGHTS INC.




Caractéristiques:

- Montage par vis
- 3 commutateurs
- Câble de 4 pi



Pièce #	Commutation	Auxiliaire	Barre lumineuse	Motif	Indice IP
76200	15 A Max	Marche/Arrêt	Dispositif d'avertissement	Sélection du motif	IP64

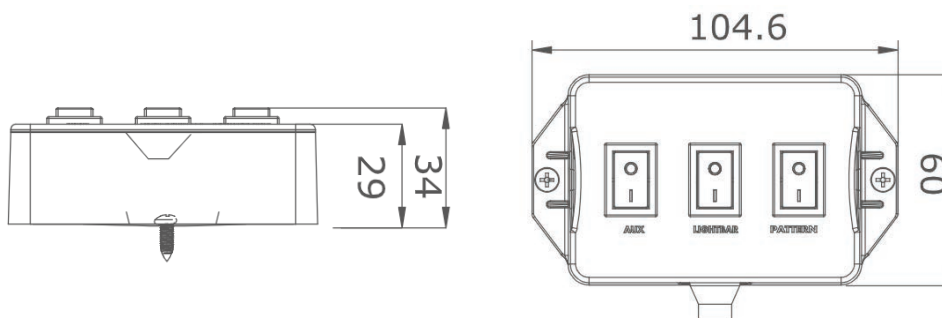

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

KITS DE PANNEAUX DE COMMUTATEURS

Caractéristiques générales:


- Les panneaux de commutateurs en aluminium anodisé sont livrés avec les cavaliers pré-câblés et les bornes Faston nécessaires
- 10A Max.



766150

Caractéristiques:


- 1X Interrupteur lumineux Marche/Arrêt

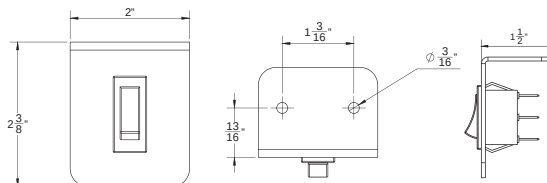

766152

Caractéristiques:


- 2X Interrupteur lumineux Marche/Arrêt

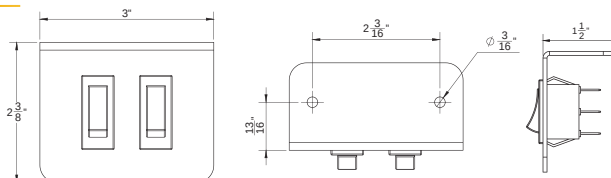

- 766163** Momentané négatif (-)
766175 Momentané positif (+)
766155 Haut / Bas / Flottant

Caractéristiques:


- 1X Interrupteur lumineux Marche/Arrêt
- 1X Interrupteur momentané ou 1X sélecteur de motif à 3 positions

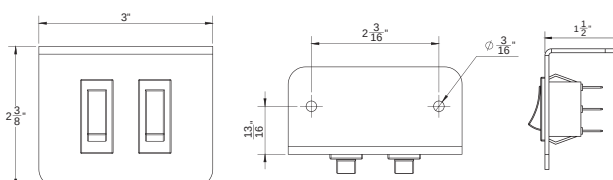

766171

Caractéristiques:

- 2X Interrupteurs lumineux Marche/Arrêt
- 1X Interrupteur momentané négatif (-)

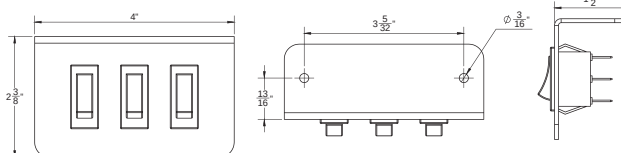

Options de remplacement

Vendues séparément



Interrupteur lumineux Marche/Arrêt de remplacement **766322**




Interrupteur momentané de remplacement **766012**



Interrupteur Haut / Bas / Flottant de remplacement **766320**



LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE

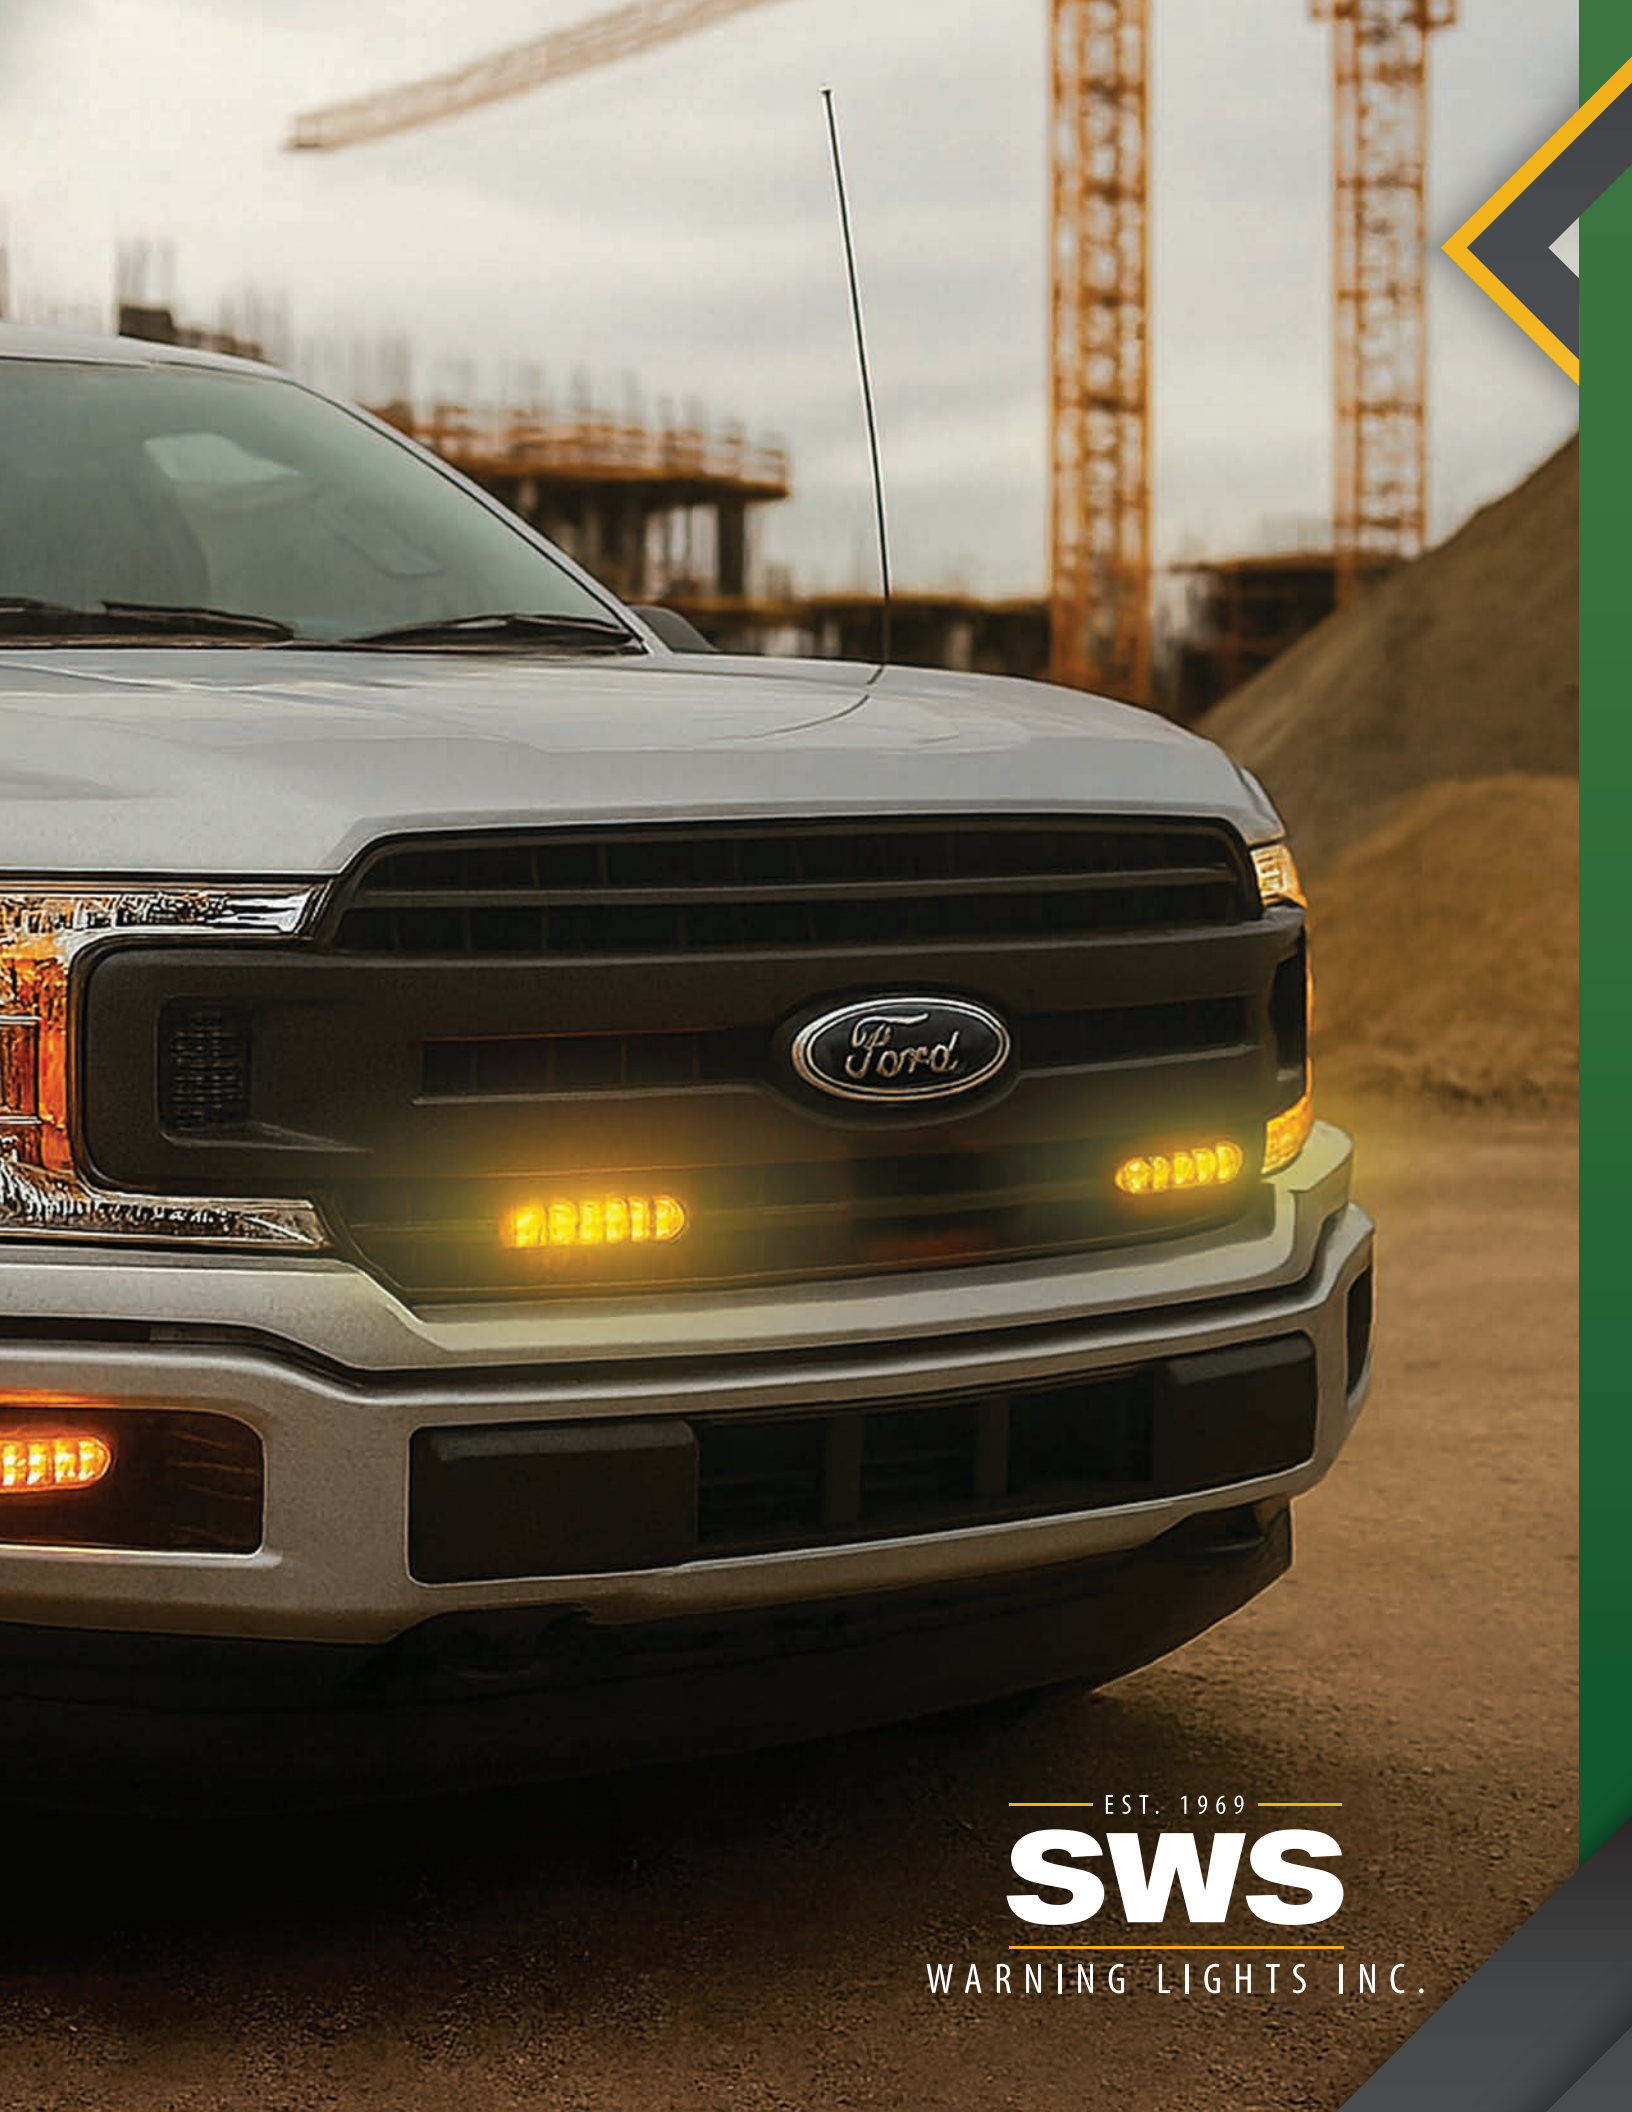


— EST. 1969 —
SWS

WARNING LIGHTS INC.

MONTAGE EN SURFACE

LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE

PROFIL BAS

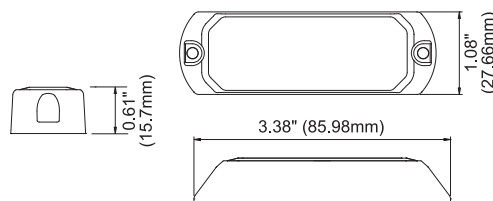**80071****Caractéristiques:**

- Joints en caoutchouc complets
- Option d'éclairage fixe
- Synchronisation pour clignotement simultané ou alterné
- Montage par vis
- Joint et quincaillerie inclus
- Homologué IPX7

**Aluminium moulé sous pression****Polycarbonate avec protection UV**

Pièce #	Flash	# of LEDs	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H	SAE Class
80071	Ambre	3	0.5	12	3.38 x 1.08 x 0.61	85.98 x 27.66 x 15.7	1
80072	Bleu						N/A
80073	Vert						
80074	Rouge						1
80075	Blanc						


Options de commutateur et de montage recommandées**Vendus séparément****Interrupteur 766175****Kit de support 80090**

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

MONTAGE EN SURFACE

LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE

ULTRA MINCE

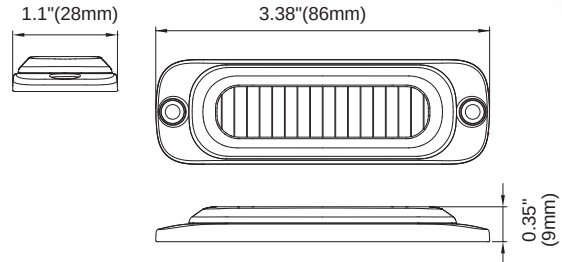

Caractéristiques:

- Joints en caoutchouc complets
- Option d'éclairage fixe
- Synchronisation pour clignotement simultané ou alterné
- Montage par vis
- Joint et quincaillerie inclus
- Homologué IPX7

D Aluminium moulé sous pression

UV Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Flash	# of LEDs	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H	SAE Class
80271	Ambre	3	1	12	3.38 x 1.1 x 0.35	86 x 28 x 9	1
80272	Bleu						N/A
80273	Vert						1
80274	Rouge						1
80275	Blanc						1

Options de commutateur et de montage recommandées

Vendus séparément



Interrupteur
766175



Kit de support
80090



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente




MONTAGE EN SURFACE

LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE

PROFIL BAS



80058

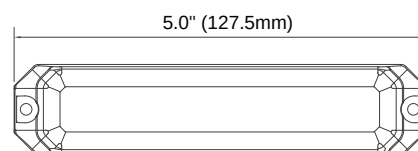

Aluminium moulé sous pression



Polycarbonate avec protection UV

Caractéristiques:

- Joints en caoutchouc complets
- Option d'éclairage fixe
- Synchronisable pour clignotement simultané ou alterné
- Montage par vis
- Joint et quincaillerie inclus



Pièce #	Flash	# of LEDs	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x I x H	Dimensions (millimètres) L x I x H	SAE Class
80058	Ambre	6	3	19	5 x 1.1 x 0.68	127.5 x 27.8 x 17.2	1
80065	Rouge						
80066	Bleu						
80080	Blanc						
80078	Rouge/Bleu						
80081	Ambre/Blanc						N/A

Options de commutateur et de montage recommandées

Vendus séparément



Interrupteur
766175



Kit de support
80091



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

MONTAGE EN SURFACE

LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE

ULTRA MINCE



1.1" (28.1mm)

4.43" (112.6mm)

9mm

0.35" (9mm)

80258

Caractéristiques:

- Joints en caoutchouc complets
- Option d'éclairage fixe
- Synchronisable pour clignotement simultané ou alterné
- Montage par vis
- Joint et quincaillerie inclus
- Homologué IPX7



Aluminium moulé sous pression



Polycarbonate avec protection UV



12-24 Vdc



Pièce #	Flash	# of LEDs	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H	SAE Class
80258	Ambre	6	2	23	4.43 x 1.1 x 0.35	112.6 x 28.1 x 9	1
80265	Rouge						
80266	Bleu						
80280	Blanc						
80278	Rouge/Bleu						
80281	Ambre/Blanc						
80287	Ambre/Bleu						

Options de commutateur et de montage recommandées

Vendus séparément



Interrupteur
766175



Kit de support
80291



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!




Meilleure vente

MONTAGE SUR CAPOT




LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE

**80059** ✓**Caractéristiques:**

- Option d'éclairage fixe
- Support de montage sur capot inclus

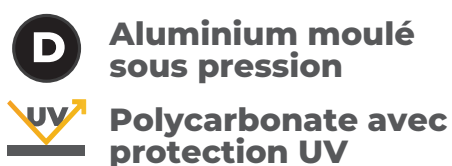

Pièce #	Flash	# of LEDs	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x I x H	Dimensions (millimètres) L x I x H
✓ 80059	Ambre	6	0.7	19	4.2 x 0.94 x 1.65	107 x 24 x 42

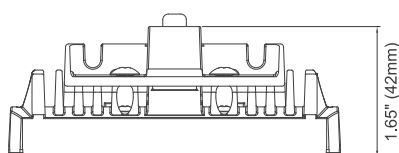**Option de commutateur****Vendu séparément****Interrupteur
766175**

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

DOUBLE FONCTION

LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE

MONTAGE EN SURFACE



Caractéristiques:

- Anneau inclus
- Feu d'avertissement central à 6 DEL
- Halo de 18 DEL à éclairage fixe
- Montage par vis
- Joint et quincaillerie inclus
- Classé IPX8



Pièce #	Centre LEDs	Halo LEDs	Ampères	Motifs de flash	Montage	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H
83022	☐ Blanc	☐ Blanc	2	14	Surface	5.20 x 1.97 x 0.74	132 x 50 x 18.8
83026	☐ Blanc	☒ Ambre					
83062	☒ Ambre	☐ Blanc					
83069	☒ Ambre	☒ Rouge					

Option de commutateur

Vendu séparément



Interrupteur
766175





Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente

MONTAGE AVEC PASSE-FIL LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE



80015

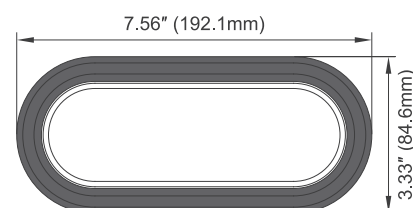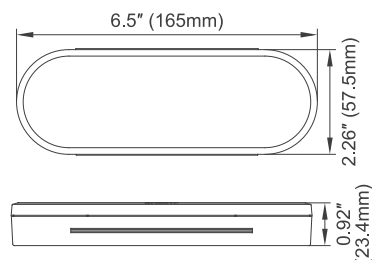

Caractéristiques:

- Synchronisable entre les modules lumineux
- Passe-fil en caoutchouc inclus
- Classé IPX7



Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Flash	Lentille	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H	Indice de température
80014	Rouge	Clear	1	9	6.5 x 2.26 x 0.92	165 x 57.5 x 23.4	-40°C à +65°C
80015	Ambre						
80016	Bleu						
80017	Blanc						

Options de commutateur et de montage recommandées

Vendus séparément



Interrupteur
766175



Kit de support
98601




Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

MONTAGE AVEC PASSE-FIL ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE CHAUFFANT BI-COULEUR



80040-A/B ✓

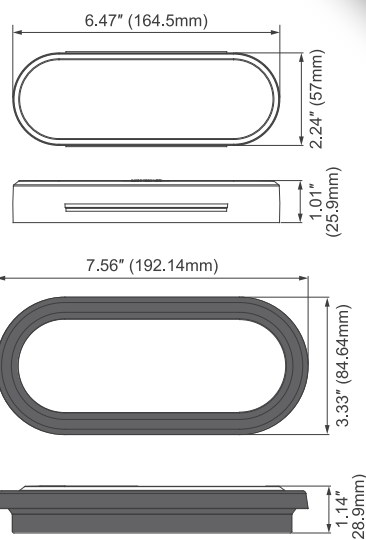

Caractéristiques:

- Synchronisable entre les modules lumineux
- Sélecteur de mode permettant un flash mono ou bi-couleur
- Passe-fil en caoutchouc inclus
- Lentille chauffante: capteur thermique maintenant la lentille dégagée de la neige
- Optique réfléchissante: améliore la visibilité en reflétant les phares des véhicules arrière
- Conception robuste et étanche: 100 % scellée, classée IPX7



Lentille chauffante



Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Flash	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H	Indice de température
80040-A/B	Ambre/Bleu	0.5	17	6.5 x 2.26 x 0.92	165 x 57.5 x 23.4	-40°C à +65°C
80040-A/G	Ambre/Vert					
80040-A/W	Ambre/Blanc					

Options de commutateur et de montage recommandées

Vendus séparément



Interrupteur
766171



Kit de support
98601



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

MONTAGE AVEC PASSE-FIL LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE





80011




80013

w/o Grommet



w/ Grommet



Polycarbonate avec protection UV



Caractéristiques:

- Synchronisable entre les modules lumineux
- Passe-fil en caoutchouc inclus
- Classé IPX7

Pièce #	Flash	Lentille	Ampères	Motifs de flash	Dimensions (pouces) L x H	Dimensions (millimètres) L x l x H	Indice de température
80010	 Rouge	Rouge	1	6	4.33 x 0.29	110 x 23.4	-40°C à +65°C
80011	 Ambre	Ambre					
80012	 Bleu	Clear					
80013	 Blanc						

Option de commutateur

Vendu séparément



Interrupteur
766175



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente

LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE



INSERTIONS DISSIMULÉES OU MONTAGE EN SURFACE



80046

Caractéristiques:

- Synchronisation possible pour plus de 20 unités
- Montage interne dans le phare ou cache à encliqueter pour montage en surface inclus
- Flash intégré pour une installation facile
- Vendu à l'unité (modules lumineux individuels)
- Classé IPX7

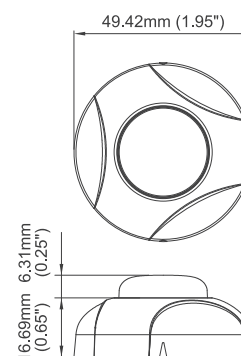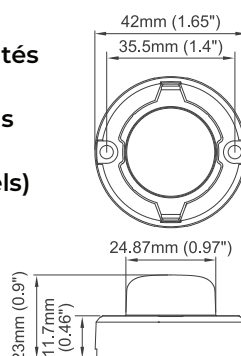

Pièce #	Flash	Courant moyen	Courant maximal	# of LEDs	Motifs de flash
80046	Ambre	0.5	0.7	12	12
80047	Blanc	0.7	0.8		



Aluminium moulé sous pression



Polycarbonate avec protection UV

Option de commutateur

Vendu séparément



Interrupteur
766175



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.


LUMIÈRE DE SCÈNE EXTÉRIEURE



D Aluminium moulé sous pression

UV Polycarbonate avec protection UV

Pièce #	Lumens	Consommation de courant	Indice de protection	Température de fonctionnement	Angle vers le bas
✓ 93810	1560	1.25 A	IP67	-30°C à +40°C	60 degrés

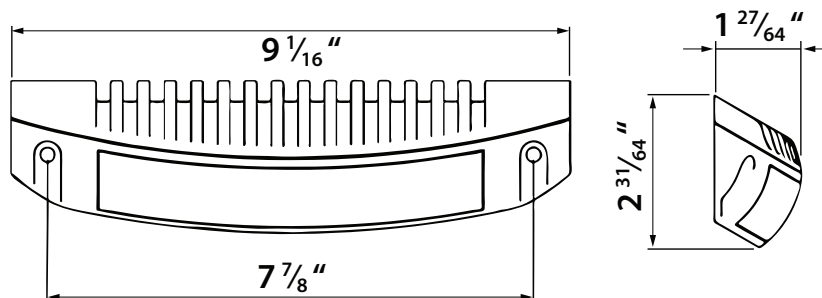

Option d'interrupteur
Vendu séparément




Interrupteur
766150



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

LUMIÈRE DE SCÈNE EXTÉRIEURE



93840




Aluminium extrudé



Polycarbonate avec
protection UV

Caractéristiques:

- Arrêt, Clignotant, Feu arrière, Marche arrière
- Le feu de marche arrière peut être utilisé comme éclairage de plateau
- Longueur du câble: 18 po
- Quincaillerie de montage incluse

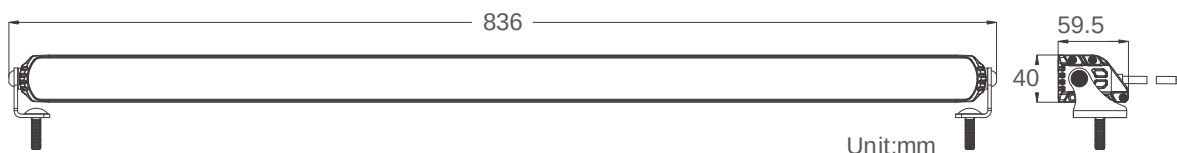

Pièce #	Fonctionnement à 12 Vcc				Température de fonctionnement
	Consommation de courant des feux arrière	Consommation de courant des feux d'arrêt	Consommation de courant des indicateurs de direction	Consommation de courant des feux de marche arrière	
93840	0.06A	0.3A	0.15A	0.19	-40°C à +65°C



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente



PROJECTEURS DE TRAVAIL

EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.



PROJECTEURS À LARGE FAISCEAU

PROJECTEURS DE TRAVAIL

**93932F** ✓**93935F** ✓





D Aluminium moulé sous pression

Caractéristiques:

- Fixation par boulon en acier inoxydable avec support
- Ajustement pivotant et inclinable
- Connecteur de style DT inclus (sur les modèles 50W et 90W)



Pièce #	Forme	Puissance	Indice de protection	Flux lumineux	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H
93930F	Ronde	10W	IP68	800	2.24 x 2.28 x 3.43	57 x 58 x 87
93933F	Carrée				2.09 x 1.95 x 3.31	53 x 49.5 x 84.2
93931F	Ronde	50W		4000	3.7 x 2.36 x 5	94 x 60 x 127
93934F	Carrée				3.39 x 2.44 x 4.35	86 x 62 x 110.5
93932F	Ronde	90W		7200	5.00 x 3.15 x 6.22	127 x 80 x 158
93935F	Carrée				4.92 x 3.58 x 5.94	125 x 91 x 151

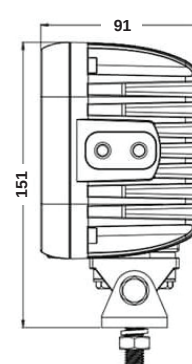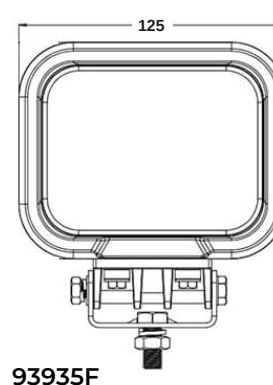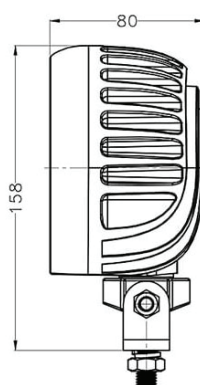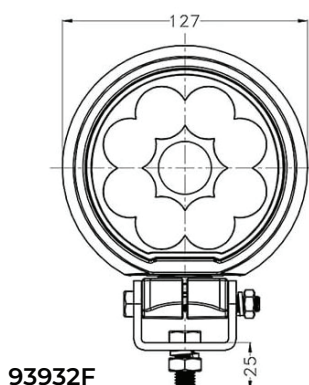

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

*Autres dessins dimensionnels disponibles à: warninglightsinc.com

✓ Meilleure vente

PROJECTEURS LAMPE DE TRAVAIL



93931S ✓



93934S ✓


D Aluminium moulé sous pression

Caractéristiques:



- Support à boulon en acier inoxydable avec étrier
- Réglage pivotant et inclinable
- Connecteur de style DT inclus (sur les modèles 50W et 90W)




Pièce #	Forme	Puissance	Indice de protection	Flux lumineux	Dimensions (pouces) L x l x H	Dimensions (millimètres) L x l x H
93930S	Ronde	10W	IP68	800	2.24 x 2.28 x 3.43	57 x 58 x 87
93933S	Carrée				2.09 x 1.95 x 3.31	53 x 49.5 x 84.2
93931S	Ronde	50W		4000	3.7 x 2.36 x 5	94 x 60 x 127
93934S	Carrée				3.39 x 2.44 x 4.35	86 x 62 x 110.5
93932S	Ronde	90W		7200	5.00 x 3.15 x 6.22	127 x 80 x 158
93935S	Carrée				4.92 x 3.58 x 5.94	125 x 91 x 151

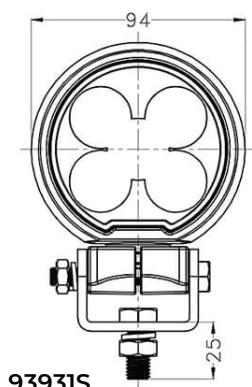

93931S

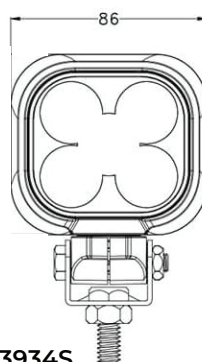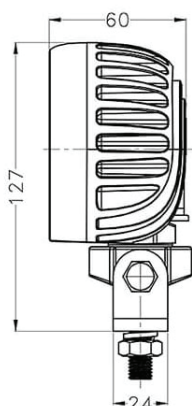

93934S

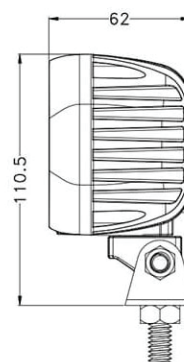

*Autres dessins dimensionnels disponibles à: warninglightsinc.com






Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

PROJECTEURS À LARGE FAISCEAU

PROJECTEURS DE TRAVAIL

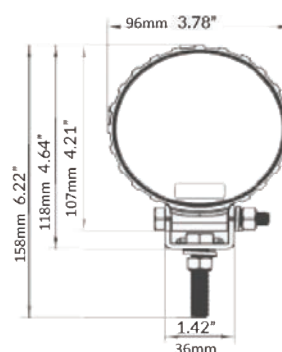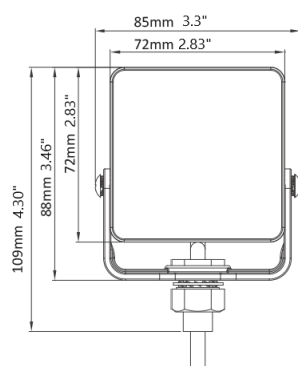

Caractéristiques:

- Aluminium moulé sous pression robuste avec revêtement en poudre
- DEL évaluées pour 50 000 heures de fonctionnement
- Protection contre l'inversion de polarité
- Résistant aux intempéries et aux vibrations



Pièce #	Flux lumineux	Faisceau	Tension	Indice de protection	Dimensions (pouces) L x l x D	Dimensions (millimètres) L x l x D	Résistant aux vibrations
93900	1500	Large	10-80 Vdc	IPX9K	6.22 x 3.78 x 2.09	158 x 96 x 53	Oui
93910	400		12-24 Vdc		4.3 x 3.3 x 1.1	109 x 85 x 28	




Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

PROJECTEUR DE TRAVAIL 2 EN 1 : FEU DE RECUL ET FEU D'AVERTISSEMENT



93920 ✓

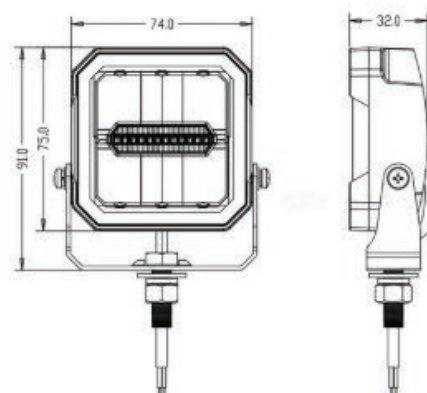

**Aluminium moulé
sous pression**



**Polycarbonate avec
protection UV**

Caractéristiques:

- Synchronisation multi-unités en mode alterné ou simultané
- Montage permanent, support et quincaillerie inclus
- Puissance maximale (avertissement) : 13,2 W
- Puissance maximale (blanc) : 10,8 W



Pièce #	Motifs	Indice de protection	Flux lumineux	Dimensions (pouces) L x l x D	Dimensions (millimètres) L x l x D	Température de fonctionnement
93920	19	IP69K	1200	3.58 x 2.91 x 1.25	91 x 74 x 32	-40°C to +60°C




Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

PHARES DEL CHAUFFANTS



Lentille chauffante

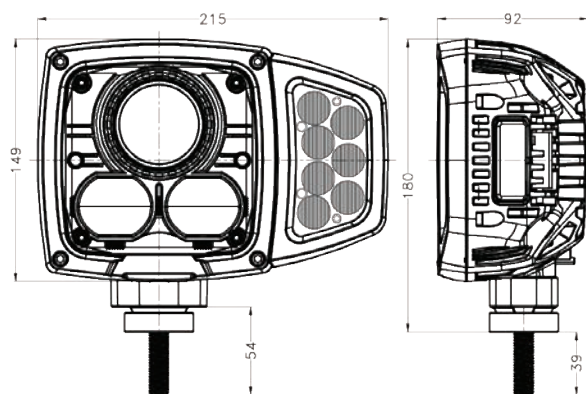

Caractéristiques:

- Lentille en verre avec circuit chauffant
- SAE J588, DOT
- Faisceau haut/bas, feux de jour, clignotant
- Corps en aluminium moulé sous pression
- Connecteur DAT à l'arrière
- Module de clignotant interchangeable de chaque côté
- Montage à boulon, pivot et inclinaison réglables
- Vendu par paire



**10-30
Vdc**



Pièce #	Flux lumineux	Intensité (ampérage)	Puissance	Indice de protection	Lentille chauffante automatique
✓ 93615	8900	10.58	127W	IP68	Chauffe jusqu'à 80°C



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



✓ Meilleure vente

LE HORIZON

PROJECTEUR DE RECHERCHE À COMMANDE À DISTANCE



93050 ✓

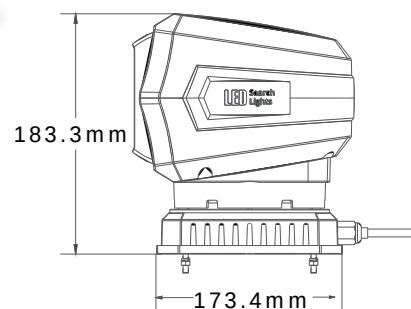

UV Polycarbonate avec protection UV



Caractéristiques:

- Télécommande sans fil
- Contrôle facile de la vitesse, de la rotation et de l'angle
- Cordon auxiliaire 12 V pour prise allume-cigare
- Montage magnétique et permanent dans un seul modèle

Pièce #	Flux lumineux	Faisceau	Power	Inclinaison verticale	Rotation	Indice de protection
✓ 93050	2200	Concentré	60W	60 degrés	360 degrés	IP65



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente



ALARMES




EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

MULTI-FRÉQUENCE ALARME DE RECUL À BASE EN NYLON

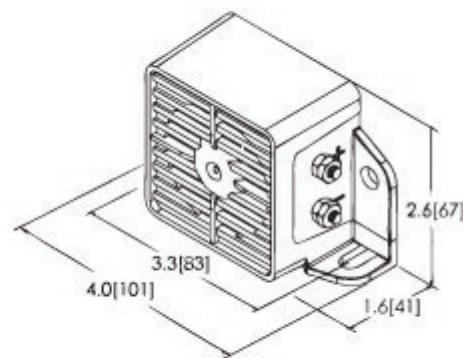**99216**

Caractéristiques:

- Multi-fréquence (bruit blanc)
- Montage par goujon avec câblage
- Électronique encapsulée
- Cône de haut-parleur résistant à l'eau
- Température de fonctionnement: -30 °C à +80 °C



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Pièce #	Ampères	Niveau sonore (dB)	Longueur		Hauteur		Profondeur	
99216	0.2A	97dB	4.02"	102 mm	2.638"	67 mm	1.575"	40 mm

BASE EN ZINC MOULÉ SOUS PRESSION ALARME DE RECUL MULTI-TONALITÉS

**60**


Caractéristiques:

- Tonalité unique : 87dB, 97dB, 102dB, 107dB, 112dB
- Tonalité continue : 107dB
- Double tonalité : 97dB, 102dB
- Fils conducteurs
- Électronique encapsulée
- Cône de haut-parleur résistant à l'eau
- Température de fonctionnement: -30 °C à +80 °C



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Pièce #	Ampères	Niveau sonore (dB)	Longueur		Hauteur		Profondeur	
60	0.2A	82-112db	4.5"	114.3 mm	3.125"	79.38 mm	1.625"	41.28 mm

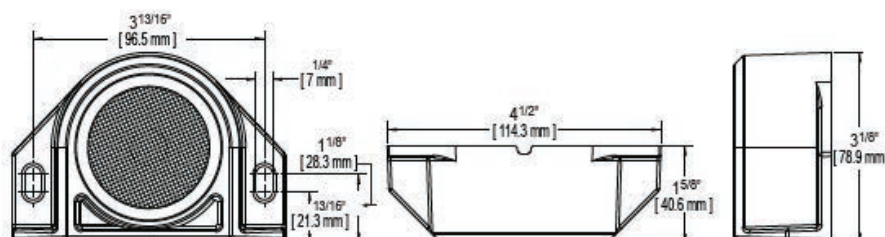

ALARME DE RECUL À BASE EN ABS — TONALITÉ UNIQUE



99202



Caractéristiques:

- Tonalité unique : 97 dB
- Montage par goujon avec câblage
- Électronique encapsulée
- Cône de haut-parleur résistant à l'eau
- Température de fonctionnement:
-30 °C à +80 °C



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Pièce #	Ampères	Niveau sonore (dB)	Longueur		Hauteur		Profondeur	
99202	0.2A	97db	4"	101.6 mm	2.625"	66.675 mm	1.625"	41.275 mm

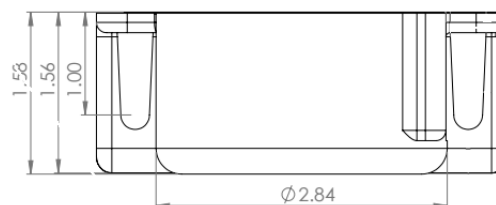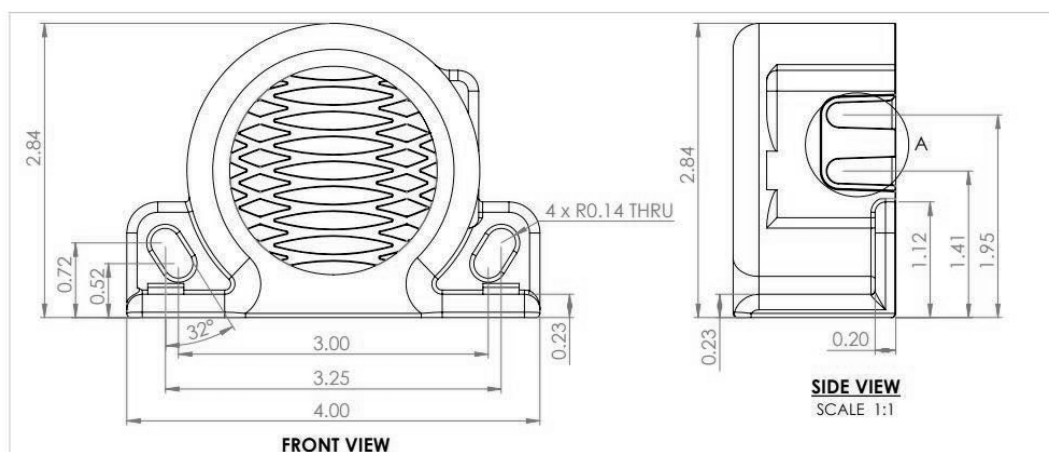

ALARMES



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.



LUMIÈRE BLANCHE INTÉRIEURE

**93794**

Support articulé
(installé)



Clip détachable
(inclus)



Fixation permanente
(inclus)

Caractéristiques:

- Design à profil bas
- Boîtier extérieur en polycarbonate
- 2 options de montage en surface
- Support en aluminium inclus



Pièce #	Ampères	Lumens	Dimensions (pouces) L x H	Dimensions (millimètres) L x H	Indice de protection
✓ 93794	1.00	1280	40.5 x 0.43	1028.7 x 10.92	IP66
93795	0.44	640	20.5 x 0.43	520.7 x 10.92	
93796	0.24	320	12 x 0.43	304.8 x 10.92	

Option d'interrupteur recommandée

Vendu séparément




Kit d'interrupteur
766150



Inutile de chercher, il suffit
de scanner le code QR pour
accéder instantanément
à la page du produit!

PANNEAU BLANC INTÉRIEUR

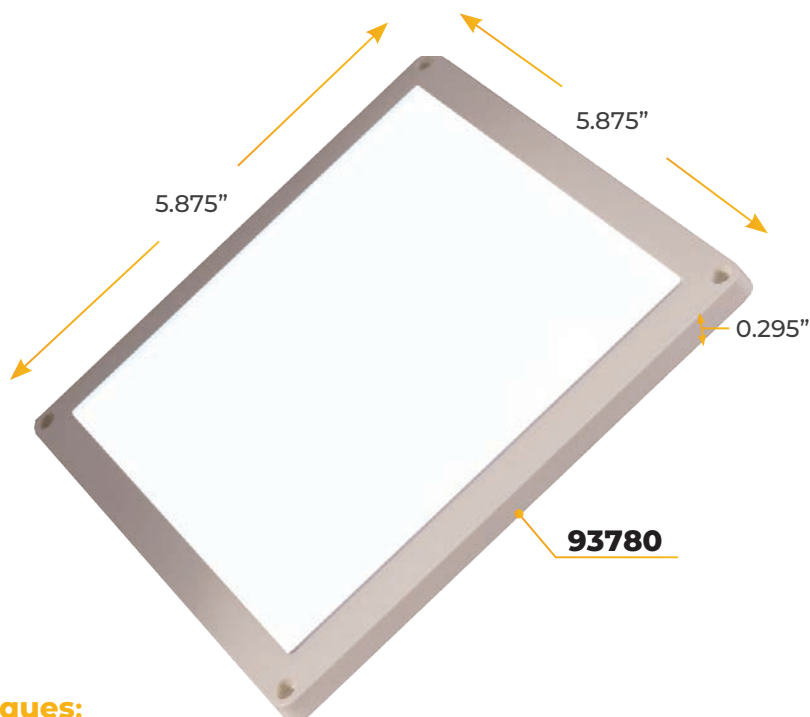

Caractéristiques:

- Lumière à panneau plat à DEL
- 0.6 A @ 12 Vdc
- Lentille en polycarbonate avec cadre en aluminium
- Profil mince
- Montage en surface avec fils conducteurs de 6 po



Pièce #	Lumens	Puissance	Montage	Dimensions (pouces) L x l x W	Dimensions (millimètres) L x l x W	Plage de température
✓ 93780	550	7W	En surface	5.875 x 5.875 x 0.295	149 x 149 x 7.5	-20°C à 80°C

Option d'interrupteur recommandée

Vendu séparément



Kit d'interrupteur
766150



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente



BARRRES LUMINEUSES GRAND FORMAT



EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

BARRE LUMINEUSE LED AMBRE DE 22 PO



- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 Simple | 11 Douze | 21 Flash constant CW – CCW |
| 2 Double | 12 Croisé – Octuple | 22 Double – Rotation |
| 3 Quadruple | 13 Un – Un simple | 23 Tout rapide – Demi quadruple |
| 4 Octuple | 14 Un – Un octuple | 24 Gauche fixe – Droite simple |
| 5 Simple – moitié à moitié | 15 Rotation horaire (CW) | 25 Droite fixe – Gauche simple |
| 6 Double – moitié à moitié | 16 Rotation antihoraire (CCW) | 26 Allumé en continu |
| 7 Quadruple – moitié à moitié | 17 Flash constant horaire (CW) | |
| 8 Octuple – moitié à moitié | 18 Flash constant antihoraire (CCW) | |
| 9 Simple – lent | 19 Simple horaire (CW) | |
| 10 Flash respirant | 20 Simple antihoraire (CCW) | |

Caractéristiques:

- Conception résistante aux vibrations
- Montage magnétique
- Prise/allonge pour allume-cigare incluse
- Indice IP66




Base en aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Longueur	Hauteur	Flash	Matériau de la lentille	Matériau de la base	Plage de température
26030-22	22"	7.9"	Ambre	Polycarbonate	Aluminium	-30°C to +60°C

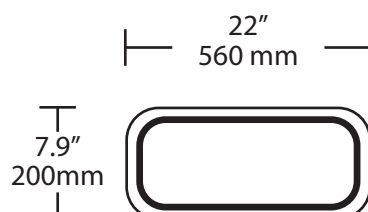

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

BARRE LUMINEUSE LED AMBRE DE 47 PO



- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1 Simple | 11 Cycle | 21 Flash constant CW – CCW |
| 2 Double | 12 Triple | 22 Flèche lumineuse gauche |
| 3 Quadruple | 13 Triple – moitié à moitié | 23 Flèche lumineuse droite |
| 4 Octuple | 14 Un – Un simple | 24 Flèche lumineuse du centre vers les côtés |
| 5 Simple – moitié à moitié | 15 Un – Un octuple | 25 Combinaison de flèches lumineuses |
| 6 Double – moitié à moitié | 16 Centre vers l'extérieur – flash simple | 26 Gauche fixe – Droite simple |
| 7 Quadruple – moitié à moitié | 17 Rotation horaire (CW) | 27 Droite fixe – Gauche simple |
| 8 Octuple – moitié à moitié | 18 Rotation antihoraire (CCW) | 28 Allumé en continu |
| 9 Simple – lent | 19 Flash constant horaire (CW) | |
| 10 Flash respirant | 20 Flash constant antihoraire (CCW) | |

Caractéristiques:

- Feux d'éclairage avant et latéraux
- Inclut un motif de direction du trafic
- Conception résistante aux vibrations
- Supports pour cadre intérieur de porte inclus
- Indice IP66




Base en aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Longueur	Hauteur	Flash	Matériau de la lentille	Matériau de la base	Plage de température
26030-47	47"	7.9"	 Ambre	Polycarbonate	Aluminium	-30°C to +60°C

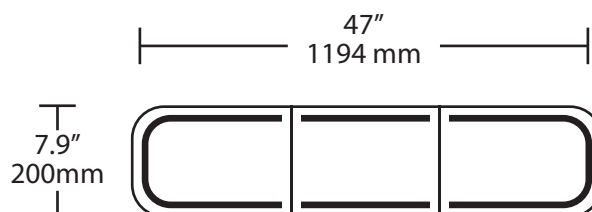


Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

DOUBLE COULEUR

BARRE LUMINEUSE LED

AMBRE/BLANC DE 47 PO

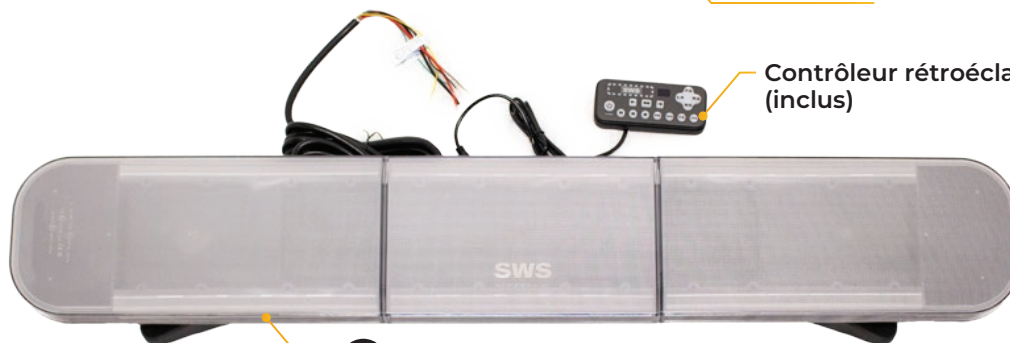**26010-47**Contrôleur rétroéclairé
(inclus)**28 Motifs de clignotement:**

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1 Simple | 11 Cycle | 21 Flash constant CW – CCW |
| 2 Double | 12 Triple | 22 Flèche lumineuse gauche |
| 3 Quadruple | 13 Triple – moitié à moitié | 23 Flèche lumineuse droite |
| 4 Octuple | 14 Un – Un simple | 24 Flèche lumineuse du centre vers les côtés |
| 5 Simple – moitié à moitié | 15 Un – Un octuple | 25 Combinaison de flèches lumineuses |
| 6 Double – moitié à moitié | 16 Centre vers l'extérieur – flash simple | 26 Gauche fixe – Droite simple |
| 7 Quadruple – moitié à moitié | 17 Rotation horaire (CW) | 27 Droite fixe – Gauche simple |
| 8 Octuple – moitié à moitié | 18 Rotation antihoraire (CCW) | 28 Allumé en continu |
| 9 Simple – lent | 19 Flash constant horaire (CW) | |
| 10 Flash respirant | 20 Flash constant antihoraire (CCW) | |

Caractéristiques:

- Fonctionnement en double couleur et en couleur unique
- Feux de freinage, de virage et arrière
- Feux d'éclairage avant et latéraux
- Inclut un motif de direction du trafic
- Conception résistante aux vibrations
- Supports pour cadre intérieur de porte inclus
- Indice IP66

**Base en aluminium extrudé****Polycarbonate avec protection UV**

Pièce #	Longueur	Hauteur	Flash	Matériau de la lentille	Matériau de la base	Plage de température
26010-47	47"	7.9"	Amber/Blanc	Polycarbonate	Aluminium	-30°C to +60°C



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

DOUBLE COULEUR BARRE LUMINEUSE LED AMBRE/BLANC DE 60 PO



26010-60

Contrôleur rétroéclairé
(inclus)



28 Motifs de clignotement:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1 Simple | 11 Cycle | 21 Flash constant CW – CCW |
| 2 Double | 12 Triple | 22 Flèche lumineuse gauche |
| 3 Quadruple | 13 Triple – moitié à moitié | 23 Flèche lumineuse droite |
| 4 Octuple | 14 Un – Un simple | 24 Flèche lumineuse du centre vers les côtés |
| 5 Simple – moitié à moitié | 15 Un – Un octuple | 25 Combinaison de flèches lumineuses |
| 6 Double – moitié à moitié | 16 Centre vers l'extérieur – flash simple | 26 Gauche fixe – Droite simple |
| 7 Quadruple – moitié à moitié | 17 Rotation horaire (CW) | 27 Droite fixe – Gauche simple |
| 8 Octuple – moitié à moitié | 18 Rotation antihoraire (CCW) | 28 Allumé en continu |
| 9 Simple – lent | 19 Flash constant horaire (CW) | |
| 10 Flash respirant | 20 Flash constant antihoraire (CCW) | |

Caractéristiques:

- Fonctionnement en double couleur et en couleur unique
- Feux de freinage, de virage et arrière
- Feux d'éclairage avant et latéraux
- Inclut un motif de direction du trafic
- Conception résistante aux vibrations
- Supports pour cadre intérieur de porte inclus
- Indice IP66




Base en aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Longueur	Hauteur	Flash	Matériau de la lentille	Matériau de la base	Plage de température
26010-60	60"	7.9"	Amber/Blanc	Polycarbonate	Aluminium	-30°C to +60°C

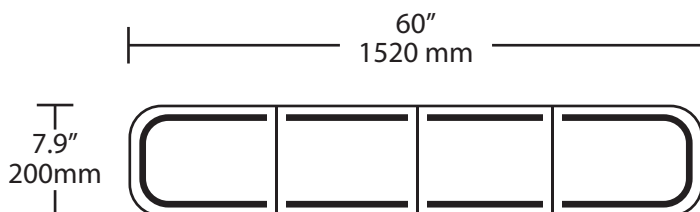

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente



MINI-BARRRES




— EST. 1969 —
SWS

WARNING LIGHTS INC.

THE APOLLO 16" MINI-BARRE LED À PROFIL BAS

FLEET PLUS**Battery Check****Auto Dim****Synchronization****Aluminium extrudé****Polycarbonate avec protection UV****Caractéristiques:**

- Profil bas de 3,75 po
- Montage avec rainure en T
- Atténuation manuelle
- Zéro EMI

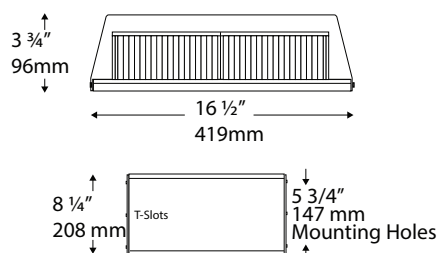

Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Modes de Flash	Montage
16311	Ambre	Claire	 Ambre	0.8 - 3	26	Permanent
16338	Claire	Claire				
16310		Ambre				

Disponible en d'autres couleurs, voyez-les sur: warninglightsinc.com


Interrupteur et options de montage recommandés
Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



Kit de rehausse
98014



Plaque de montage
98012



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

 Meilleure vente

THE APOLLO 16" MINI-BARRE LED À PROFIL MINCE

FLEET PLUS



S16311 ✓



Battery Check



Auto Dim



Synchronization




Aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV

Caractéristiques:

- Profil ultra mince de 2,5 po
- Montage avec rainure en T
- Atténuation manuelle
- Zéro EMI

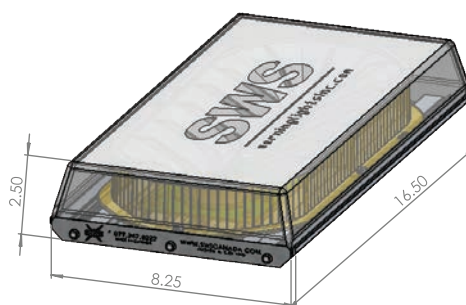

	Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Modes de Flash	Montage
✓	S16311	Ambre	Claire	 Ambre	0.8 - 3	26	Permanent
✓	S16338	Claire					
	S16310		Ambre				

Disponible en d'autres couleurs, voyez-les sur: warninglightsinc.com



Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



Kit de rehausse
98014



Plaque de montage
98012



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

THE APOLLO 16" MINI-BARRE LED À PROFIL BAS

SELECT



Caractéristiques:


- Profil bas de 3,75 po
- Montage avec rainure en T
- Déconnexion rapide
- Zéro EMI
- Kits de montage temporaire disponibles



Aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV

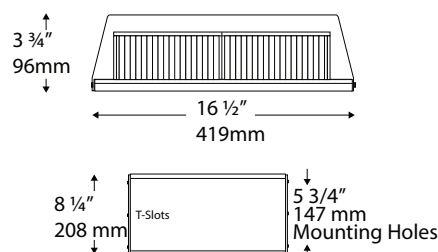

Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Modes de Flash	Montage
16150	Ambre	Claire	Ambre	0.8 - 3	12	Permanent
16156	Claire	Claire				

Disponible en d'autres couleurs, voyez-les sur: warninglightsinc.com

Interrupteur et options de montage recommandés
Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



Kit de rehausse
98014



Plaque de montage
98012



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente

THE APOLLO 16" MINI-BARRE LED À PROFIL MINCE

SELECT



S16150 ✓

Features:


- Profil ultra mince de 2,5 po
- Montage avec rainure en T
- Déconnexion rapide
- Zéro EMI
- Kits de montage temporaire disponibles



Aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV

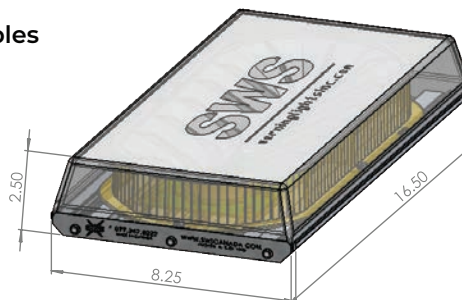

Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Modes de Flash	Montage
S16150	Ambre	Claire	Ambre	0.8 - 3	12	Permanent
S16156	Claire	Claire				

Disponible en d'autres couleurs, voyez-les sur: warninglightsinc.com


Interrupteur et options de montage recommandés
Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



Kit de rehausse
98014



Plaque de montage
98012



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente


THE ECLIPSE 10" MINI-BARRE LED COMPACTE

FLEET PLUS**Caractéristiques:**

- Profil bas de 2 po
- Dôme conforme à la norme CA13
- Filetage NPT de 1 po
- Atténuation manuelle
- Zéro EMI

**Battery Check****Auto Dim****Synchronization****Aluminium moulé
sous pression****Polycarbonate avec
protection UV**

Pièce #	Dôme	Flash	Ampères	Modes de Flash	Indice de protection	Montage
16610	Ambre	 Amber	0.3 - 3.0	27	IP67/IP69K	Permanent
16616	Claire					

**Interrupteur et options de montage recommandés****Vendus séparément****Kit d'interrupteur
766163****Support
plat / aveugle
98087****Support de
montage latéral
98086****Kit de support
en L
98000**

Inutile de chercher, il suffit
de scanner le code QR pour
accéder instantanément
à la page du produit!

**Meilleure vente**

THE ECLIPSE 10" MINI-BARRE LED COMPACTE

FLEET



10103P ✓

Caractéristiques:

- Profil bas de 2 po
- Dôme conforme à la norme CA13
- Filetage NPT de 1 po
- Zéro EMI

D

Aluminium moulé
sous pression

UV

Polycarbonate avec
protection UV




Pièce #	Dôme	Flash	Ampères	Modes de Flash	Indice de protection	Montage
10100P	Ambre	Amber	0.3 - 3.0	15	IP67/IP69K	Permanent
10103P	Claire					



Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément

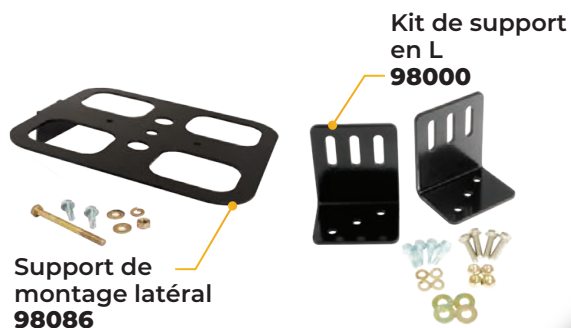

Inutile de chercher, il suffit
de scanner le code QR pour
accéder instantanément
à la page du produit!

✓ Meilleure vente

MINI-BARRES

THE APOLLO 16" MINI-BARRE LED BI-COULEUR

FLEET PLUS



Caractéristiques:

- Profil bas de 3,75 po
- Montage avec rainure en T
- Atténuation manuelle
- Sélecteur de mode permettant un flash mono ou bi-couleur



Battery Check




Auto Dim



Aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV

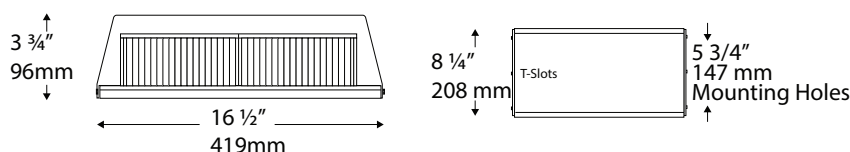

Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Modes de Flash	Montage
16398	Claire	Claire	Ambre/Vert	1.1-2.8	26	Permanent
16395			Ambre/Rouge			
16394			Ambre/Blanc			
16393			Rouge/Blanc			



Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766171



Kit de rehausse
98014



Plaque de montage
98012



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente

THE APOLLO 16" SLIM MINI-BARRE LED BI-COULEUR

FLEET PLUS



Caractéristiques:

- Profil ultra mince de 2,5 po
- Montage avec rainure en T
- Atténuation manuelle
- Sélecteur de mode permettant un flash mono ou bi-couleur



Battery Check




Auto Dim



Aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV

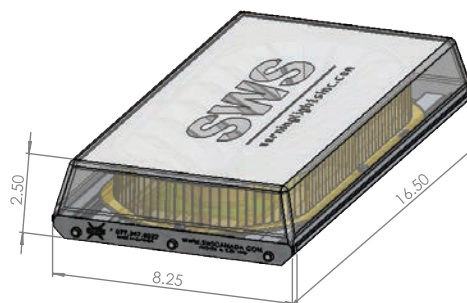

Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Modes de Flash	SAE Class	Montage
S16399	Claire	Claire	 Ambre/Bleu	1.1-2.8	26	1	Permanent
S16398			 Ambre/Vert			N/A	
S16395			 Ambre/Rouge				
S16394			 Ambre/Blanc				
S16393			 Red/Rouge				




Interrupteur et options de montage recommandés
Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766171



Kit de rehausse
98014



Plaque de montage
98012



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

Meilleure vente




GYROPHARES

EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

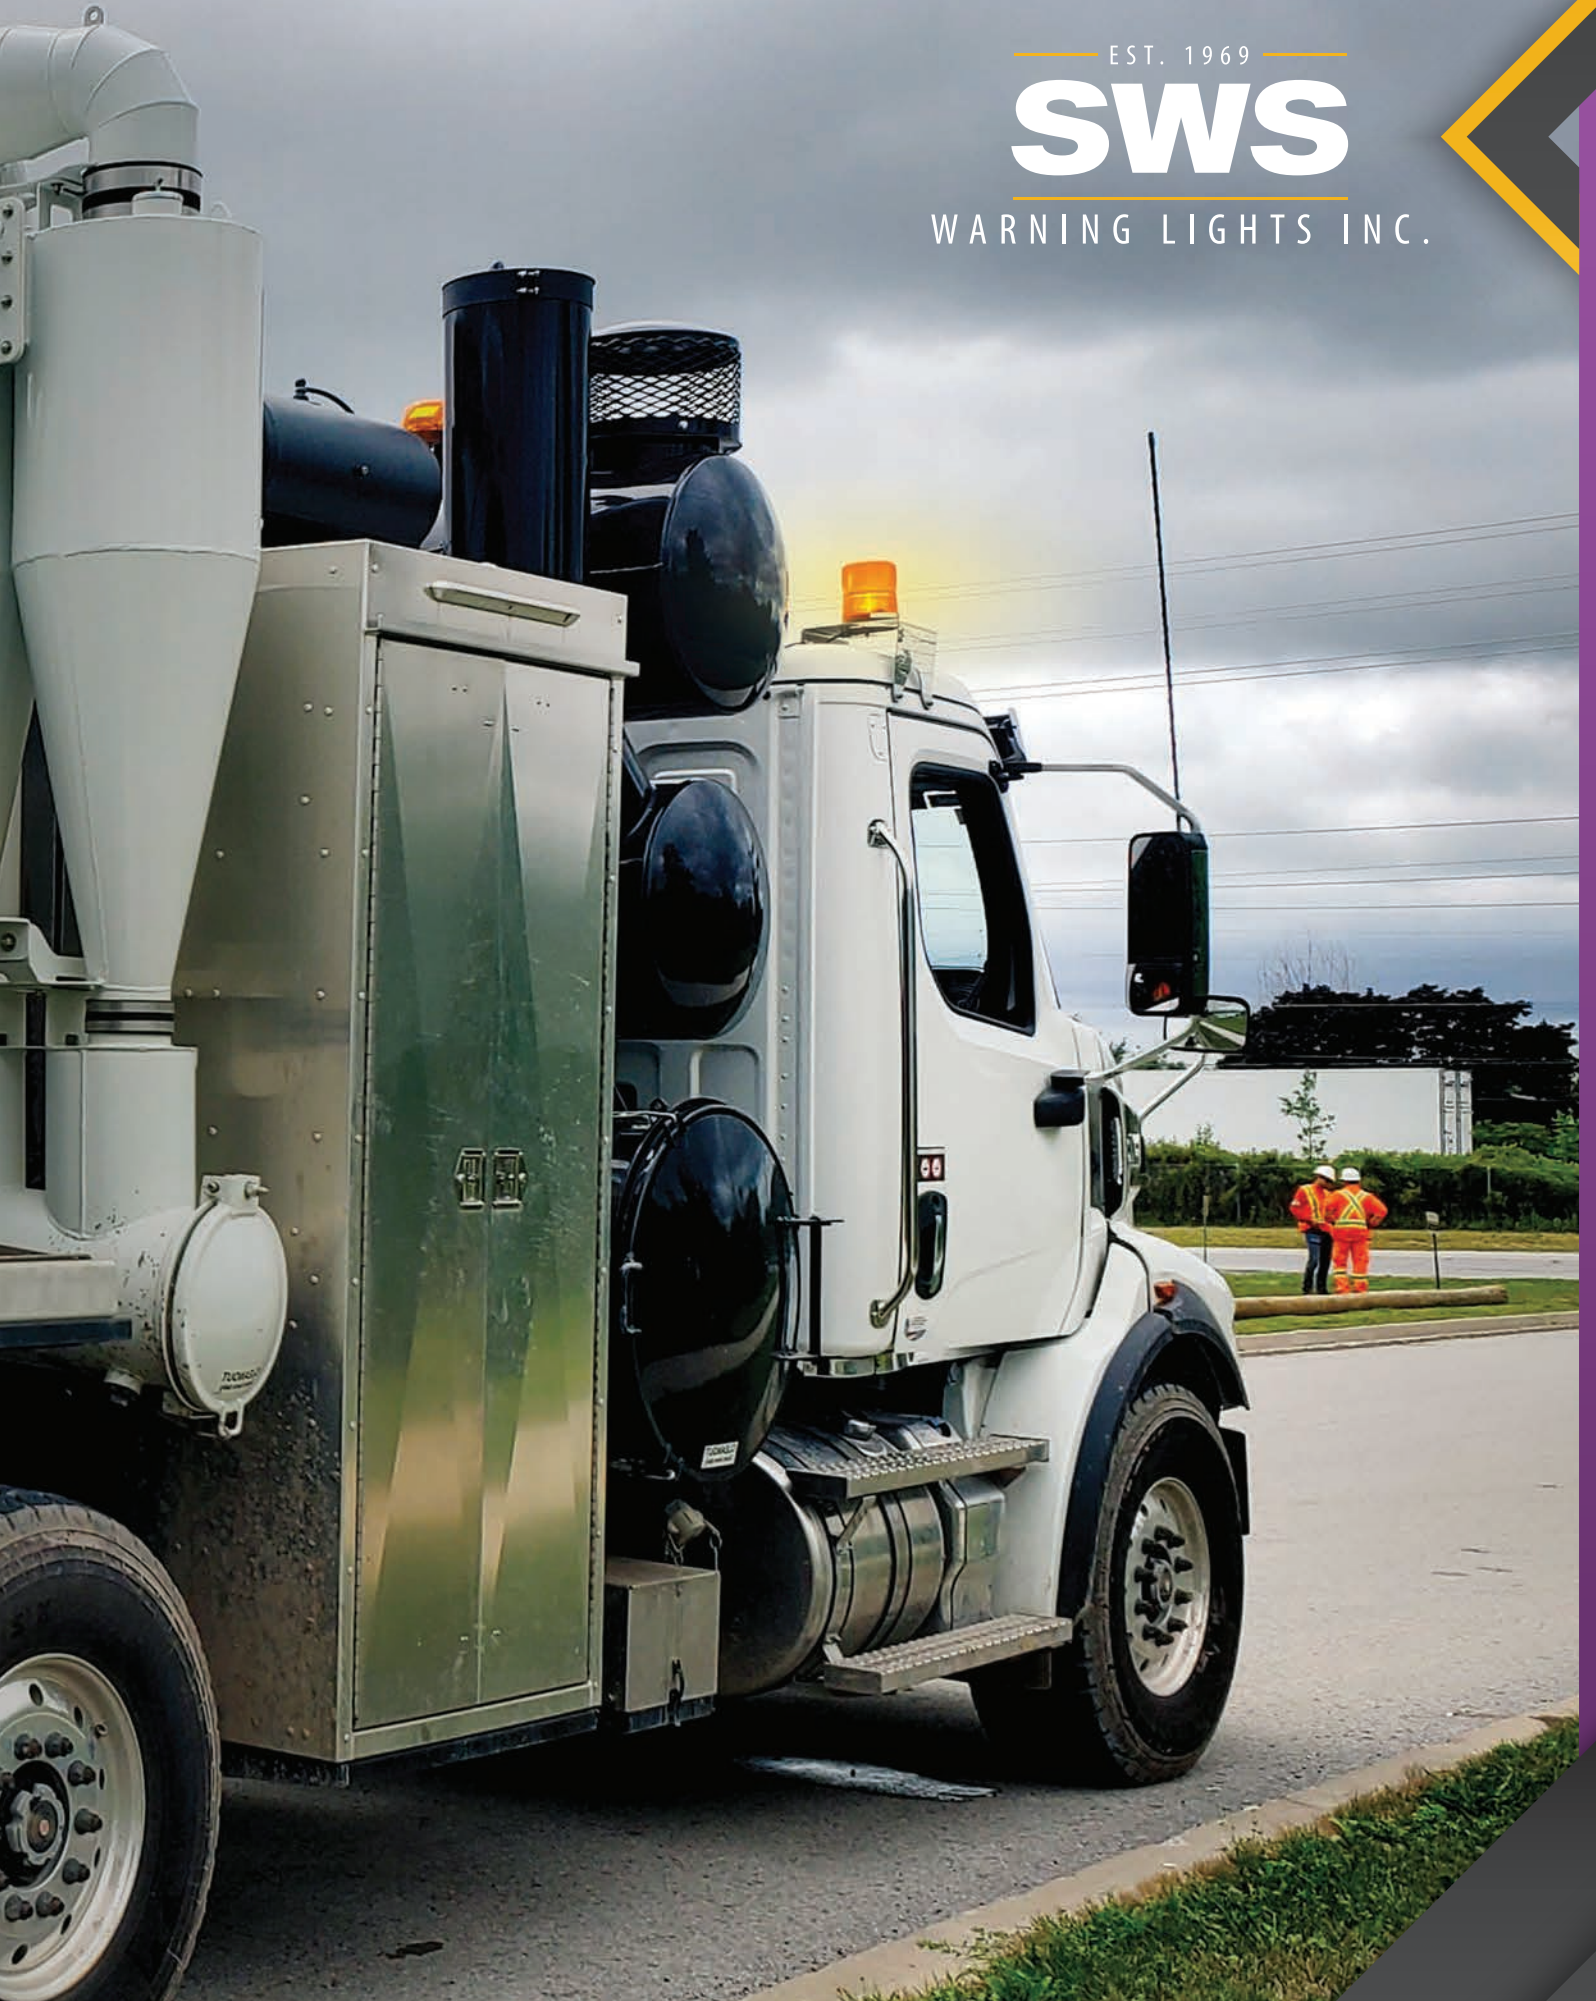

DOUBLE COULEUR - PROFIL HAUT GYROPHARES LED

FLEET PLUS



22609 ✓



Caractéristiques:

- Base ouverte en aluminium embouti
- Sélecteur de motifs permettant un flash mono ou bicolore



Aluminium Anodisé




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Flash	Dôme	Lentille	Ampères	Montage	# de motifs de flash	SAE Class
✓ 22609	 Ambre/Bleu	Claire	Claire	0.2-1.4	Permanent	Flash quadruple	2

Disponible en d'autres couleurs, consultez-les sur: warninglightsinc.com

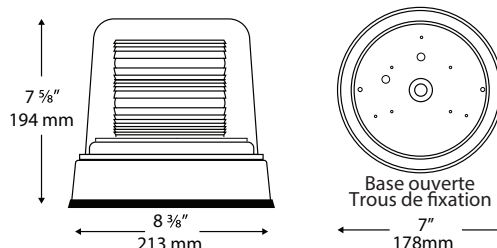

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766152



Plaque de fixation
98011



98004 Côté conducteur
98005 Côté passager



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

DOUBLE COULEUR - PROFIL MOYEN GYROPHARES LED

FLEET PLUS



22336 ✓



Caractéristiques:

- Base en polycarbonate avec rebord
- Sélecteur de motifs permettant un flash mono ou bicolore




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Flash	Lentille	Ampères	Montage	# de motifs de flash	SAE Class
22336	Ambre/Bleu	Claire	0.1-0.9	Permanent	Flash quadruple	2

Disponible en d'autres couleurs et avec des fixations temporaires, consultez-les sur: warninglightsinc.com

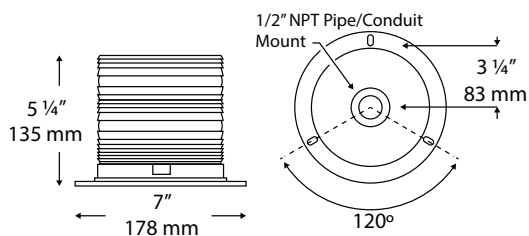

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766152



98017 Côté conducteur
98018 Côté passager



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

GYROPHARES

DOUBLE COULEUR - PROFIL BAS GYROPHARES LED

FLEET PLUS



Caractéristiques:

- Base en polycarbonate avec rebord
- Sélecteur de motifs permettant un flash mono ou bicolore



Synchronization



Polycarbonate avec protection UV




12-24 Vdc



Pièce #	Flash	Lentille	Ampères	Montage	# de motifs de flash	SAE Class
22117	 Ambre/Bleu	Claire	0.1-0.7	Permanent	Flash quadruple	2
22137-AB					Rotation à 1 Hz	

Disponible en d'autres couleurs et avec des fixations temporaires, consultez-les sur: warninglightsinc.com

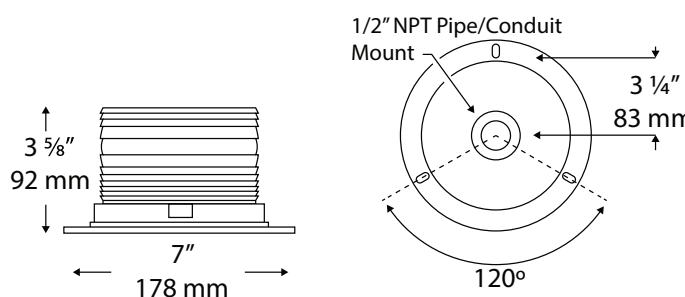

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766152



98017 Côté conducteur
98018 Côté passager



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

PROFIL HAUT GYROPHARES LED



23803 ✓

Caractéristiques:

- Base ouverte en aluminium embouti



Aluminium Anodisé




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization	Garantie
✓ 23803	Fleet Plus	0.5-1.5	Permanent	15	Oui	Auto & Manuel	Oui	10 ANS GARANTIE
✓ 200A-12V-A	Fleet			3	Non	Non	Non	5 ANS GARANTIE

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

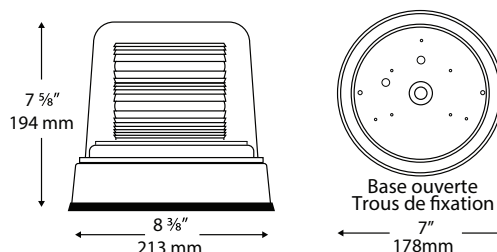

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



98004 Côté conducteur
98005 Côté passager



Plaque de fixation
98011



Extension verticale
pour support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

PROFIL HAUT GYROPHARES LED



Caractéristiques:


- Base en polycarbonate avec rebord

UV Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization	Garantie
✓ 23835	Fleet Plus	0.5-1.5	Permanent	15	Oui	Auto & Manuel	Oui	10 ANS GARANTIE
✓ 23600	Fleet			3	Non	Non	Non	5 ANS GARANTIE
23621	Select	0.1-1.5		6				3 ANS GARANTIE

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

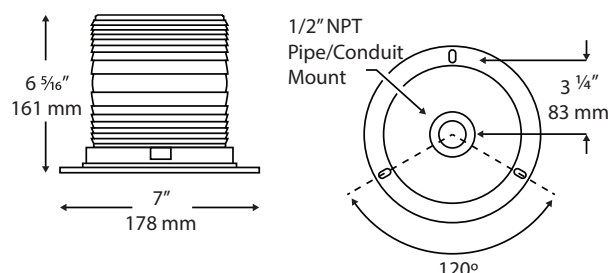

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



98017 Côté conducteur
98018 Côté passager



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

PROFIL MOYEN GYROPHARES LED



Caractéristiques:

- Base en polycarbonate avec rebord




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization	Garantie
✓ 23815	Fleet Plus	0.5-1.5	Permanent	15	Oui	Auto & Manuel	Oui	10 ANS GARANTIE
✓ 27001	Fleet			3	Non	Non	Non	5 ANS GARANTIE
23421	Select	0.1-1.5		6				3 ANS GARANTIE

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

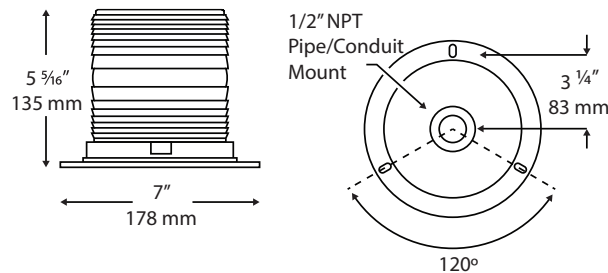

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



98017 Côté conducteur
98018 Côté passager



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

GYROPHARES

PROFIL MOYEN GYROPHARES LED



200S-12V-A ✓

Caractéristiques:

- Base en polycarbonate avec anneau de cerclage en acier inoxydable




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization	Garantie
230S-12V-A	Fleet Plus	0.1-1.7	Permanent	15	Oui	Auto & Manuel	Oui	
200S-12V-A	Fleet	0.5		3	Non	Non	Non	
210S-12V-A	Select			6				

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

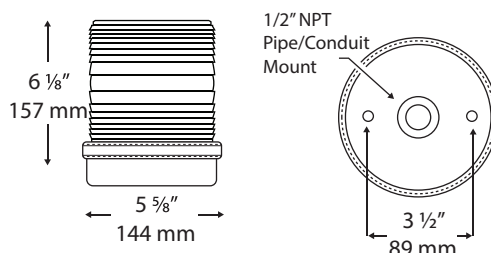

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



**Kit d'interrupteur
766163**



**98017 Côté conducteur
98018 Côté passager**



**Extension de support arrière
98043**



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

PROFIL MOYEN GYROPHARES LED



208R-12V-A ✓

Caractéristiques:

- Base en caoutchouc avec goujons de montage




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization
208R-12V-A	Fleet	0.1-1.5	Permanent	3	Non	Non	Non

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

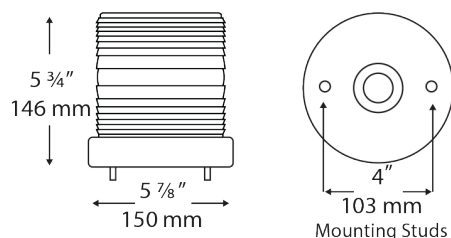

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



**Kit d'interrupteur
766163**



**98017 Côté conducteur
98018 Côté passager**



**Extension de support arrière
98043**



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

GYROPHARES

PROFIL BAS

GYROPHARES LED


**204R-12V-A** ✓**Caractéristiques:**

- Base en caoutchouc avec goujons de montage

**Polycarbonate avec protection UV**

Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization
✓ 204R-12V-A	Fleet	0.1-1.5	Permanent	3	Non	Non	Non

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

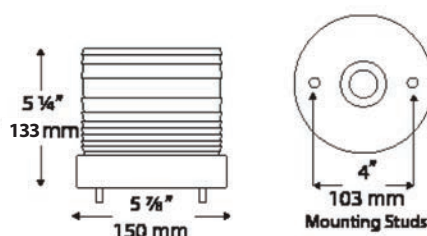

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément**Kit d'interrupteur
766163****98017 Côté conducteur
98018 Côté passager****Extension de support arrière
98043**

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

PROFIL BAS GYROPHARES LED



Caractéristiques:

- Base en polycarbonate avec rebord




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization	Garantie
23817	Fleet Plus	0.1-1.5	Permanent	15	Oui	Auto & Manuel	Oui	10 ANS GARANTIE
23101		0.1-1.3		23				
27006	Fleet	0.1-1.5		3	Non	Non	Non	5 ANS GARANTIE

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

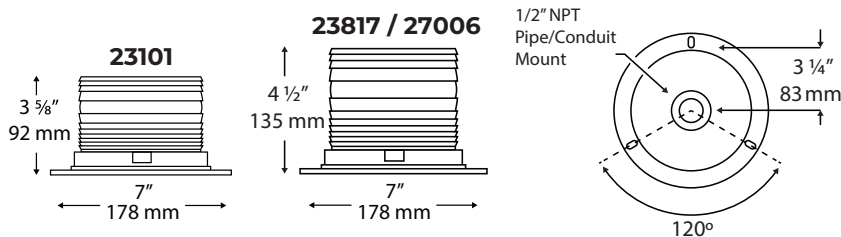

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



98017 Côté conducteur
98018 Côté passager



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

GYROPHARES

PROFIL BAS GYROPHARES LED



Caractéristiques:

- Base en polycarbonate




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization	Garantie
20796	Fleet Plus	0.1-1.5	Permanent	15	Oui	Auto & Manuel	Oui	10 ANS GARANTIE
20796B			Support de rétroviseur					
201Z-12V-A	Fleet	0.1-0.5	Permanent	3	Non	Non	Non	5 ANS GARANTIE
201ZB-12V-A			Support de rétroviseur					
20730	Select	0.2-0.5	Permanent	6				3 ANS GARANTIE

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

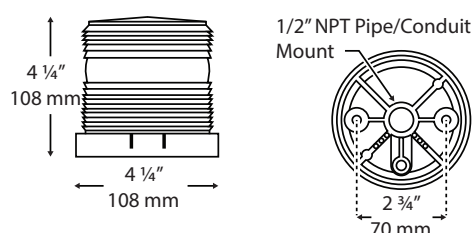

Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



98008 Bracket



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

PROFIL BAS GYROPHARES LED



200Z-12V-A ✓

Caractéristiques:

- Base en zinc moulé sous pression
- Joint avec anneau de cerclage en acier inoxydable



Base en zinc moulé sous pression




Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Niveau	Ampères	Montage	Motifs de flash	Battery Check	Dim	Synchronization	Garantie
20790	Fleet Plus	0.1-1.5	Permanent	15	Oui	Auto & Manuel	Oui	10 ANS GARANTIE
✓ 200Z-12V-A	Fleet	0.1-0.5		3	Non	Non	Non	5 ANS GARANTIE
20710	Select	0.5		6				3 ANS GARANTIE

Les modèles listés clignotent en ambre. D'autres couleurs sont disponibles sur: warninglightsinc.com

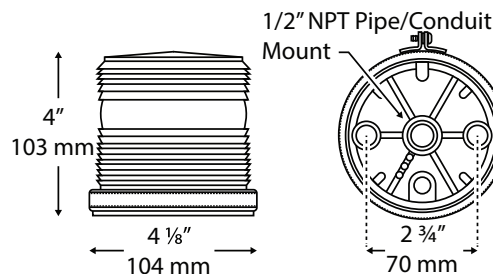


Interrupteur et options de montage recommandés

Vendus séparément



Kit d'interrupteur
766163



98008 Bracket



Extension de support arrière
98043



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

GYROPHARES

SOLUTIONS USB-C ET CA



EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.



USB-C / AC FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL



SELECT




20740-U00

Câble USB-C
intégré de 12 pi



Adaptateur CA
(Inclus)

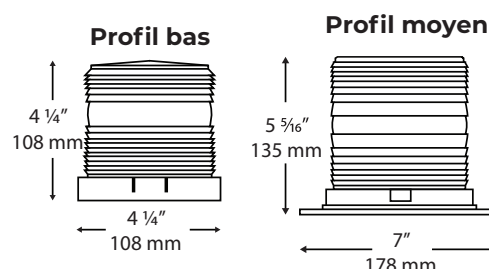

Remarque: Les méthodes de montage temporaires ne sont pas représentées dans les dessins dimensionnels ci-dessus

Caractéristiques:

- Base en polycarbonate



	Pièce #	Profil	Flash	Montage	Force de traction	Modes de clignotement
	201ZS-U00	Bas	 Ambre	Ventouse	120 lbs x 1	1 (Quad)
✓	20740-U00			Magnétique	70 lbs x 1	
✓	23426-U00	Moyen		Vac Mag	53 lbs x 1	
	23426V-U00					

Remarque: Tous les ports USB-C-PD ne prennent pas en charge la fonction Power Delivery. Avant d'acheter ces feux d'avertissement, veuillez vous assurer que le port USB-C-PD de votre véhicule prend en charge la fonction Power Delivery.

Accessoires Recommandés

Vendues séparément



Adaptateur d'alimentation
96031



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

USB-C / AC

MINI-BARRE STROBOSCOPIQUES

SELECT



Pièce #	Profil	Lentille	Flash	Montage	Force de traction	Modes de clignotement
16150M-U00	Bas	Ambre	 Ambre	Magnétique	70 lbs x 4	1 (Quad)
16156M-U00		Transparente				
16150V-U00		Ambre		Vac Mag	53 lbs x 2	
16156V-U00		Transparente				
✓ S16150M-U00	Slim	Ambre		Magnétique	70 lbs x 4	
S16156M-U00		Transparente				
S16150V-U00		Ambre		Vac Mag	53 lbs x 2	
S16156V-U00		Transparente				

Remarque: Tous les ports USB-C-PD ne prennent pas en charge la fonction Power Delivery. Avant d'acheter ces feux d'avertissement, veuillez vous assurer que le port USB-C-PD de votre véhicule prend en charge la fonction Power Delivery.

Accessoires Recommandés

Vendues séparément



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

SOLUTIONS USB-C ET CA

A photograph of a large industrial building with a light blue corrugated metal exterior. A large bay door is open, revealing a red forklift and some equipment inside. In the foreground, there is a white, curved structure, possibly a ramp or a piece of machinery. The text "SOLUTIONS DE MONTAGE TEMPORAIRE" is overlaid in large, bold, yellow letters.

SOLUTIONS DE MONTAGE TEMPORAIRE



EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

MONTAGE TEMPORAIRE

MINIBARRES APOLLO À PROFIL BAS



Aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV

Caractéristiques:

- Profil bas de 3,75 po
- Zéro EMI




	Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Motifs de flash	Montage	Force de traction
✓	16312	Clair	Ambre		0.8 - 3	26	Magnétique	70 lbs x 4
	16313	Ambre	Clair					
	16339	Clair	Ambre					
	16349							
✓	16350	Ambre	Clair				Vac Mag	53 lbs x 2
✓	16351	Clair						

Dessins techniques disponibles à: warninglightsinc.com

Solutions de remplacement recommandées

Vendues séparément

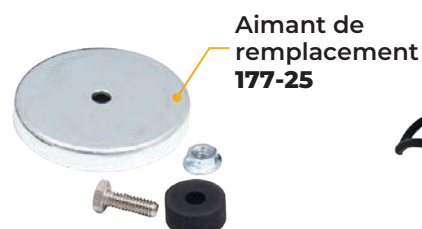

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

MONTAGE TEMPORAIRE MINIBARRES APOLLO À PROFIL MINCE



Aluminium extrudé



Polycarbonate avec protection UV

Caractéristiques:

- Profil ultra mince de 2,5 po
- Zéro EMI




Pièce #	Dôme	Lentille	Flash	Ampères	Motifs de flash	Montage	Force de traction
S16312	Clair	Ambre	 Ambre	0.8 - 3	26	Magnétique	70 lbs x 4
S16313	Ambre	Clair					
S16339	Clair	Ambre				Vac Mag	53 lbs x 2
S16349		Ambre					
S16350	Ambre	Clair					
S16351	Clair	Clair					

Dessins techniques disponibles à: warninglightsinc.com

Solutions de remplacement recommandées

Vendues séparément

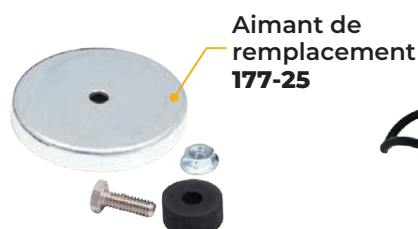

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!



Meilleure vente

MONTAGE TEMPORAIRE GYROPHARES



UV Polycarbonate avec protection UV

SAE
CLASS
1

12
Vdc

5
ANS
GARANTIE

	Pièce #	Profil	Lentille/Flash	Ampères	Motifs de flash	Montage	Force de traction
✓	200ZM-12V-A	Bas	 Ambre	0.1 - 1.5	3	Magnétique	70 lbs x 1
	201ZM-12V-A						
	27026						
	200SM-12V-A	Moyen		0.1 - 0.5	3	Ventouse	120 lbs x 1
	27021						
✓	201ZS-12V-A	Bas		0.1 - 1.5	15	Vac Mag	53 lbs x 1
	27001S	Moyen					
✓	23400V						
	23600V	Haut					

Dessins techniques disponibles à: warninglightsinc.com

Solutions de remplacement recommandées

Vendues séparément



Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

✓ Meilleure vente

KITS DE MONTAGE TEMPORAIRE



**Kit de conversion à aimant pour
minibarre Apollo (Select et Fleet)
96011**

**Kit de montage à ventouse
magnétique pour minibarre Apollo
96023**



*Connecteur surmoulé
Pico inclus*



**Kit de conversion à montage magnétique
pour minibarre Apollo (Fleet Plus)
96024**

**Kit de conversion à aimant
pour gyrophares 1/2" NPT
96012**



**Kit de conversion à aimant
pour gyrophares 1/2" NPT
96007**

*Connecteur surmoulé
Pico inclus*



**Kit de remplacement
Vac Mag
96032**



SUPPORT DE MONTAGE



EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.




SUPPORT DE MONTAGE

POUR CAISSE DE CAMION - TC-12


ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

Tous les supports en acier sont thermolaqués; la quincaillerie en acier inoxydable est incluse

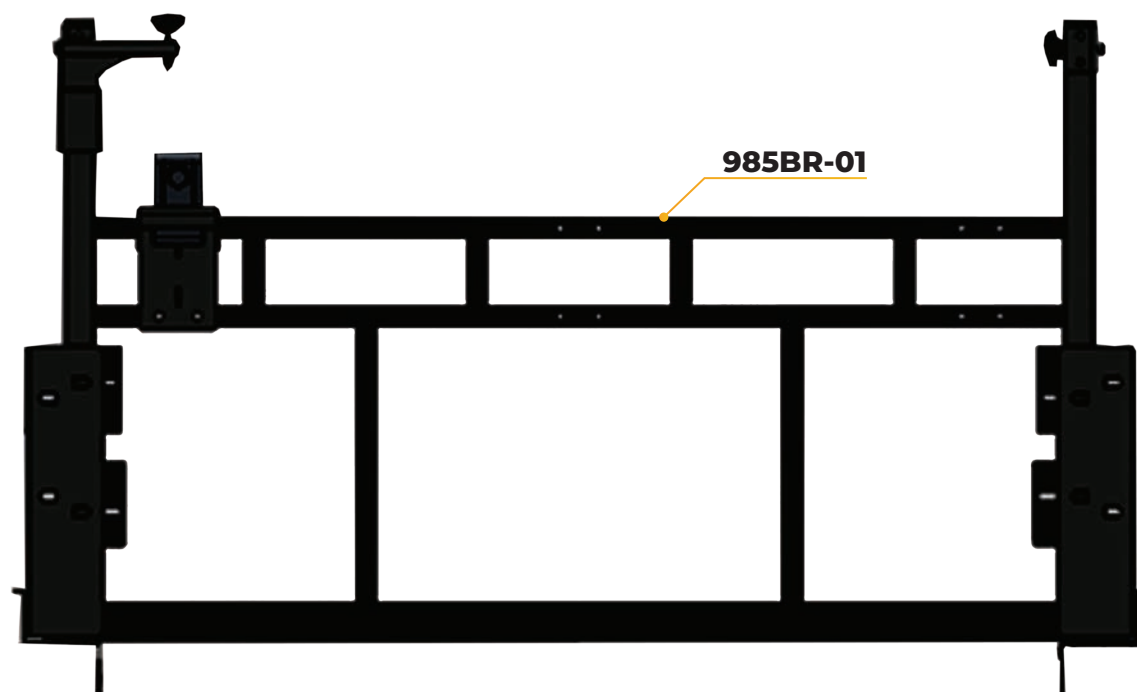



Caractéristiques:

- Cadre en tube d'acier 2 X 2 po, thermolaqué, épaisseur 1/4 po (3ga)
- Mécanisme motorisé étanche classé IP66
- Capacité de charge: 786 lb
- Garantie du mécanisme: 1 an
- Support ajustable pour montage sur caisse
- Conçu spécialement pour le système entièrement automatisé TC-12 #55100 (vendu séparément)

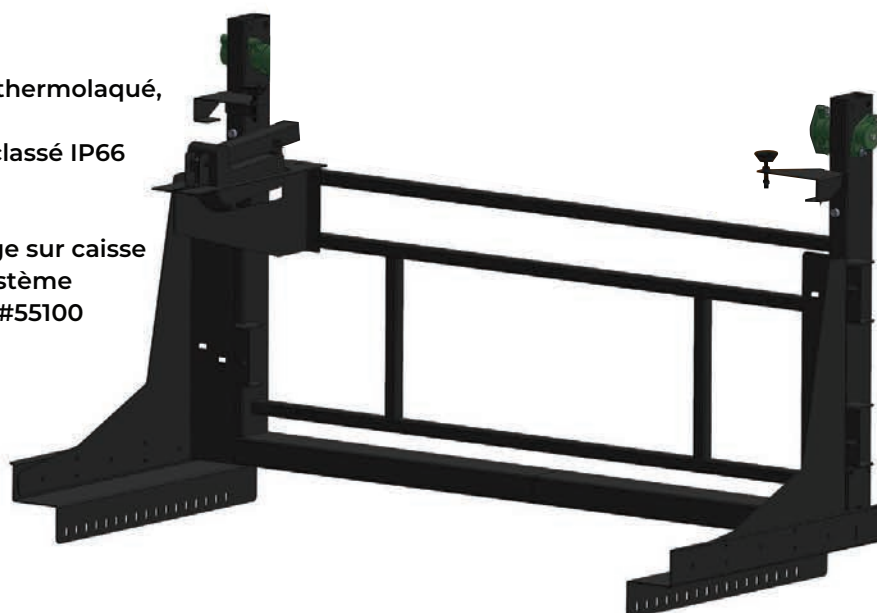

Inutile de chercher, il suffit de scanner le code QR pour accéder instantanément à la page du produit!

985BR-01

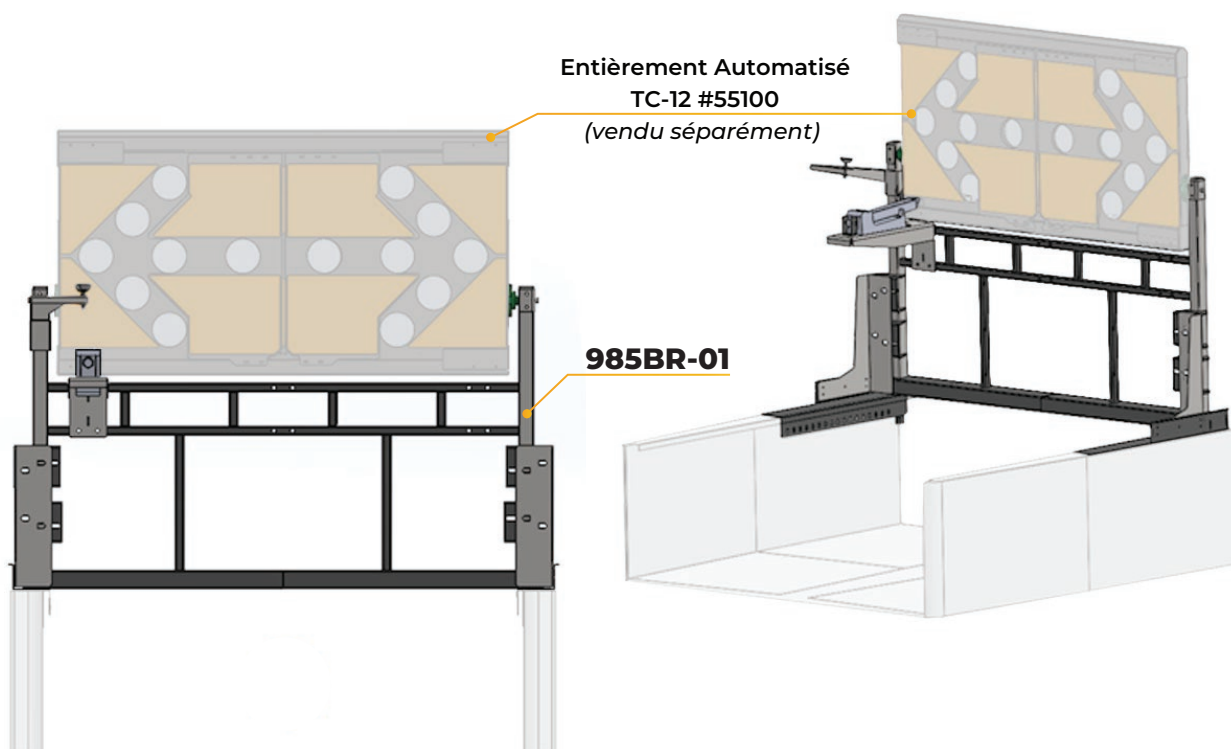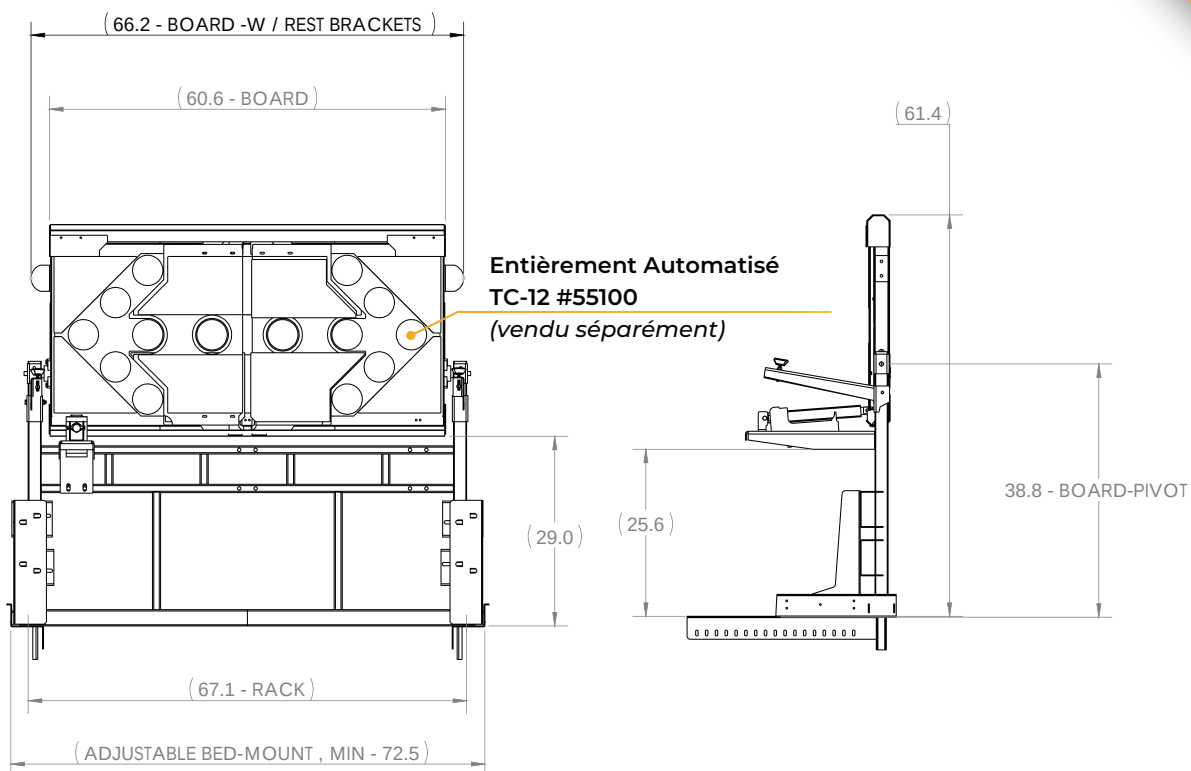


SOLUTIONS DE MONTAGE POUR FLÈCHES ET PANNEAUX DE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

Tous les supports en acier sont recouverts d'un revêtement en poudre;
la visserie en acier inoxydable est incluse.


KIT DE SUPPORT EN L UNIVERSEL

Titan, Orion, TC-12, et Nova

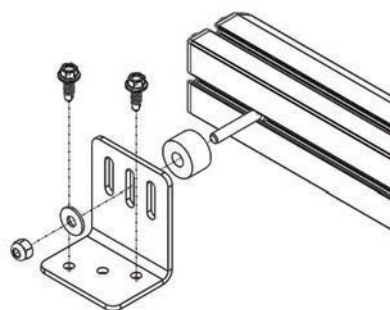




KIT DE SUPPORT POUR FLÈCHE

Titan, Orion, et 54000 Arrow

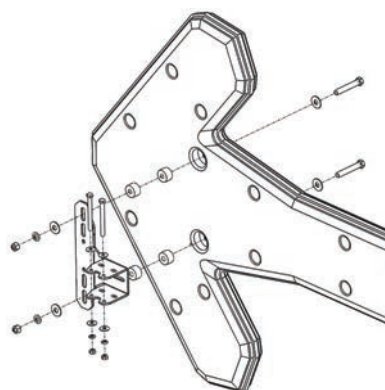

KIT DE SUPPORT POUR FLÈCHE DE 48 PO

Titan et Orion Arrows

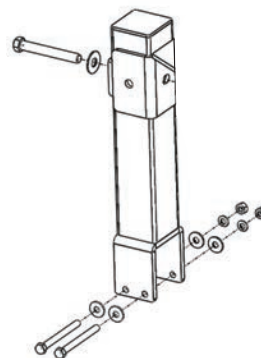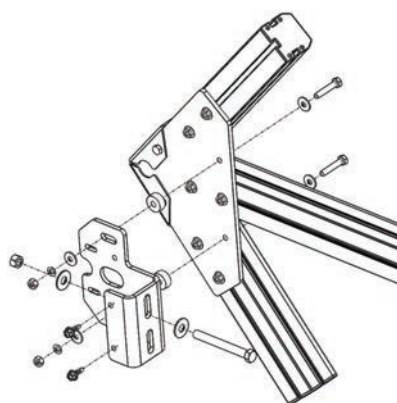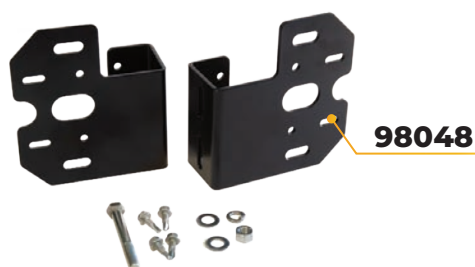

SOLUTIONS DE MONTAGE POUR FEUX PÉRIMÉTRIQUES


Tous les supports en aluminium sont anodisés;
la visserie en acier inoxydable est incluse.





**KIT DE SUPPORT EN L
POUR MODULE À 3 DEL
PÉRIMÉTRIQUE**



**KIT DE SUPPORT EN L
POUR MODULE À 6 DEL
PROFIL BAS PÉRIMÉTRIQUE**

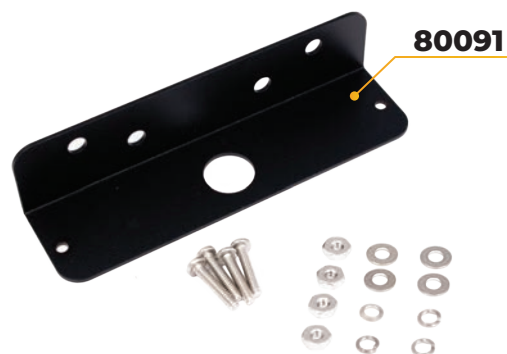

**KIT DE SUPPORT EN L
POUR MODULE À 6 DEL
ULTRA MINCE PÉRIMÉTRIQUE**

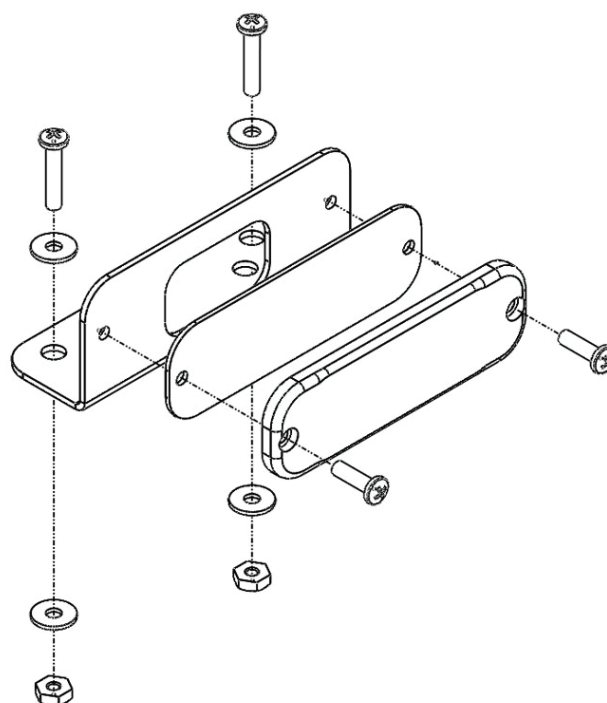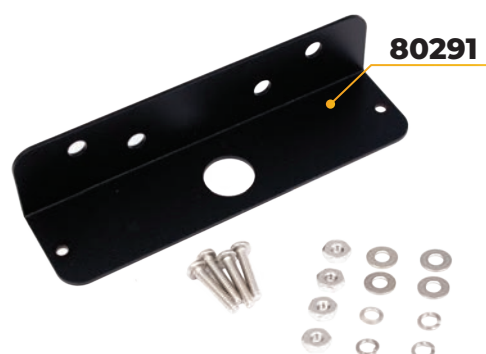


**KIT DE SUPPORT
OVALE DE 6 PO**

FEU DE FREINAGE CENTRAL SANS PERÇAGE

Ces supports sont recouverts d'un revêtement en poudre;
la visserie en acier inoxydable est incluse.




98088FB

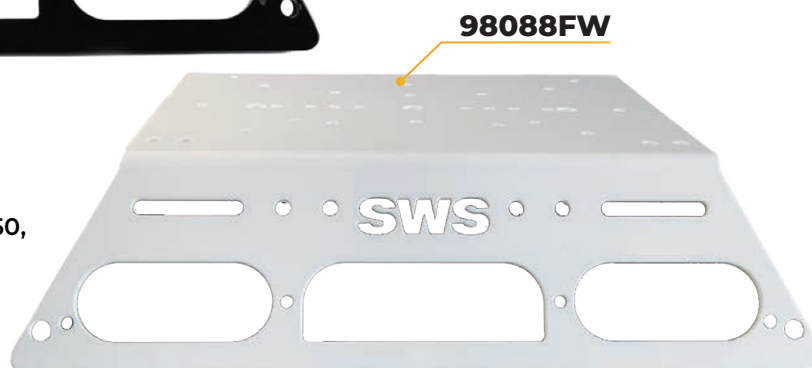

98088FW

Caractéristiques:

- Compatible avec les camions Ford F-150, F-250 et F-350 à carrosserie en aluminium de 2016 à 2026, avec feux de freinage à DEL ou halogènes
- Évite de percer des trous dans le véhicule ou la structure de montage
- Construction en plaque d'aluminium de 3/16 po
- Installation facile avec 2 boulons
- Profilé pour une force d'appui aérodynamique sur le bord avant de la plaque
- Applications possibles : trous préperçés compatibles avec la plupart des options de montage des produits SWS
- Plaque supérieure en acier au carbone disponible pour le montage magnétique des feux (Produit no 98021)
- Peut accueillir un panneau de signalisation directionnelle jusqu'à 48 po (nécessite le kit no 98000)

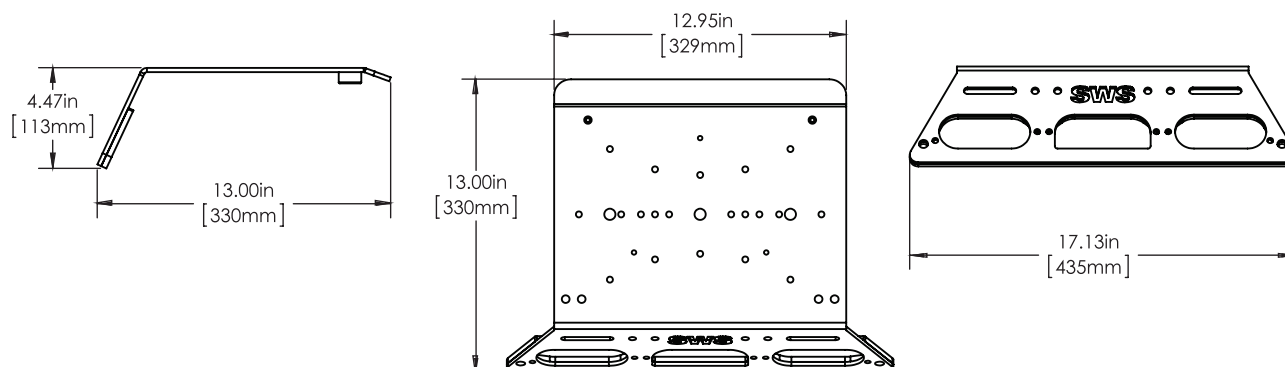

Accessoires Recommandés

Vendues séparément



Plaque de Montage Magnétique
98021



Inutile de chercher, il suffit
de scanner le code QR pour
accéder instantanément
à la page du produit!

SOLUTIONS DE MONTAGE POUR MINI-BARRE STROBOSCOPIQUES



Tous les supports en acier sont recouverts d'un revêtement en poudre;
la visserie en acier inoxydable est incluse.




MINI-BARRE STROBOSCOPIQUES APOLLO



**Kit de support avec
rehausseur de 2,5 po**
pour le modèle 98012

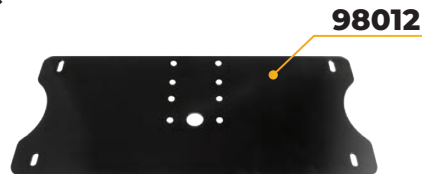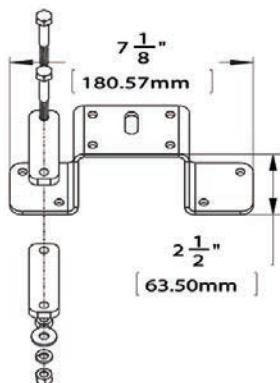


**Kit de support avec
plaque de montage de 16 po**
pour mini-barre stroboscopique

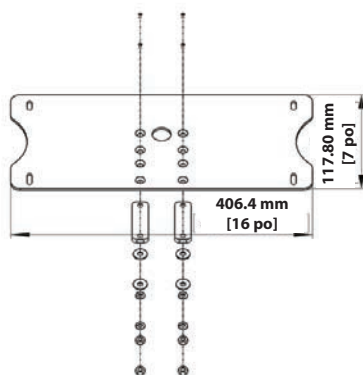


MINI-BARRE STROBOSCOPIQUES ECLIPSE




**Support de montage
plat/masqué**
pour la série Eclipse

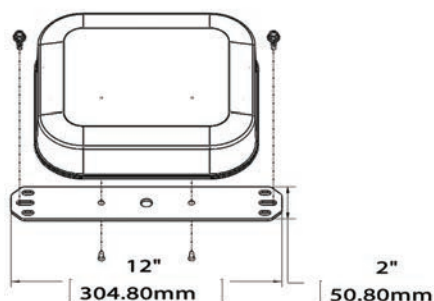

**Support en L
à rainure en T**



Support latéral
pour pour mini-barre
de la série Eclipse

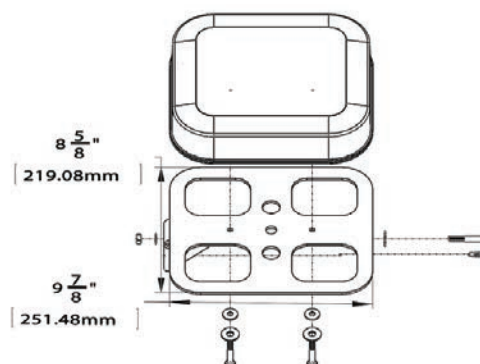

SOLUTIONS DE MONTAGE POUR FEUX STROBOSCOPIQUES




Tous les supports en acier sont recouverts d'un revêtement en poudre;
la visserie en acier inoxydable est incluse.




SUPPORTS POUR FEUX STROBOSCOPIQUES HAUT PROFIL



Kit de support avec plaque de montage pour feux stroboscopiques haut profil à base ouverte

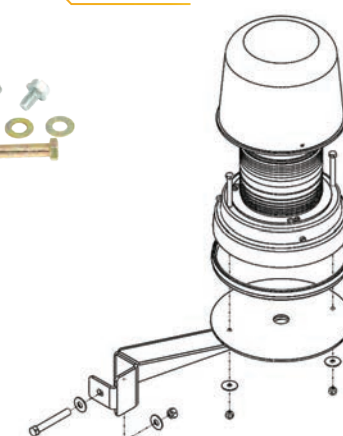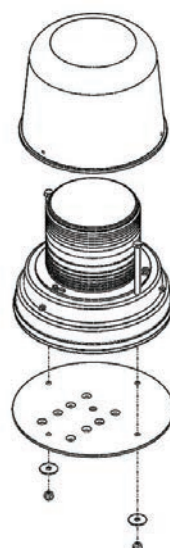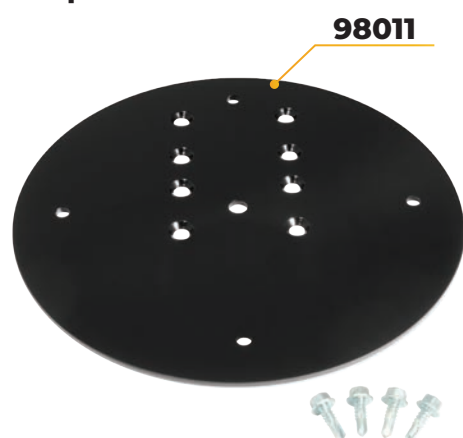

Kit de support avec rehausseur de 2,5 po pour le modèle 98011

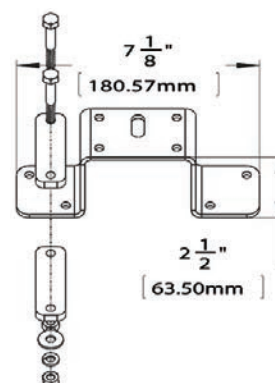

SUPPORTS POUR FEUX STROBOSCOPIQUES PROFIL MOYEN / BAS




98017

**Kit de support côté
conducteur avec bride
pour feux stroboscopiques**



98018


**Kit de support côté
passager avec bride
pour feux stroboscopiques**

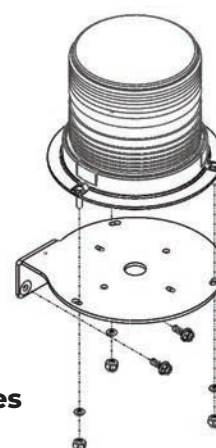


**Kit de support pour
petit feu stroboscopique
sur rétroviseur**

175

**Kit de support
pour petit feu stroboscopique
98008**

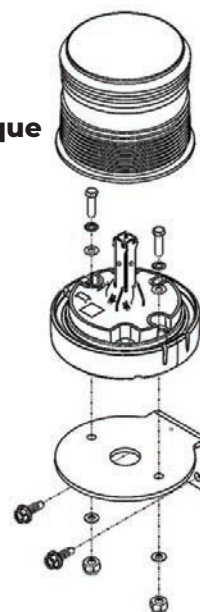

**Kit de rallonge
de 10 po
98043**

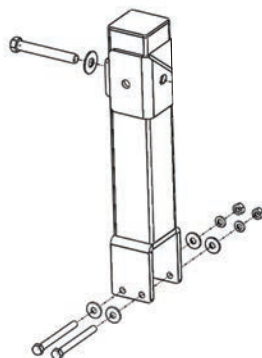

98080

**Kit de montage sur poteau 24"
avec fixation pour caisse**



SUPPORT DE MONTAGE



CÂBLES

EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.



CÂBLES



Connecteur renforcé Pico à 3 positions

3 Positions

Pièce #	Description
96028	Câble Pico 18" avec connecteur renforcé 3 positions




77250 ✓

Connecteur de style DT à 3 positions

3 Positions

Pièce #	Description
✓ 77250	Cable 20' w/3pos DT
77251	Cable 30' w/3pos DT
77252	Cable 40' w/3pos DT
77253	Cable 50' w/3pos DT

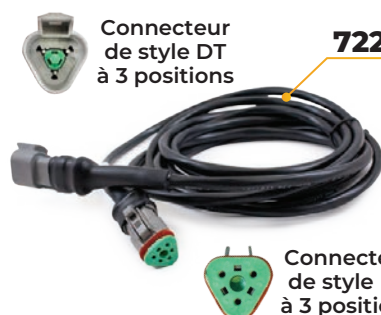


722068 ✓

Connecteur de style DT à 3 positions



Connecteur de style DT à 3 positions

722000	Cable 2' Snow Plow Ext w/3pos DT
722001	Cable 4' Snow Plow Ext w/3pos DT
✓ 722068	Cable 10' Snow Plow Ext w/3pos DT
722069	Cable 20' Snow Plow Ext w/3pos DT
722070	Cable 30' Snow Plow Ext w/3pos DT
722071	Cable 40' Snow Plow Ext w/3pos DT
722072	Cable 50' Snow Plow Ext w/3pos DT

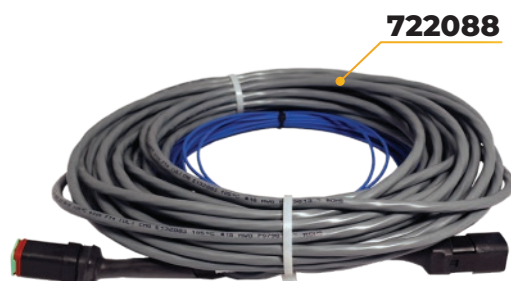


722088

6 Positions

Pièce #	Description
722087	Cable 10' BC/AB SnowPlow Minibar Ext 6posDT
722088	Cable 20' BC/AB SnowPlow Minibar Ext 6posDT
722075	Cable 50' BC/AB SnowPlow Minibar Ext 6posDT



Connecteur de style DT à 6 positions

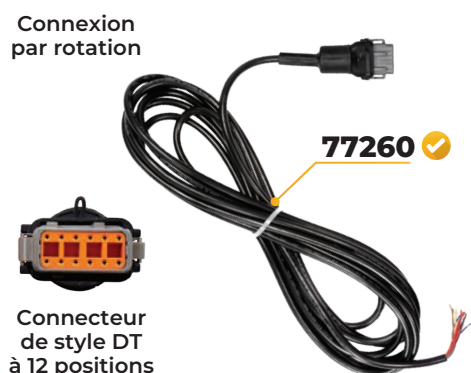

9 Positions

Pièce #	Description
77200	Cable 20' Orion w/9TL
77201	Cable 30' Orion w/9TL
77202	Cable 40' Orion w/9TL
77203	Cable 50' Orion w/9TL
77204	Cable 60' Orion w/9TL
77205	Cable 70' Orion w/9TL

77212	Cable 5' Orion Ext w/9TL
77206	Cable 10' Orion Ext w/9TL
77210	Cable 15' Orion Ext w/9TL
77207	Cable 20' Orion Ext w/9TL
77208	Cable 30' Orion Ext w/9TL
77209	Cable 40' Orion Ext w/9TL
77213	Cable 60' Orion Ext w/9TL

12 Positions

Pièce #	Description
77260	Cable 20' Fleet Titan Series 12pos DT
77261	Cable 30' Fleet Titan Series 12pos DT
77262	Cable 40' Fleet Titan Series 12pos DT
77263	Cable 50' Fleet Titan Series 12pos DT
77257	Cable 60' Fleet Titan Series 12pos DT
77258	Cable 70' Fleet Titan Series 12pos DT
77259	Cable 80' Fleet Titan Series 12pos DT

77270	Cable 10' 77504 & Titan Splits 12pos DT
77271	Cable 20' 77504 & Titan Splits 12pos DT
77272	Cable 30' 77504 & Titan Splits 12pos DT
77273	Cable 40' 77504 & Titan Splits 12pos DT



77220 ✓



77265 ✓

Connecteur
de style DT
à 12 positions



77265-ST ✓

Connecteur
de style DT
à 12 positions



77280 ✓

Connexion
par rotation



Connecteur
de style DT
à 12 positions

12 Positions

Pièce #	Description
✓ 77220	Cable 10' Titan Fleet Ext 12pos DT
77221	Cable 20' Titan Fleet Ext 12pos DT
77222	Cable 30' Titan Fleet Ext 12pos DT
✓ 77265	Cable 20' Fleet+ Titan Series 12pos DT
77266	Cable 30' Fleet+ Titan Series 12pos DT
77267	Cable 40' Fleet+ Titan Series 12pos DT
77268	Cable 50' Fleet+ Titan Series 12pos DT
✓ 77265-ST	Cable 20' Fleet+ TitanSeries 12posDTwST
77266-ST	Cable 30' Fleet+ TitanSeries 12posDTwST
77267-ST	Cable 40' Fleet+ TitanSeries 12posDTwST
77268-ST	Cable 50' Fleet+ TitanSeries 12posDTwST

9 Positions à 3 Positions

Pièce #	Description
77282	Cable 59040 to Titan DT Conversion

9 Positions à 12 Positions

Pièce #	Description
✓ 77280	Cable Orion TL to Titan DT Conversion
77281	Cable 59041 to Titan DT Conversion

Câble en vrac

Pièce #	Description
77100	Cable Priced/Foot 3 conductor 16AWG
7724	Cable Priced/Foot 9 conductor

ENGAGEMENT DE GARANTIE

**Votre confiance, notre responsabilité:**

Chaque produit que nous fabriquons est accompagné d'une promesse – en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, nous sommes là pour vous aider, sans tracas.

**Aucuns frais cachés:**

Si vos produits sont couverts par la garantie, nous nous en occupons!

**Une installation adéquate:**

Pour une performance optimale et afin de préserver votre garantie, veuillez suivre nos directives d'installation et d'utilisation recommandées.

**Rien que les faits:**

Cette garantie est claire et transparente. Aucune clause cachée ni promesse supplémentaire.

**Nous sommes là pour vous:**

Si un problème est causé par nous, notre équipe d'experts réparera ou remplacera votre produit.
Assurez-vous d'utiliser le produit correctement, de l'installer selon les instructions et de ne pas modifier les détails d'identification comme les numéros de série.

**Retours simplifiés avec destruction sur site:**

Retourner un produit défectueux peut parfois être compliqué. Pour certains articles, nous offrons une solution plus simple : si le produit est défectueux et sous garantie, nous pourrions vous demander de prendre une photo et de le jeter de façon sécuritaire. Veuillez toujours vérifier avec nous avant toute action.



DEMANDE DE RMA

**CHEZ SWS WARNING LIGHTS INC.,
NOUS SOMMES FIERS DES PRODUITS QUE
NOUS FABRIQUONS.**

Si vous rencontrez un problème, pas de souci!
Nous vous offrons une garantie claire et un guide de service sans tracas.



**Scannez le code QR
pour faire une demande de RMA.**

Réparations de produits – même hors garantie:

Vous avez un ancien produit SWS qui a besoin d'amour? Contactez-nous! Nous l'examinerons et, s'il est réparable, nous vous informerons du coût, puisqu'il n'est plus couvert par la garantie. 1-877-357-0222

NOTES



CE QUE
LES PROS
UTILISENT

NOTES



CE QUE
LES PROS
UTILISENT

INDEX

Pièce #	Page	Pièce #	Page	Pièce #	Page	Pièce #	Page
60	95	57336	38	76200	67	80073	71
175	150	57342	38	77100	155	80074	71
7724	155	57348	37	77200	154	80075	71
16150	111	57354	38	77201	154	80078	73
16156	111	57360	38	77202	154	80080	73
16310	109	57366	38	77203	154	80081	73
16311	109	57372	38	77204	154	80090	146
16312	137	57424	36	77205	154	80091	146
16313	137	57430	36	77206	154	80258	74
16338	109	57436	36	77207	154	80265	74
16339	137	57442	36	77208	154	80266	74
16349	137	57448	35	77209	154	80271	72
16350	137	57454	36	77210	154	80272	72
16351	137	57460	36	77212	154	80273	72
16393	115	57466	36	77213	154	80274	72
16394	115	57472	36	77220	155	80275	72
16395	115	57518	46	77221	155	80278	74
16398	115	57524	45	77222	155	80280	74
16610	113	57530	46	77250	153	80281	74
16616	113	57536	46	77251	153	80287	74
20710	130	57542	46	77252	153	80291	146
20730	129	57548	46	77253	153	83022	76
20790	130	57924	52	77257	154	83026	76
20796	129	57936	52	77258	154	83062	76
22117	121	57948	51	77259	154	83069	76
22120	56	57960	52	77260	154	93050	92
22123	55	57972	52	77261	154	93605	55
22124	57	58000	22	77262	154	93605	56
22336	120	58001	22	77263	154	93605	57
22609	119	58002	21	77265	155	93605	58
23101	128	58003	22	77266	155	93605	60
23421	124	58008	22	77267	155	93610	58
23600	123	58014	22	77268	155	93610	59
23621	123	58018	22	77270	154	93615	91
23803	122	58019	22	77271	154	93780	100
23815	124	58022	22	77272	154	93794	99
23817	128	58024	22	77273	154	93795	99
23835	123	58025	22	77280	155	93796	99
27001	124	58050	28	77281	155	93810	83
27006	128	58055	28	77282	155	93840	84
27021	139	58056	27	77503	63	93900	89
27026	139	58057	28	77504	65	93910	89
54000	11	58084	22	77506	63	93920	90
54010	11	58086	22	77540	66	96007	140
55010	9	58087	22	80010	79	96011	140
55100	7	59000	42	80011	79	96012	140
56043	56	59010	42	80012	79	96023	140
56045	55	59020	42	80013	79	96024	140
56045	58	59042	42	80014	77	96028	153
56045	60	59050	41	80015	77	96032	140
56046	57	59051	47	80016	77	96042	55
56046	59	59056	48	80017	77	96042	57
57136	31	59080	42	80046	80	96042	60
57148	31	67301	10	80047	80	96043	58
57224	40	75028	56	80058	73	96043	59
57230	40	75031	55	80059	75	98000	145
57236	40	75032	57	80065	73	98000	148
57248	39	75033	58	80066	73	98004	149
57324	38	75034	60	80071	71	98005	149
57330	38	75035	59	80072	71	98008	150



**FIÈREMENT UNE
ENTREPRISE CANADIENNE,
PROPRIÉTÉ ET GESTION LOCALES**



INDEX

Pièce #	Page	Pièce #	Page	Pièce #	Page	Pièce #	Page
98011	149	722072	153	57754-1	20	SI6350	138
98012	148	722075	58	57754-2	20	SI6351	138
98014	148	722075	153	57754-3	20	SI6360	55
98014	149	722087	59	57760-1	20	SI6360	60
98017	150	722087	153	57760-2	20	SI6361	57
98018	150	722088	153	57760-3	19	SI6362	58
98043	145	766150	68	57760-3	20	SI6363	59
98043	150	766152	68	57766-1	20	SI6382	59
98045	145	766155	68	57766-2	20	SI6393	116
98048	145	766163	68	57766-3	20	SI6394	116
98080	150	766171	68	57772-1	20	SI6395	116
98086	148	766175	68	57772-2	20	SI6397	56
98087	148	SI6399	116	57772-3	20	SI6398	116
98601	146	10100P	114	57818-1	25	T48140	15
99202	96	10103P	114	57818-2	26	T48240	15
99216	95	16150M-U00	134	57818-3	26	T48340	15
405000	55	16150V-U00	134	57824-1	26	T60340	15
405000	56	16156M-U00	134	57824-2	26	T72340	15
405000	57	16156V-U00	134	57824-3	26	TS18140-10	16
405000	58	200A-12V-A	122	57830-1	26		
405000	59	200S-12V-A	125	57830-2	26		
405000	60	200SM-12V-A	139	57830-3	26		
405002	55	200Z-12V-A	130	57836-1	26		
405002	56	200ZM-12V-A	139	57836-2	26		
405002	57	201Z-12V-A	129	57836-3	26		
405002	58	201ZB-12V-A	129	77265-ST	155		
405002	59	201ZM-12V-A	139	77266-ST	155		
405002	60	201ZS-12V-A	139	77267-ST	155		
722000	153	201ZS-U00	133	77268-ST	155		
722001	153	204R-12V-A	127	80040-A/B	78		
722002	59	20740-U00	133	80040-A/G	78		
722068	55	20796B	129	80040-A/W	78		
722068	57	208R-12V-A	126	93930F	87		
722068	58	210S-12V-A	125	93930S	88		
722068	59	22137-AB	121	93931F	87		
722068	60	230S-12V-A	125	93931S	88		
722068	153	23400V	139	93932F	87		
722069	55	23426-U00	133	93932S	88		
722069	57	23426V-U00	133	93933F	87		
722069	58	23600V	139	93933S	88		
722069	59	26010-47	105	93934F	87		
722069	60	26010-60	106	93934S	88		
722069	153	26030-22	103	93935F	87		
722070	55	26030-47	104	93935S	88		
722070	57	27001S	139	98088FB	147		
722070	58	57448-ST	36	98088FW	147		
722070	59	57724-1	20	985BR-01	143		
722070	60	57724-2	20	SI6150	112		
722070	153	57730-1	20	SI6150M-U00	134		
722071	55	57730-2	20	SI6150V-U00	134		
722071	57	57730-3	20	SI6156	112		
722071	58	57736-1	20	SI6156M-U00	134		
722071	59	57736-2	20	SI6156V-U00	134		
722071	60	57736-3	20	SI6310	110		
722071	153	57742-1	20	SI6311	110		
722072	55	57742-2	20	SI6312	138		
722072	57	57742-3	20	SI6313	138		
722072	58	57748-1	20	SI6338	110		
722072	59	57748-2	20	SI6339	138		
722072	60	57748-3	20	SI6349	138		



**FIÈREMENT UNE
ENTREPRISE CANADIENNE,
PROPRIÉTÉ ET GESTION LOCALES**




EST. 1969

SWS

WARNING LIGHTS INC.

LES MEILLEURES FLÈCHES DE SIGNALISATION CANADIENNES

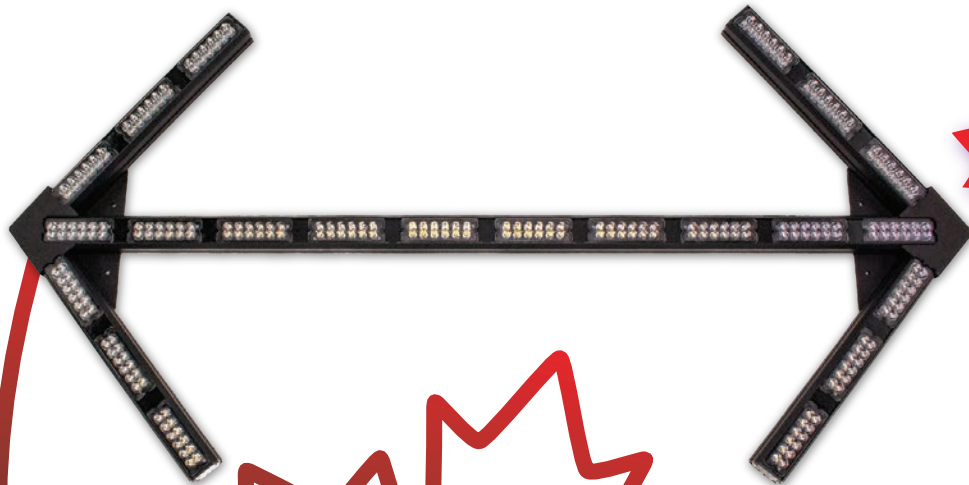

CE QUE LES
PROS
UTILISENT



 Canada

 7695 Blackburn Parkway
Niagara Falls, Ontario L2H 0A6

Suivez-nous:



warninglightsinc.com

 sales@warninglightsinc.com

 1.877.357.0222